ラボファニチャー

TAKASHO

Laboratory Support, Facilities and Equipment

ラボファニチャー/付帯設備

実験台

天秤台

試薬棚

作業台

薬品戸棚

流し台

水栓

ラボ用純水・超純水製造システム

ph自動中和装置

小型電気温水器

緊急シャワー

Laboratory Furniture

Laboratory Workstations

ラボラトリー ワークステーション

Lab Benches 実験台

Laboratory benches are the basis for optimally configured laboratory workstations.

WOOD

中央実験台

サイド実験台

天秤台

STEEL

中央実験台

サイド実験台

スタンダード中央実験台

共通項目

本　体　両面メラミン化粧パーティクルボード

甲　板　ケミサーフ(耐薬品)

エ ッ ジ　ポリプロピレン製

本体カラーバリエーション

ホワイト　ライトグレー

実験台の高さ　体の負荷を左右する実験台の高さを人間工学の視点から検証しました。

実験台の高さは作業性に関わるばかりでなく、研究者の体への大きな負担となります。低すぎると腰に負担がかかり、高すぎると肩に力が入ってしまいます。従来、実験台の作業面の高さは800㎜が標準でした。しかし日本人の高身長化に合わせて高さ850mm 900mmを標準仕様としました。

研究者・作業者の身長や作業姿勢(立ち作業・座り作業)に合わせて選択いただけます。
お客様環境を考えて、ご提案させていただきます。

推奨サイズ

作業面の求め方	身長	作業面高さ
身長/2 + 5cm	～155cm	800mm
	～165cm	850mm
	165cm～	900mm

*靴のかかと高さを考慮して求められる数字より若干高めが適切です。

LB101 / LB101D

スタンダード中央実験台

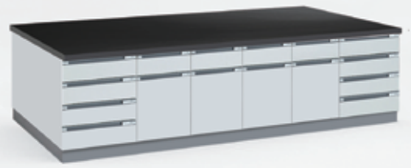

高さ3タイプ　H800mm　H850mm　H900mm

LB101L：H800 D1200 | LB101DL：H800 D1500
LB101M：H850 D1200 | LB101DM：H850 D1500
LB101H：H900 D1200 | LB101DH：H900 D1500

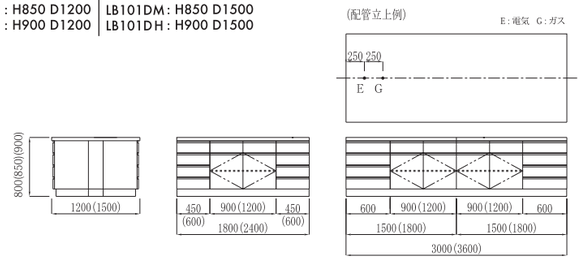

オプション

埋め込み コンセント　卓上 コンセント　ガス

LB101　奥行き1200mmタイプ

MODEL	W	D	H L	H M	H H
LB101 - 18	1800	1200	800	850	900
LB101 - 24	2400	1200	800	850	900
LB101 - 30	3000	1200	800	850	900
LB101 - 36	3600	1200	800	850	900

LB101D　奥行き1500mmタイプ

MODEL	W	D	H L	H M	H H
LB101D - 18	1800	1500	800	850	900
LB101D - 24	2400	1500	800	850	900
LB101D - 30	3000	1500	800	850	900
LB101D - 36	3600	1500	800	850	900

(mm)

LB102 / LB102D

試薬棚 中央実験台

高さ3タイプ　H800mm　H850mm　H900mm

LB102L：H800 D1200 | LB102DL：H800 D1500
LB102M：H850 D1200 | LB102DM：H850 D1500
LB102H：H900 D1200 | LB102DH：H900 D1500

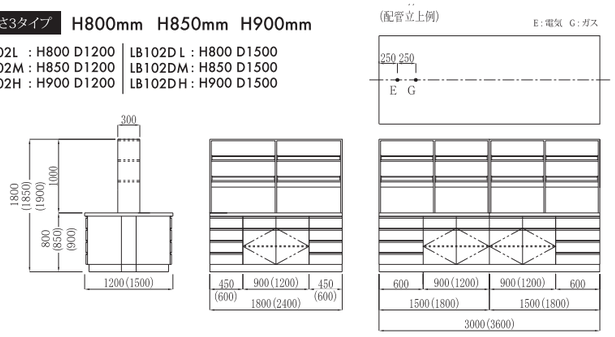

オプション

埋め込み コンセント　卓上 コンセント　LED照明　ガス

LB102　奥行き1200mmタイプ

MODEL	W	D	H L	H M	H H
LB102 - 18	1800×1200		800/1800	850/1850	900/1900
LB102 - 24	2400×1200		800/1800	850/1850	900/1900
LB102 - 30	3000×1200		800/1800	850/1850	900/1900
LB102 - 36	3600×1200		800/1800	850/1850	900/1900

LB102D　奥行き1500mmタイプ

MODEL	W	D	H L	H M	H H
LB102D - 18	1800×1500		800/1800	850/1850	900/1900
LB102D - 24	2400×1500		800/1800	850/1850	900/1900
LB102D - 30	3000×1500		800/1800	850/1850	900/1900
LB102D - 36	3600×1500		800/1800	850/1850	900/1900

(mm)

[卓 上 棚] 両面ステンレスセーフティーパイプ付

LB103 / LB103D

ガラス戸試薬棚 中央実験台

高さ3タイプ　H800mm　H850mm　H900mm

LB103L：H800 D1200 | LB103DL：H800 D1500
LB103M：H850 D1200 | LB103DM：H850 D1500
LB103H：H900 D1200 | LB103DH：H900 D1500

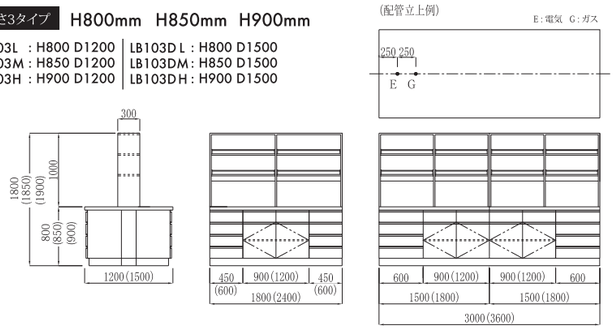

オプション

埋め込み コンセント　卓上 コンセント　LED照明　ガス

LB103　奥行き1200mmタイプ

MODEL	W	D	H L	H M	H H
LB103 - 18	1800×1200		800/1800	850/1850	900/1900
LB103 - 24	2400×1200		800/1800	850/1850	900/1900
LB103 - 30	3000×1200		800/1800	850/1850	900/1900
LB103 - 36	3600×1200		800/1800	850/1850	900/1900

LB103D　奥行き1500mmタイプ

MODEL	W	D	H L	H M	H H
LB103D - 18	1800×1500		800/1800	850/1850	900/1900
LB103D - 24	2400×1500		800/1800	850/1850	900/1900
LB103D - 30	3000×1500		800/1800	850/1850	900/1900
LB103D - 36	3600×1500		800/1800	850/1850	900/1900

(mm)

[卓 上 棚] 両面ステンレスセーフティーパイプ付

LB201 / LB201D

スタンダード中央実験台(ケコミ)

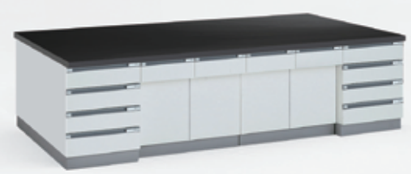

高さ3タイプ　H800mm　H850mm　H900mm

LB201L：H800 D1200 | LB201DL：H800 D1500
LB201M：H850 D1200 | LB201DM：H850 D1500
LB201H：H900 D1200 | LB201DH：H900 D1500

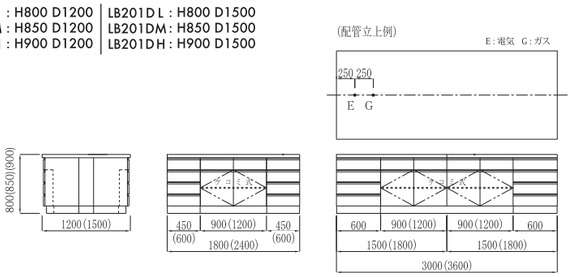

オプション

埋め込み コンセント　卓上 コンセント　ガス

LB201　奥行き1200mmタイプ

MODEL	W	D	H L	H M	H H
LB201 - 18	1800	1200	800	850	900
LB201 - 24	2400	1200	800	850	900
LB201 - 30	3000	1200	800	850	900
LB201 - 36	3600	1200	800	850	900

LB201D　奥行き1500mmタイプ

MODEL	W	D	H L	H M	H H
LB201D - 18	1800	1500	800	850	900
LB201D - 24	2400	1500	800	850	900
LB201D - 30	3000	1500	800	850	900
LB201D - 36	3600	1500	800	850	900

(mm)

LB202 / LB202D

試薬棚 中央実験台(ケコミ)

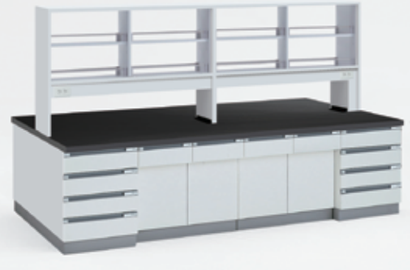

高さ3タイプ　H800mm　H850mm　H900mm

LB202L：H800 D1200 | LB202DL：H800 D1500
LB202M：H850 D1200 | LB202DM：H850 D1500
LB202H：H900 D1200 | LB202DH：H900 D1500

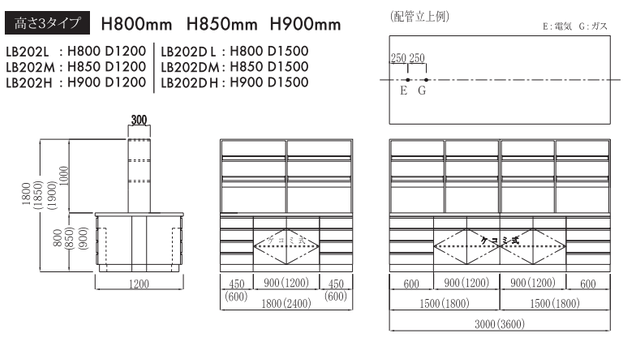

オプション

埋め込み コンセント　卓上 コンセント　LED照明　ガス

LB202　奥行き1200mmタイプ

MODEL	W	D	H L	H M	H H
LB202 - 18	1800×1200		800/1800	850/1850	900/1900
LB202 - 24	2400×1200		800/1800	850/1850	900/1900
LB202 - 30	3000×1200		800/1800	850/1850	900/1900
LB202 - 36	3600×1200		800/1800	850/1850	900/1900

LB202D　奥行き1500mmタイプ

MODEL	W	D	H L	H M	H H
LB202D - 18	1800×1500		800/1800	850/1850	900/1900
LB202D - 24	2400×1500		800/1800	850/1850	900/1900
LB202D - 30	3000×1500		800/1800	850/1850	900/1900
LB202D - 36	3600×1500		800/1800	850/1850	900/1900

(mm)

[卓 上 棚] 両面ステンレスセーフティーパイプ付

LB203 / LB203D

ガラス戸試薬棚 中央実験台

高さ3タイプ　H800mm　H850mm　H900mm

LB203L：H800 D1200 | LB203DL：H800 D1500
LB203M：H850 D1200 | LB203DM：H850 D1500
LB203H：H900 D1200 | LB203DH：H900 D1500

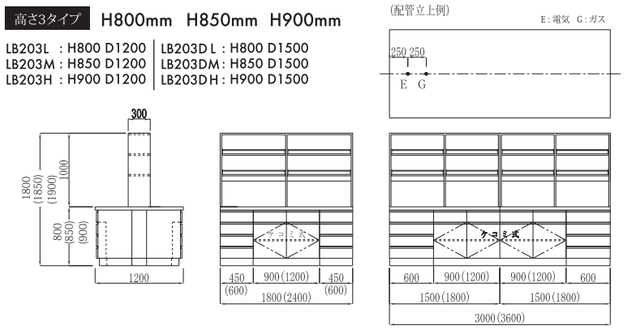

オプション

埋め込み コンセント　卓上 コンセント　LED照明　ガス

LB203　奥行き1200mmタイプ

MODEL	W	D	H L	H M	H H
LB203 - 18	1800×1200		800/1800	850/1850	900/1900
LB203 - 24	2400×1200		800/1800	850/1850	900/1900
LB203 - 30	3000×1200		800/1800	850/1850	900/1900
LB203 - 36	3600×1200		800/1800	850/1850	900/1900

LB203D　奥行き1500mmタイプ

MODEL	W	D	H L	H M	H H
LB203D - 18	1800×1500		800/1800	850/1850	900/1900
LB203D - 24	2400×1500		800/1800	850/1850	900/1900
LB203D - 30	3000×1500		800/1800	850/1850	900/1900
LB203D - 36	3600×1500		800/1800	850/1850	900/1900

(mm)

[卓 上 棚] 両面ステンレスセーフティーパイプ付

スタンダード中央実験台

共通項目

本　　体　両面メラミン化粧パーティクルボード

甲　　板　ケミサーフ(耐薬品)

エ ッ ジ　ポリプロピレン製

本体カラーバリエーション

ホワイト　ライトグレー

実験台の高さ　体の負荷を左右する実験台の高さを人間工学の視点から検証しました。

実験台の高さは作業性に関わるばかりでなく、研究者の体への大きな負担となります。低すぎると腰に負担がかかり、高すぎると肩に力が入ってしまいます。従来、実験台の作業面の高さは800㎜が標準でした。しかし日本人の高身長化に合わせて高さ850mm 900mmを標準仕様としました。

研究者・作業者の身長や作業姿勢(立ち作業・座り作業)に合わせて選択いただけます。
お客様環境を考えて、ご提案させていただきます。

推奨サイズ

作業面の求め方	身長	作業面高さ
身長/2 + 5cm	～155cm	800mm
	～165cm	850mm
	165cm～	900mm

*靴のかかと高さを考慮して求められる数字より若干高めが適切です。

LB301 / LB301D

スタンダード中央実験台

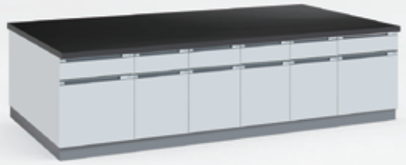

オプション

埋め込み コンセント　卓上 コンセント　ガス

高さ3タイプ　H800mm　H850mm　H900mm

LB301L：H800 D1200 | LB301DL：H800 D1500
LB301M：H850 D1200 | LB301DM：H850 D1500
LB301H：H900 D1200 | LB301DH：H900 D1500

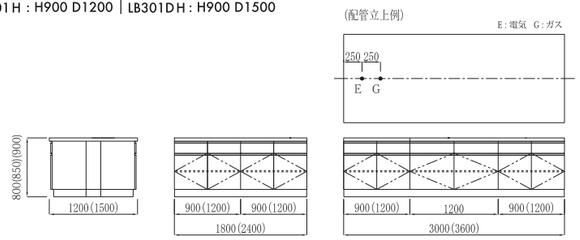

LB301　奥行き1200mmタイプ

MODEL	W	D	H L	H M	H H
LB301 - 18	1800	1200	800	850	900
LB301 - 24	2400	1200	800	850	900
LB301 - 30	3000	1200	800	850	900
LB301 - 36	3600	1200	800	850	900

LB301D　奥行き1500mmタイプ

MODEL	W	D	H L	H M	H H
LB301D - 18	1800	1500	800	850	900
LB301D - 24	2400	1500	800	850	900
LB301D - 30	3000	1500	800	850	900
LB301D - 36	3600	1500	800	850	900

(mm)

LB302 / LB302D

試薬棚 中央実験台

オプション

埋め込み コンセント　卓上 コンセント　LED照明　ガス

[卓　上　棚]　両面ステンレスセーフティーパイプ付

高さ3タイプ　H800mm　H850mm　H900mm

LB302L：H800 D1200 | LB302DL：H800 D1500
LB302M：H850 D1200 | LB302DM：H850 D1500
LB302H：H900 D1200 | LB302DH：H900 D1500

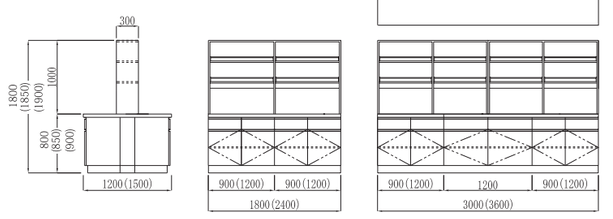

LB302　奥行き1200mmタイプ

MODEL	W	D	H L	H M	H H
LB302 - 18	1800×1200	× 800/1800	850/1850	900/1900	
LB302 - 24	2400×1200	× 800/1800	850/1850	900/1900	
LB302 - 30	3000×1200	× 800/1800	850/1850	900/1900	
LB302 - 36	3600×1200	× 800/1800	850/1850	900/1900	

LB302D　奥行き1500mmタイプ

MODEL	W	D	H L	H M	H H
LB302D - 18	1800×1500	× 800/1800	850/1850	900/1900	
LB302D - 24	2400×1500	× 800/1800	850/1850	900/1900	
LB302D - 30	3000×1500	× 800/1800	850/1850	900/1900	
LB302D - 36	3600×1500	× 800/1800	850/1850	900/1900	

(mm)

LB303 / LB303D

ガラス戸試薬棚 中央実験台

オプション

埋め込み コンセント　卓上 コンセント　LED照明　ガス

[卓　上　棚]　両面ステンレスセーフティーパイプ付

高さ3タイプ　H800mm　H850mm　H900mm

LB303L：H800 D1200 | LB303DL：H800 D1500
LB303M：H850 D1200 | LB303DM：H850 D1500
LB303H：H900 D1200 | LB303DH：H900 D1500

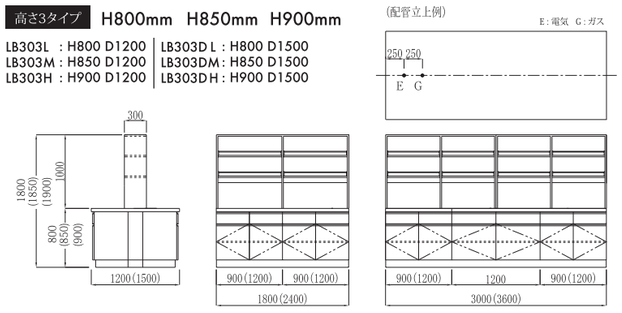

LB103　奥行き1200mmタイプ

MODEL	W	D	H L	H M	H H
LB303 - 18	1800×1200	× 800/1800	850/1850	900/1900	
LB303 - 24	2400×1200	× 800/1800	850/1850	900/1900	
LB303 - 30	3000×1200	× 800/1800	850/1850	900/1900	
LB303 - 36	3600×1200	× 800/1800	850/1850	900/1900	

LB103D　奥行き1500mmタイプ

MODEL	W	D	H L	H M	H H
LB303D - 18	1800×1500	× 800/1800	850/1850	900/1900	
LB303D - 24	2400×1500	× 800/1800	850/1850	900/1900	
LB303D - 30	3000×1500	× 800/1800	850/1850	900/1900	
LB303D - 36	3600×1500	× 800/1800	850/1850	900/1900	

(mm)

LB401 / LB401D

スタンダード中央実験台(ケコミ)

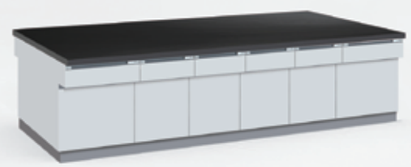

オプション

埋め込み コンセント　卓上 コンセント　ガス

高さ3タイプ　H800mm　H850mm　H900mm

LB401L：H800 D1200 | LB401DL：H800 D1500
LB401M：H850 D1200 | LB401DM：H850 D1500
LB401H：H900 D1200 | LB401DH：H900 D1500

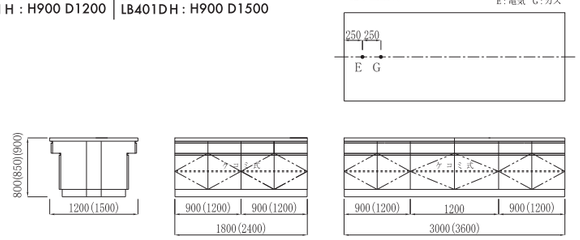

LB401　奥行き1200mmタイプ

MODEL	W	D	H L	H M	H H
LB401 - 18	1800	1200	800	850	900
LB401 - 24	2400	1200	800	850	900
LB401 - 30	3000	1200	800	850	900
LB401 - 36	3600	1200	800	850	900

LB401D　奥行き1500mmタイプ

MODEL	W	D	H L	H M	H H
LB401D - 18	1800	1500	800	850	900
LB401D - 24	2400	1500	800	850	900
LB401D - 30	3000	1500	800	850	900
LB401D - 36	3600	1500	800	850	900

(mm)

LB402 / LB402D

試薬棚 中央実験台(ケコミ)

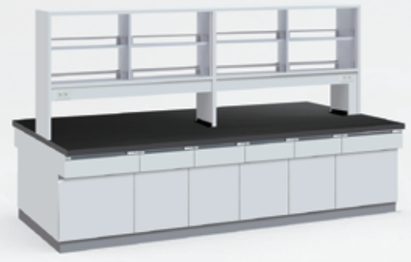

オプション

埋め込み コンセント　卓上 コンセント　LED照明　ガス

[卓　上　棚]　両面ステンレスセーフティーパイプ付

高さ3タイプ　H800mm　H850mm　H900mm

LB402L：H800 D1200 | LB402DL：H800 D1500
LB402M：H850 D1200 | LB402DM：H850 D1500
LB402H：H900 D1200 | LB402DH：H900 D1500

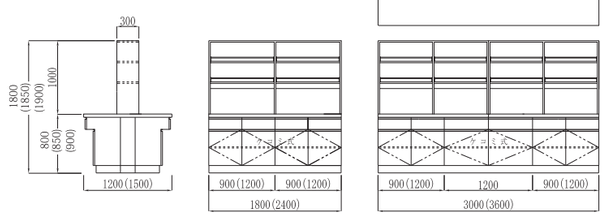

LB402　奥行き1200mmタイプ

MODEL	W	D	H L	H M	H H
LB402 - 18	1800×1200	× 800/1800	850/1850	900/1900	
LB402 - 24	2400×1200	× 800/1800	850/1850	900/1900	
LB402 - 30	3000×1200	× 800/1800	850/1850	900/1900	
LB402 - 36	3600×1200	× 800/1800	850/1850	900/1900	

LB402D　奥行き1500mmタイプ

MODEL	W	D	H L	H M	H H
LB402D - 18	1800×1500	× 800/1800	850/1850	900/1900	
LB402D - 24	2400×1500	× 800/1800	850/1850	900/1900	
LB402D - 30	3000×1500	× 800/1800	850/1850	900/1900	
LB402D - 36	3600×1500	× 800/1800	850/1850	900/1900	

(mm)

LB403 / LB403D

ガラス戸試薬棚 中央実験台

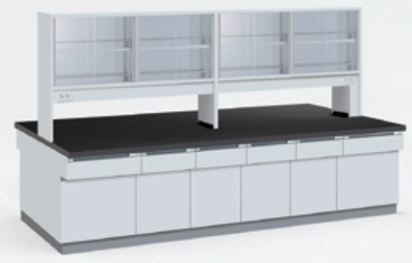

オプション

埋め込み コンセント　卓上 コンセント　LED照明　ガス

[卓　上　棚]　両面ステンレスセーフティーパイプ付

高さ3タイプ　H800mm　H850mm　H900mm

LB403L：H800 D1200 | LB403DL：H800 D1500
LB403M：H850 D1200 | LB403DM：H850 D1500
LB403H：H900 D1200 | LB403DH：H900 D1500

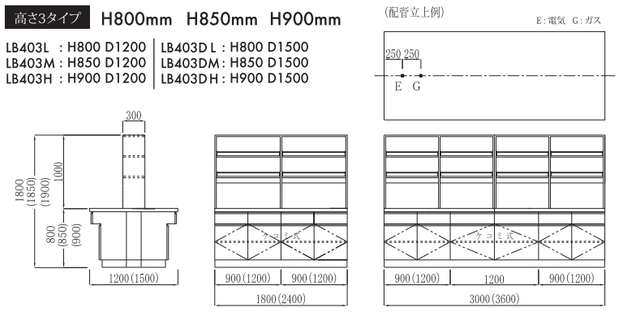

LB403　奥行き1200mmタイプ

MODEL	W	D	H L	H M	H H
LB403 - 18	1800×1200	× 800/1800	850/1850	900/1900	
LB403 - 24	2400×1200	× 800/1800	850/1850	900/1900	
LB403 - 30	3000×1200	× 800/1800	850/1850	900/1900	
LB403 - 36	3600×1200	× 800/1800	850/1850	900/1900	

LB403D　奥行き1500mmタイプ

MODEL	W	D	H L	H M	H H
LB403D - 18	1800×1500	× 800/1800	850/1850	900/1900	
LB403D - 24	2400×1500	× 800/1800	850/1850	900/1900	
LB403D - 30	3000×1500	× 800/1800	850/1850	900/1900	
LB403D - 36	3600×1500	× 800/1800	850/1850	900/1900	

(mm)

スタンダード中央実験台

共通項目

- 本　体　両面メラミン化粧パーティクルボード
- 甲　板　ケミサーフ(耐薬品)
- エ ッ ジ　ポリプロピレン製
- 本体カラーバリエーション　ホワイト　ライトグレー
- 流 し 部　ステンレス304 1.0mmt
- 付 属 品　3方口化学水栓 T42C 1個

実験台の高さ　体の負荷を左右する実験台の高さを人間工学の視点から検証しました。

実験台の高さは作業性に関わるばかりでなく、研究者の体への大きな負担となります。低すぎると腰に負担がかかり、高すぎると肩に力が入ってしまいます。従来、実験台の作業面の高さは800㎜が標準でした。しかし日本人の高身長化に合わせて高さ850mm 900mmを標準仕様としました。

研究者・作業者の身長や作業姿勢(立ち作業・座り作業)に合わせて選択いただけます。
お客様環境を考えて、ご提案させていただきます。

推奨サイズ

作業面の求め方	身長	作業面高さ
身長/2 + 5cm	～155cm	800mm
	～165cm	850mm
	165cm～	900mm

*靴のかかと高さを考慮して求められる数字より若干高めが適切です。

LB501 / LB501D

流し台付中央実験台

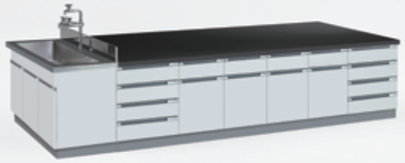

作業面の高さ3タイプ　H800 H850 H900mm

LB501L ：H800 D1200
LB501M：H850 D1200
LB501H ：H900 D1200
LB501DL ：H800 D1500
LB501DM：H850 D1500
LB501DH ：H900 D1500

(配管立上例)



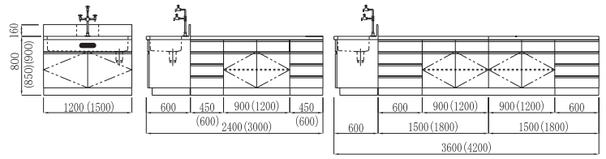

LB501　奥行き1200mmタイプ

MODEL	W	D	H L	H M	H H
LB501 - 18	1800	1200	800/1800	850/1850	900/1900
LB501 - 24	2400	1200	800/1800	850/1850	900/1900
LB501 - 30	3000	1200	800/1800	850/1850	900/1900
LB501 - 36	3600	1200	800/1800	850/1850	900/1900
LB501 - 42	4200	1200	800/1800	850/1850	900/1900

LB501D　奥行き1500mmタイプ

MODEL	W	D	H L	H M	H H
LB501D - 18	1800	1500	800/1800	850/1850	900/1900
LB501D - 24	2400	1500	800/1800	850/1850	900/1900
LB501D - 30	3000	1500	800/1800	850/1850	900/1900
LB501D - 36	3600	1500	800/1800	850/1850	900/1900
LB501D - 42	4200	1500	800/1800	850/1850	900/1900

オプション

埋め込み コンセント　卓上 コンセント　ガ ス　水栓

LB502 / LB502D

試薬棚 流し台付中央実験台

作業面の高さ3タイプ　H800 H850 H900mm

LB502L ：H800 D1200
LB502M：H850 D1200
LB502H ：H900 D1200
LB502DL ：H800 D1500
LB502DM：H850 D1500
LB502DH ：H900 D1500

(配管立上例)

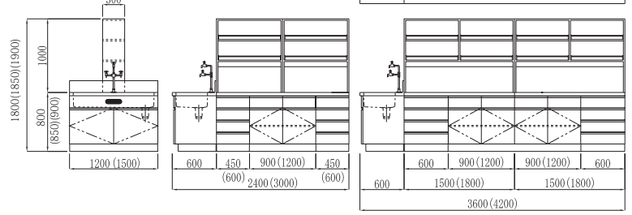

LB502　奥行き1200mmタイプ

MODEL	W	D	H L	H M	H H
LB502 - 18	1800	1200	800/1800	850/1850	900/1900
LB502 - 24	2400	1200	800/1800	850/1850	900/1900
LB502 - 30	3000	1200	800/1800	850/1850	900/1900
LB502 - 36	3600	1200	800/1800	850/1850	900/1900
LB502 - 42	4200	1200	800/1800	850/1850	900/1900

LB502D　奥行き1500mmタイプ

MODEL	W	D	H L	H M	H H
LB502D - 18	1800	1500	800/1800	850/1850	900/1900
LB502D - 24	2400	1500	800/1800	850/1850	900/1900
LB502D - 30	3000	1500	800/1800	850/1850	900/1900
LB502D - 36	3600	1500	800/1800	850/1850	900/1900
LB502D - 42	4200	1500	800/1800	850/1850	900/1900

オプション

埋め込み コンセント　卓上 コンセント　LED照明　ガ ス　水栓

[卓　上　棚]　両面ステンレスセーフティーパイプ付

LB503 / LB503D

ガラス戸試薬棚 流し台付中央実験台

作業面の高さ3タイプ　H800 H850 H900mm

LB503L ：H800 D1200
LB503M：H850 D1200
LB503H ：H900 D1200
LB503DL ：H800 D1500
LB503DM：H850 D1500
LB503DH ：H900 D1500

(配管立上例)



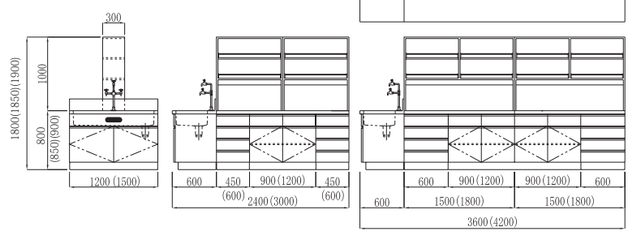

LB503　奥行き1200mmタイプ

MODEL	W	D	H L	H M	H H
LB503 - 18	1800	1200	800/1800	850/1850	900/1900
LB503 - 24	2400	1200	800/1800	850/1850	900/1900
LB503 - 30	3000	1200	800/1800	850/1850	900/1900
LB503 - 36	3600	1200	800/1800	850/1850	900/1900
LB503 - 42	4200	1200	800/1800	850/1850	900/1900

LB503D　奥行き1500mmタイプ

MODEL	W	D	H L	H M	H H
LB503D - 18	1800	1500	800/1800	850/1850	900/1900
LB503D - 24	2400	1500	800/1800	850/1850	900/1900
LB503D - 30	3000	1500	800/1800	850/1850	900/1900
LB503D - 36	3600	1500	800/1800	850/1850	900/1900
LB503D - 42	4200	1500	800/1800	850/1850	900/1900

オプション

埋め込み コンセント　卓上 コンセント　LED照明　ガ ス　水栓

[卓　上　棚]　両面ステンレスセーフティーパイプ付

LB601 / LB601D

流し台付中央実験台(ケコミ)

作業面の高さ3タイプ　H800 H850 H900mm

LB601L ：H800 D1200
LB601M：H850 D1200
LB601H ：H900 D1200
LB601DL ：H800 D1500
LB601DM：H850 D1500
LB601DH ：H900 D1500

(配管立上例)



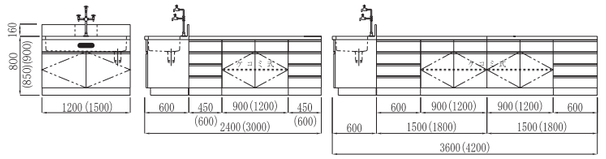

LB601　奥行き1200mmタイプ

MODEL	W	D	H L	H M	H H
LB601 - 18	1800	1200	800/1800	850/1850	900/1900
LB601 - 24	2400	1200	800/1800	850/1850	900/1900
LB601 - 30	3000	1200	800/1800	850/1850	900/1900
LB601 - 36	3600	1200	800/1800	850/1850	900/1900
LB601 - 42	4200	1200	800/1800	850/1850	900/1900

LB601D　奥行き1500mmタイプ

MODEL	W	D	H L	H M	H H
LB601D - 18	1800	1500	800/1800	850/1850	900/1900
LB601D - 24	2400	1500	800/1800	850/1850	900/1900
LB601D - 30	3000	1500	800/1800	850/1850	900/1900
LB601D - 36	3600	1500	800/1800	850/1850	900/1900
LB601D - 42	4200	1500	800/1800	850/1850	900/1900

オプション

埋め込み コンセント　卓上 コンセント　ガ ス　水栓

LB602 / LB602D

試薬棚 流し台付中央実験台(ケコミ)

作業面の高さ3タイプ　H800 H850 H900mm

LB602L ：H800 D1200
LB602M：H850 D1200
LB602H ：H900 D1200
LB602DL ：H800 D1500
LB602DM：H850 D1500
LB602DH ：H900 D1500

(配管立上例)

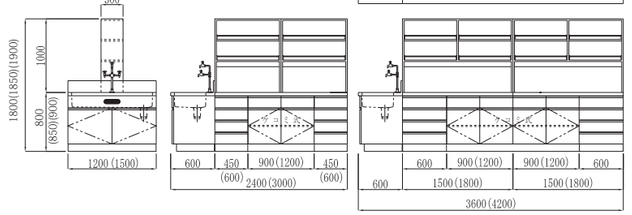

LB602　奥行き1200mmタイプ

MODEL	W	D	H L	H M	H H
LB602 - 18	1800	1200	800/1800	850/1850	900/1900
LB602 - 24	2400	1200	800/1800	850/1850	900/1900
LB602 - 30	3000	1200	800/1800	850/1850	900/1900
LB602 - 36	3600	1200	800/1800	850/1850	900/1900
LB602 - 42	4200	1200	800/1800	850/1850	900/1900

LB602D　奥行き1500mmタイプ

MODEL	W	D	H L	H M	H H
LB602D - 18	1800	1500	800/1800	850/1850	900/1900
LB602D - 24	2400	1500	800/1800	850/1850	900/1900
LB602D - 30	3000	1500	800/1800	850/1850	900/1900
LB602D - 36	3600	1500	800/1800	850/1850	900/1900
LB602D - 42	4200	1500	800/1800	850/1850	900/1900

オプション

埋め込み コンセント　卓上 コンセント　LED照明　ガ ス　水栓

[卓　上　棚]　両面ステンレスセーフティーパイプ付

LB603 / LB603D

ガラス戸試薬棚 流し台付中央実験台(ケコミ)

作業面の高さ3タイプ　H800 H850 H900mm

LB603L ：H800 D1200
LB603M：H850 D1200
LB603H ：H900 D1200
LB603DL ：H800 D1500
LB603DM：H850 D1500
LB603DH ：H900 D1500

(配管立上例)



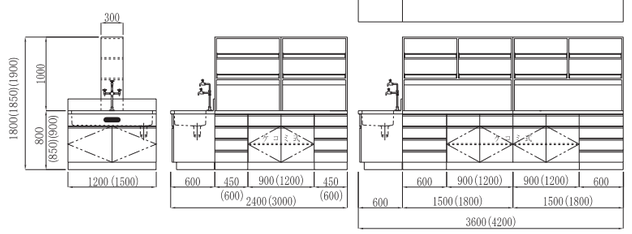

LB603　奥行き1200mmタイプ

MODEL	W	D	H L	H M	H H
LB603 - 18	1800	1200	800/1800	850/1850	900/1900
LB603 - 24	2400	1200	800/1800	850/1850	900/1900
LB603 - 30	3000	1200	800/1800	850/1850	900/1900
LB603 - 36	3600	1200	800/1800	850/1850	900/1900
LB603 - 42	4200	1200	800/1800	850/1850	900/1900

LB603D　奥行き1500mmタイプ

MODEL	W	D	H L	H M	H H
LB603D - 18	1800	1500	800/1800	850/1850	900/1900
LB603D - 24	2400	1500	800/1800	850/1850	900/1900
LB603D - 30	3000	1500	800/1800	850/1850	900/1900
LB603D - 36	3600	1500	800/1800	850/1850	900/1900
LB603D - 42	4200	1500	800/1800	850/1850	900/1900

オプション

埋め込み コンセント　卓上 コンセント　LED照明　ガ ス　水栓

[卓　上　棚]　両面ステンレスセーフティーパイプ付

スタンダード中央実験台

共通項目
- 本　体　両面メラミン化粧パーティクルボード
- 甲　板　ケミサーフ(耐薬品)
- エ ッ ジ　ポリプロピレン製
- 本体カラーバリエーション　ホワイト　ライトグレー
- 流 し 部　ステンレス304 1.0mmt
- 付 属 品　3方口化学水栓 T42C 1個

実験台の高さ　体の負荷を左右する実験台の高さを人間工学の視点から検証しました。

実験台の高さは作業性に関わるばかりでなく、研究者の体への大きな負担となります。低すぎると腰に負担がかかり、高すぎると肩に力が入ってしまいます。従来、実験台の作業面の高さは800㎜が標準でした。しかし日本人の高身長化に合わせて高さ850mm 900mmを標準仕様としました。

研究者・作業者の身長や作業姿勢(立ち作業・座り作業)に合わせて選択いただけます。
お客様環境を考えて、ご提案させていただきます。

推奨サイズ

作業面の求め方	身長	作業面高さ
身長/2 + 5cm	～155cm	800mm
	～165cm	850mm
	165cm～	900mm

*靴のかかと高さを考慮して求められる数字より若干高めが適切です。

LB701 / LB701D

両面流し台付中央実験台

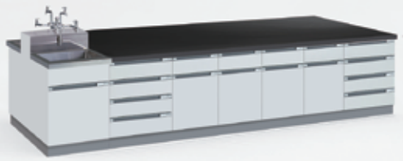

オプション

埋め込み コンセント　卓上 コンセント　ガ ス　水栓

作業面の高さ3タイプ　H800 H850 H900mm

LB701L ：H800 D1200
LB701M：H850 D1200
LB701H ：H900 D1200
LB701DL ：H800 D1500
LB701DM：H850 D1500
LB701DH ：H900 D1500

(配管立上例)

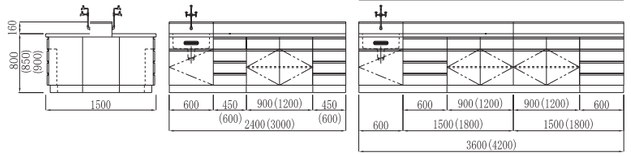

LB701　奥行き1200mmタイプ

MODEL	W	D	H L	H M	H H
LB701 - 18	1800	1200	800/1800	850/1850	900/1900
LB701 - 24	2400	1200	800/1800	850/1850	900/1900
LB701 - 30	3000	1200	800/1800	850/1850	900/1900
LB701 - 36	3600	1200	800/1800	850/1850	900/1900
LB701 - 42	4200	1200	800/1800	850/1850	900/1900

LB701D　奥行き1500mmタイプ

MODEL	W	D	H L	H M	H H
LB701D - 18	1800	1500	800/1800	850/1850	900/1900
LB701D - 24	2400	1500	800/1800	850/1850	900/1900
LB701D - 30	3000	1500	800/1800	850/1850	900/1900
LB701D - 36	3600	1500	800/1800	850/1850	900/1900
LB701D - 42	4200	1500	800/1800	850/1850	900/1900

{mm}

LB702 / LB702D

試薬棚 両面流し台付中央実験台

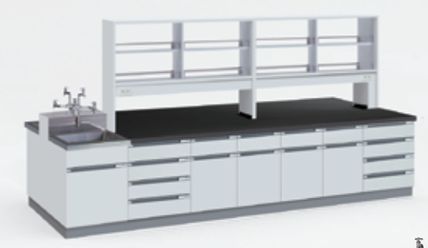

オプション

埋め込み コンセント　卓上 コンセント　LED照明　ガ ス　水栓

[卓　上　棚]　両面ステンレスセーフティーパイプ付

作業面の高さ3タイプ　H800 H850 H900mm

LB702L ：H800 D1200
LB702M：H850 D1200
LB702H ：H900 D1200
LB702DL ：H800 D1500
LB702DM：H850 D1500
LB702DH ：H900 D1500

(配管立上例)



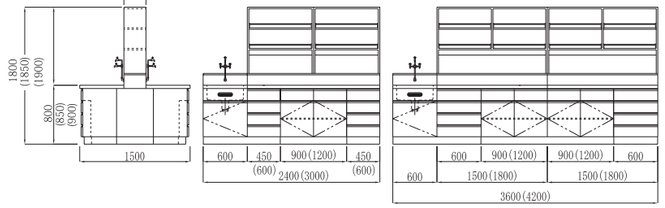

LB702　奥行き1200mmタイプ

MODEL	W	D	H L	H M	H H
LB702 - 18	1800	1200	800/1800	850/1850	900/1900
LB702 - 24	2400	1200	800/1800	850/1850	900/1900
LB702 - 30	3000	1200	800/1800	850/1850	900/1900
LB702 - 36	3600	1200	800/1800	850/1850	900/1900
LB702 - 42	4200	1200	800/1800	850/1850	900/1900

LB702D　奥行き1500mmタイプ

MODEL	W	D	H L	H M	H H
LB702D - 18	1800	1500	800/1800	850/1850	900/1900
LB702D - 24	2400	1500	800/1800	850/1850	900/1900
LB702D - 30	3000	1500	800/1800	850/1850	900/1900
LB702D - 36	3600	1500	800/1800	850/1850	900/1900
LB702D - 42	4200	1500	800/1800	850/1850	900/1900

{mm}

LB703 / LB703D

ガラス戸試薬棚 両面流し台付中央実験台

オプション

埋め込み コンセント　卓上 コンセント　LED照明　ガ ス　水栓

[卓　上　棚]　両面ステンレスセーフティーパイプ付

作業面の高さ3タイプ　H800 H850 H900mm

LB703L ：H800 D1200
LB703M：H850 D1200
LB703H ：H900 D1200
LB703DL ：H800 D1500
LB703DM：H850 D1500
LB703DH ：H900 D1500

(配管立上例)

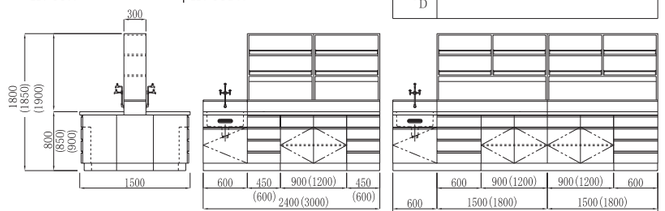

LB703　奥行き1200mmタイプ

MODEL	W	D	H L	H M	H H
LB703 - 18	1800	1200	800/1800	850/1850	900/1900
LB703 - 24	2400	1200	800/1800	850/1850	900/1900
LB703 - 30	3000	1200	800/1800	850/1850	900/1900
LB703 - 36	3600	1200	800/1800	850/1850	900/1900
LB703 - 42	4200	1200	800/1800	850/1850	900/1900

LB703D　奥行き1500mmタイプ

MODEL	W	D	H L	H M	H H
LB703D - 18	1800	1500	800/1800	850/1850	900/1900
LB703D - 24	2400	1500	800/1800	850/1850	900/1900
LB703D - 30	3000	1500	800/1800	850/1850	900/1900
LB703D - 36	3600	1500	800/1800	850/1850	900/1900
LB703D - 42	4200	1500	800/1800	850/1850	900/1900

{mm}

LB801 / LB801D

両面流し台付中央実験台(ケコミ)

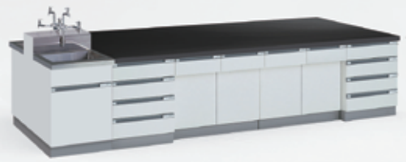

オプション

埋め込み コンセント　卓上 コンセント　ガ ス　水栓

作業面の高さ3タイプ　H800 H850 H900mm

LB801L ：H800 D1200
LB801M：H850 D1200
LB801H ：H900 D1200
LB801DL ：H800 D1500
LB801DM：H850 D1500
LB801DH ：H900 D1500

(配管立上例)

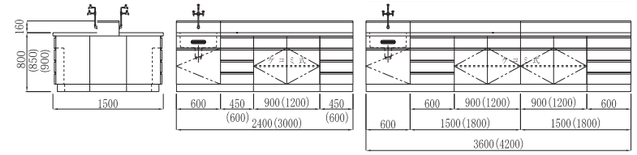

LB801　奥行き1200mmタイプ

MODEL	W	D	H L	H M	H H
LB801 - 18	1800	1200	800/1800	850/1850	900/1900
LB801 - 24	2400	1200	800/1800	850/1850	900/1900
LB801 - 30	3000	1200	800/1800	850/1850	900/1900
LB801 - 36	3600	1200	800/1800	850/1850	900/1900
LB801 - 42	4200	1200	800/1800	850/1850	900/1900

LB801D　奥行き1500mmタイプ

MODEL	W	D	H L	H M	H H
LB801D - 18	1800	1500	800/1800	850/1850	900/1900
LB801D - 24	2400	1500	800/1800	850/1850	900/1900
LB801D - 30	3000	1500	800/1800	850/1850	900/1900
LB801D - 36	3600	1500	800/1800	850/1850	900/1900
LB801D - 42	4200	1500	800/1800	850/1850	900/1900

{mm}

LB802 / LB802D

試薬棚 両面流し台付中央実験台(ケコミ)

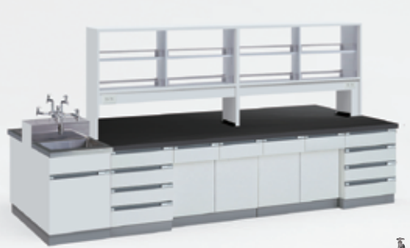

オプション

埋め込み コンセント　卓上 コンセント　LED照明　ガ ス　水栓

[卓　上　棚]　両面ステンレスセーフティーパイプ付

作業面の高さ3タイプ　H800 H850 H900mm

LB802L ：H800 D1200
LB802M：H850 D1200
LB802H ：H900 D1200
LB802DL ：H800 D1500
LB802DM：H850 D1500
LB802DH ：H900 D1500

(配管立上例)



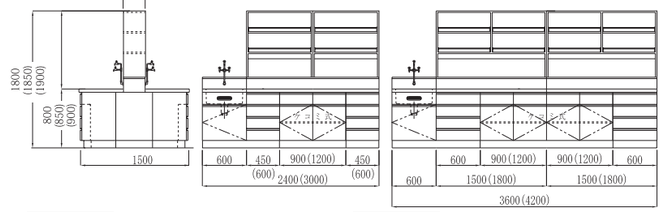

LB802　奥行き1200mmタイプ

MODEL	W	D	H L	H M	H H
LB802 - 18	1800	1200	800/1800	850/1850	900/1900
LB802 - 24	2400	1200	800/1800	850/1850	900/1900
LB802 - 30	3000	1200	800/1800	850/1850	900/1900
LB802 - 36	3600	1200	800/1800	850/1850	900/1900
LB802 - 42	4200	1200	800/1800	850/1850	900/1900

LB802D　奥行き1500mmタイプ

MODEL	W	D	H L	H M	H H
LB802D - 18	1800	1500	800/1800	850/1850	900/1900
LB802D - 24	2400	1500	800/1800	850/1850	900/1900
LB802D - 30	3000	1500	800/1800	850/1850	900/1900
LB802D - 36	3600	1500	800/1800	850/1850	900/1900
LB802D - 42	4200	1500	800/1800	850/1850	900/1900

{mm}

LB803 / LB803D

ガラス戸試薬棚 両面流し台付中央実験台(ケコミ)

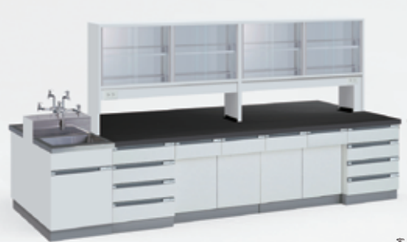

オプション

埋め込み コンセント　卓上 コンセント　LED照明　ガ ス　水栓

[卓　上　棚]　両面ステンレスセーフティーパイプ付

作業面の高さ3タイプ　H800 H850 H900mm

LB803L ：H800 D1200
LB803M：H850 D1200
LB803H ：H900 D1200
LB803DL ：H800 D1500
LB803DM：H850 D1500
LB803DH ：H900 D1500

(配管立上例)

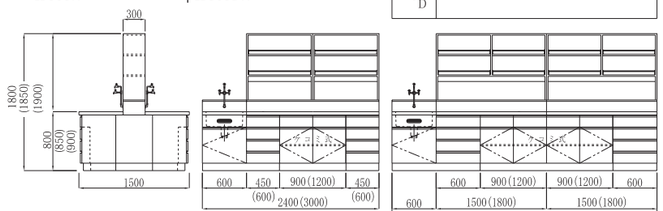

LB803　奥行き1200mmタイプ

MODEL	W	D	H L	H M	H H
LB803 - 18	1800	1200	800/1800	850/1850	900/1900
LB803 - 24	2400	1200	800/1800	850/1850	900/1900
LB803 - 30	3000	1200	800/1800	850/1850	900/1900
LB803 - 36	3600	1200	800/1800	850/1850	900/1900
LB803 - 42	4200	1200	800/1800	850/1850	900/1900

LB803D　奥行き1500mmタイプ

MODEL	W	D	H L	H M	H H
LB803D - 18	1800	1500	800/1800	850/1850	900/1900
LB803D - 24	2400	1500	800/1800	850/1850	900/1900
LB803D - 30	3000	1500	800/1800	850/1850	900/1900
LB803D - 36	3600	1500	800/1800	850/1850	900/1900
LB803D - 42	4200	1500	800/1800	850/1850	900/1900

{mm}

スタンダードサイド実験台

共通項目

本　体　両面メラミン化粧パーティクルボード

甲　板　ケミサーフ(耐薬品)　エ ッ ジ　ポリプロピレン製

本体カラーバリエーション　ホワイト　ライトグレー

オプション　埋め込みコンセント　卓上コンセント　ガス

実験台の高さ　体の負荷を左右する実験台の高さを人間工学の視点から検証しました。

実験台の高さは作業性に関わるばかりでなく、研究者の体への大きな負担となります。低すぎると腰に負担がかかり、高すぎると肩に力が入ってしまいます。従来、実験台の作業面の高さは800㎜が標準でした。しかし日本人の高身長化に合わせて高さ850mm 900mmを標準仕様としました。

研究者・作業者の身長や作業姿勢(立ち作業・座り作業)に合わせて選択いただけます。
お客様環境を考えて、ご提案させていただきます。

推奨サイズ

作業面の求め方	身長	作業面高さ
身長/2 + 5cm	～155cm	800mm
	～165cm	850mm
	165cm～	900mm

*靴のかかと高さを考慮して求められる数字より若干高めが適切です。

LS101



MODEL	W	D	H L	H M	H H
LS101 - 45	450	750	800	850	900
LS101 - 60	600	750	800	850	900
LS101 - 90	900	750	800	850	900
LS101 - 120	1200	750	800	850	900
LS101 - 150	1500	750	800	850	900
LS101 - 180	1800	750	800	850	900

(mm)

LS102

MODEL	W	D	H L	H M	H H
LS102 - 45	450	750	800	850	900
LS102 - 60	600	750	800	850	900
LS102 - 90	900	750	800	850	900
LS102 - 120	1200	750	800	850	900
LS102 - 150	1500	750	800	850	900
LS102 - 180	1800	750	800	850	900

(mm)

LS103



MODEL	W	D	H L	H M	H H
LS103 - 45	450	750	800	850	900
LS103 - 60	600	750	800	850	900
LS103 - 90	900	750	800	850	900
LS103 - 120	1200	750	800	850	900
LS103 - 150	1500	750	800	850	900
LS103 - 180	1800	750	800	850	900

(mm)

LS104



MODEL	W	D	H L	H M	H H
LS104 - 45	450	750	800	850	900
LS104 - 60	600	750	800	850	900
LS104 - 90	900	750	800	850	900
LS104 - 120	1200	750	800	850	900
LS104 - 150	1500	750	800	850	900
LS104 - 180	1800	750	800	850	900

(mm)

LS105



MODEL	W	D	H L	H M	H H
LS105 - 150	1500	750	800	850	900
LS105 - 180	1800	750	800	850	900
LS105 - 240	2400	750	800	850	900
LS105 - 300	3000	750	800	850	900

(mm)

LS106



MODEL	W	D	H L	H M	H H
LS106 - 150	1500	750	800	850	900
LS106 - 180	1800	750	800	850	900
LS106 - 240	2400	750	800	850	900
LS106 - 300	3000	750	800	850	900

(mm)

LS107



MODEL	W	D	H L	H M	H H
LS107 - 150	1500	750	800	850	900
LS107 - 180	1800	750	800	850	900
LS107 - 240	2400	750	800	850	900
LS107 - 300	3000	750	800	850	900

(mm)

LS108



MODEL	W	D	H L	H M	H H
LS108 - 150	1500	750	800	850	900
LS108 - 180	1800	750	800	850	900
LS108 - 240	2400	750	800	850	900
LS108 - 300	3000	750	800	850	900

(mm)

スタンダードサイド実験台

共通項目

本　体　両面メラミン化粧パーティクルボード

甲　板　ケミサーフ(耐薬品)　エッジ　ポリプロピレン製

本体カラーバリエーション　ホワイト　ライトグレー

オプション　埋め込みコンセント　卓上コンセント　ガス

実験台の高さ　体の負荷を左右する実験台の高さを人間工学の視点から検証しました。

実験台の高さは作業性に関わるばかりでなく、研究者の体への大きな負担となります。低すぎると腰に負担がかかり、高すぎると肩に力が入ってしまいます。従来、実験台の作業面の高さは800㎜が標準でした。しかし日本人の高身長化に合わせて高さ850mm 900mmを標準仕様としました。

研究者・作業者の身長や作業姿勢(立ち作業・座り作業)に合わせて選択いただけます。
お客様環境を考えて、ご提案させていただきます。

推奨サイズ

作業面の求め方	身長	作業面高さ
身長/2 + 5cm	～155cm	800mm
	～165cm	850mm
	165cm～	900mm

*靴のかかと高さを考慮して求められる数字より若干高めが適切です。

LS109



MODEL	W	D	H L	H M	H H
LS109 - 150	1500	750	800	850	900
LS109 - 180	1800	750	800	850	900
LS109 - 240	2400	750	800	850	900

(mm)

LS110



MODEL	W	D	H L	H M	H H
LS110 - 150	1500	750	800	850	900
LS110 - 180	1800	750	800	850	900
LS110 - 240	2400	750	800	850	900

(mm)

LS111



MODEL	W	D	H L	H M	H H
LS111 - 150	1500	750	800	850	900
LS111 - 180	1800	750	800	850	900
LS111 - 240	2400	750	800	850	900

(mm)

LS112



MODEL	W	D	H L	H M	H H
LS112 - 150	1500	750	800	850	900
LS112 - 180	1800	750	800	850	900
LS112 - 240	2400	750	800	850	900

(mm)

LS113



MODEL	W	D	H L	H M	H H
LS113 - 180	1800	750	800	850	900
LS113 - 240	2400	750	800	850	900
LS113 - 300	3000	750	800	850	900

(mm)

LS114



MODEL	W	D	H L	H M	H H
LS114 - 180	1800	750	800	850	900
LS114 - 240	2400	750	800	850	900
LS114 - 300	3000	750	800	850	900

(mm)

LS115

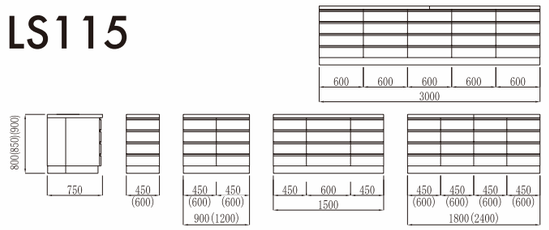

MODEL	W	D	H L	H M	H H
LS115 - 45	450	750	800	850	900
LS115 - 60	600	750	800	850	900
LS115 - 90	900	750	800	850	900
LS115 - 120	1200	750	800	850	900

MODEL	W	D	H L	H M	H H
LS115 - 150	1500	750	800	850	900
LS115 - 180	1800	750	800	850	900
LS115 - 240	2400	750	800	850	900
LS115 - 300	3000	750	800	850	900

(mm)

LS116



MODEL	W	D	H L	H M	H H
LS116 - 60	600	750	800	850	900
LS116 - 90	900	750	800	850	900
LS116 - 120	1200	750	800	850	900
LS116 - 150	1500	750	800	850	900

MODEL	W	D	H L	H M	H H
LS116 - 180	1800	750	800	850	900
LS116 - 240	2400	750	800	850	900
LS116 - 300	3000	750	800	850	900

(mm)

コーナージョイント実験台

LS117

本体カラーバリエーション

ホワイト　ライトグレー

オプション

埋め込み
コンセント

卓上
コンセント



[本　　体] 両面メラミン化粧パーティクルボード
[甲　　板] ケミサーフ
[エ ッ ジ] ポリプロピレン製

MODEL	W	D	H L	H M	H H
LS117	1000	1000	800	850	900

(mm)

NXF

本体カラーバリエーション

ホワイト　ライトグレー

オプション

埋め込み
コンセント

卓上
コンセント

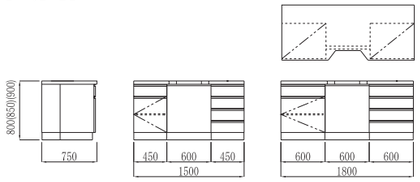

[本　　体] 両面メラミン化粧パーティクルボード
[甲　　板] ケミサーフ
[エ ッ ジ] ポリプロピレン製

MODEL	W	D	H L	H M	H H
NXF - 150	1500	750	800	850	900
NXF - 180	1800	750	800	850	900

(mm)

NX110　NX110D

除振部に人造大理石を使用



[本　　体] ポリ化粧板パーティクルボード
[除　震　部] 人造大理石50mmt 防振ゴム 4枚

MODEL	W	D	H
NX110 - 60	600	750	800
NX110 - 90	900	750	800
NX110 - 120	1200	750	800

MODEL	W	D	H
NX110D - 60	600	900	800
NX110D - 90	900	900	800
NX110D - 120	1200	900	800

(mm)

オプション

埋め込み
コンセント

卓上
コンセント

NX115

除振部 スチール



[本　　体] ポリ化粧板パーティクルボード
[除　震　部] スチール(内部除震装置組込)

MODEL	W	D	H
NX115 - 60	600	750	800
NX115 - 90	900	750	800
NX115 - 120	1200	750	800

(mm)

オプション

埋め込み
コンセント

卓上
コンセント

STEEL LAB BENCHES

スチール 中央実験台
スチール サイド実験台

スチール中央実験台

共通項目

- 本　体　スチールフレーム角パイプ／ 両面メラミン化粧パーティクルボード ／粉体焼付塗装
- 甲　板　ケミサーフ(耐薬品)　エ ッ ジ　ポリプロピレン製　本体カラーバリエーション
- 脚　部　レベルアジャスター付

ホワイト　ライトグレー

LBS101 / LBS101D

スチール中央実験台

オプション

卓上コンセント

ガ ス

(配管立上例)
E：電気　G：ガス



LBS101　奥行き1200mmタイプ

MODEL	W	D	H
LBS101 - 18	1800	1200	800
LBS101 - 24	2400	1200	800
LBS101 - 30	3000	1200	800
LBS101 - 36	3600	1200	800

LBS101D　奥行き1500mmタイプ

MODEL	W	D	H
LBS101D - 18	1800	1500	800
LBS101D - 24	2400	1500	800
LBS101D - 30	3000	1500	800
LBS101D - 36	3600	1500	800

(mm)

LBS102D

試薬棚 スチール中央実験台

オプション

卓上コンセント

LED照明

ガ ス

(配管立上例)
E：電気　G：ガス

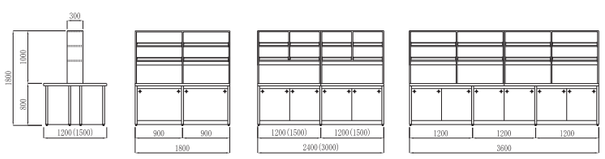

[卓　上　棚]　両面ステンレスセーフティーパイプ付

LBS102D　奥行き1500mmタイプ

MODEL	W	D	H
LBS102D - 18	1800	1500	800/1800
LBS102D - 24	2400	1500	800/1800
LBS102D - 30	3000	1500	800/1800
LBS102D - 36	3600	1500	800/1800

(mm)

LBS103D

ガラス戸試薬棚 スチール中央実験台

オプション

卓上コンセント

LED照明

ガ ス

(配管立上例)
E：電気　G：ガス

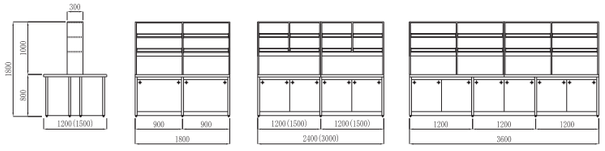

[卓　上　棚]　両面ステンレスセーフティーパイプ付

LBS103D　奥行き1500mmタイプ

MODEL	W	D	H
LBS103D - 18	1800	1500	800/1800
LBS103D - 24	2400	1500	800/1800
LBS103D - 30	3000	1500	800/1800
LBS103D - 36	3600	1500	800/1800

(mm)

ワゴン

本　体　両面メラミン化粧パーティクルボード　引 き 手　引き出し及び扉ともポリプロピレン製 カードホルダー付

MDY-1

MDY-2

MDY-3

MDY-4

MDY-5

MDY-6

MODEL	W	D	H
MDY - 1	450	443	576
MDY - 2	450	443	665
MDY - 3	450	443	576
MDY - 4	450	443	665
MDY - 5	450	443	576
MDY - 6	450	443	665

(mm)

LBS201 / LBS201D

スチール中央実験台

オプション

卓上コンセント

ガ ス

(配管立上例)
E：電気　G：ガス



LBS201　奥行き1200mmタイプ

MODEL	W	D	H
LBS201 - 18	1800	1200	800
LBS201 - 24	2400	1200	800
LBS201 - 30	3000	1200	800
LBS201 - 36	3600	1200	800

LBS201D　奥行き1500mmタイプ

MODEL	W	D	H
LBS201D - 18	1800	1500	800
LBS201D - 24	2400	1500	800
LBS201D - 30	3000	1500	800
LBS201D - 36	3600	1500	800

(mm)

LBS202D

試薬棚 スチール中央実験台

オプション

卓上コンセント

LED照明

ガ ス

(配管立上例)
E：電気　G：ガス

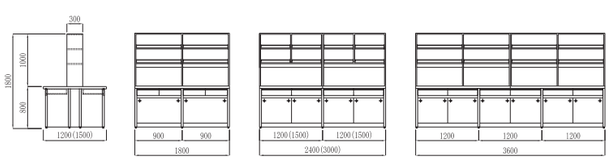

[卓　上　棚]　両面ステンレスセーフティーパイプ付

LBS202D　奥行き1500mmタイプ

MODEL	W	D	H
LBS202D - 18	1800	1500	800/1800
LBS202D - 24	2400	1500	800/1800
LBS202D - 30	3000	1500	800/1800
LBS202D - 36	3600	1500	800/1800

(mm)

LBS203D

ガラス戸試薬棚 スチール中央実験台

オプション

卓上コンセント

LED照明

ガ ス

(配管立上例)
E：電気　G：ガス

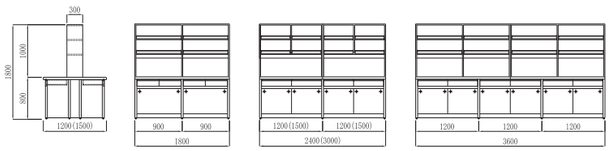

[卓　上　棚]　両面ステンレスセーフティーパイプ付

LBS203D　奥行き1500mmタイプ

MODEL	W	D	H
LBS203D - 18	1800	1500	800/1800
LBS203D - 24	2400	1500	800/1800
LBS203D - 30	3000	1500	800/1800
LBS203D - 36	3600	1500	800/1800

(mm)

スチール中央実験台

共通項目

- 本　体　スチールフレーム角パイプ／ 両面メラミン化粧パーティクルボード ／ 粉体焼付塗装
- 甲　板　ケミサーフ(耐薬品)　エ ッ ジ　ポリプロピレン製　本体カラーバリエーション
- 脚　部　レベルアジャスター付

ホワイト　ライトグレー

LBS301 / LBS301D

スチール中央実験台

オプション

卓上コンセント

ガ ス

(配管立上例)
E : 電気　G : ガス





[付　属　品]　MDY-6 引き出し4段ワゴン 2台
MDY-2 開き戸ワゴン 2台

LBS301　奥行き1200mmタイプ

MODEL	W	D	H
LBS301 - 18	1800	1200	800
LBS301 - 24	2400	1200	800
LBS301 - 30	3000	1200	800
LBS301 - 36	3600	1200	800

LBS301D　奥行き1500mmタイプ

MODEL	W	D	H
LBS301D - 18	1800	1500	800
LBS301D - 24	2400	1500	800
LBS301D - 30	3000	1500	800
LBS301D - 36	3600	1500	800

(mm)

LBS302D

試薬棚 スチール中央実験台

オプション

卓上コンセント

LED照明

ガ ス

(配管立上例)
E : 電気　G : ガス

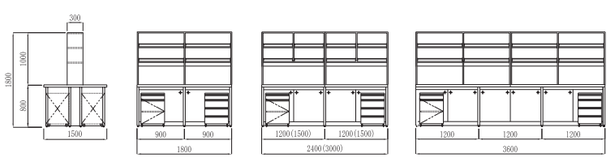

[卓　上　棚]　両面ステンレスセーフティーパイプ付
[付　属　品]　MDY-6 引き出し4段ワゴン 2台
MDY-2 開き戸ワゴン 2台

LBS302D　奥行き1500mmタイプ

MODEL	W	D	H
LBS302D - 18	1800	1500	800/1800
LBS302D - 24	2400	1500	800/1800
LBS302D - 30	3000	1500	800/1800
LBS302D - 36	3600	1500	800/1800

(mm)

LBS303D

ガラス戸試薬棚 スチール中央実験台

オプション

卓上コンセント

LED照明

ガ ス

(配管立上例)
E : 電気　G : ガス



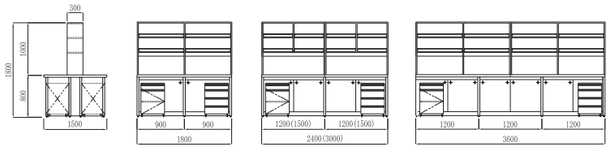

[卓　上　棚]　両面ステンレスセーフティーパイプ付
[付　属　品]　MDY-6 引き出し4段ワゴン 2台
MDY-2 開き戸ワゴン 2台

LBS303D　奥行き1500mmタイプ

MODEL	W	D	H
LBS303D - 18	1800	1500	800/1800
LBS303D - 24	2400	1500	800/1800
LBS303D - 30	3000	1500	800/1800
LBS303D - 36	3600	1500	800/1800

(mm)

ワゴン

本　体　両面メラミン化粧パーティクルボード　引 き 手　引き出し及び扉ともポリプロピレン製 カードホルダー付

MDY-1　MDY-2　MDY-3　MDY-4　MDY-5　MDY-6

MODEL	W	D	H
MDY - 1	450	443	576
MDY - 2	450	443	665
MDY - 3	450	443	576
MDY - 4	450	443	665
MDY - 5	450	443	576
MDY - 6	450	443	665

(mm)

LBS401 / LBS401D

スチール中央実験台

オプション

卓上コンセント

ガ ス

(配管立上例)
E : 電気　G : ガス



[付　属　品]　MDY-5 引き出し4段ワゴン 2台
MDY-1 開き戸ワゴン 2台

LBS401　奥行き1200mmタイプ

MODEL	W	D	H
LBS401 - 18	1800	1200	800
LBS401 - 24	2400	1200	800
LBS401 - 30	3000	1200	800
LBS401 - 36	3600	1200	800

LBS401D　奥行き1500mmタイプ

MODEL	W	D	H
LBS401D - 18	1800	1500	800
LBS401D - 24	2400	1500	800
LBS401D - 30	3000	1500	800
LBS401D - 36	3600	1500	800

(mm)

LBS402D

試薬棚 スチール中央実験台

オプション

卓上コンセント

LED照明

ガ ス

(配管立上例)
E : 電気　G : ガス

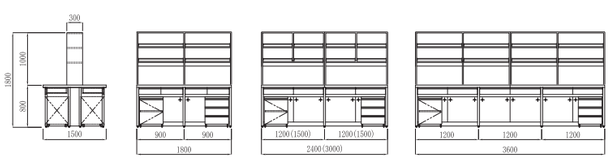

[卓　上　棚]　両面ステンレスセーフティーパイプ付
[付　属　品]　MDY-5 引き出し4段ワゴン 2台
MDY-1 開き戸ワゴン 2台

LBS402D　奥行き1500mmタイプ

MODEL	W	D	H
LBS402D - 18	1800	1500	800/1800
LBS402D - 24	2400	1500	800/1800
LBS402D - 30	3000	1500	800/1800
LBS402D - 36	3600	1500	800/1800

(mm)

LBS403D

ガラス戸試薬棚 スチール中央実験台

オプション

卓上コンセント

LED照明

ガ ス

(配管立上例)
E : 電気　G : ガス



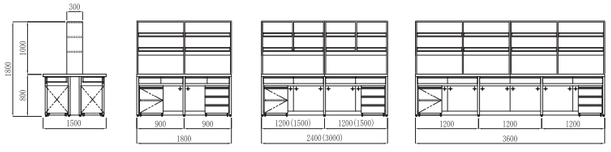

[卓　上　棚]　両面ステンレスセーフティーパイプ付
[付　属　品]　MDY-5 引き出し4段ワゴン 2台
MDY-1 開き戸ワゴン 2台

LBS403D　奥行き1500mmタイプ

MODEL	W	D	H
LBS403D - 18	1800	1500	800/1800
LBS403D - 24	2400	1500	800/1800
LBS403D - 30	3000	1500	800/1800
LBS403D - 36	3600	1500	800/1800

(mm)

スチール中央実験台

共通項目

- 本　体　スチールフレーム角パイプ／ 両面メラミン化粧パーティクルボード ／ 粉体焼付塗装
- 甲　板　ケミサーフ(耐薬品)　エ ッ ジ　ポリプロピレン製　本体カラーバリエーション
- 脚　部　レベルアジャスター付

ホワイト　ライトグレー

LBS501 / LBS501D

流し台付 スチール中央実験台

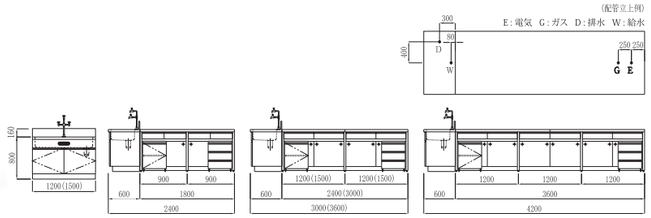

[付　属　品]　MDY-6 引き出し4段ワゴン 2台
MDY-2 開き戸ワゴン 2台

オプション　卓上コンセント　ガ ス　水栓

LBS501　奥行き1200mmタイプ

MODEL	W	D	H
LBS501 - 18	1800	1200	800
LBS501 - 24	2400	1200	800
LBS501 - 30	3000	1200	800
LBS501 - 36	3600	1200	800

LBS501D　奥行き1500mmタイプ

MODEL	W	D	H
LBS501D - 18	1800	1500	800
LBS501D - 24	2400	1500	800
LBS501D - 30	3000	1500	800
LBS501D - 36	3600	1500	800

(mm)

LBS502D

試薬棚 流し台付 スチール中央実験台

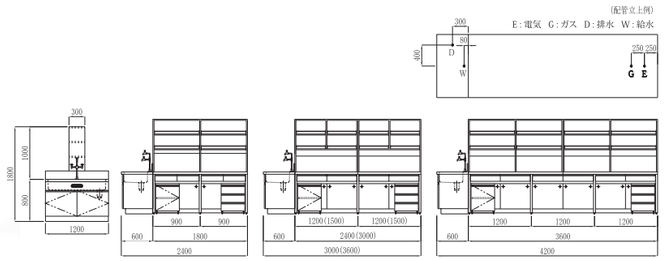

[卓　上　棚]　両面ステンレスセーフティーパイプ付
[付　属　品]　MDY-6 引き出し4段ワゴン 2台
MDY-2 開き戸ワゴン 2台

オプション　卓上コンセント　LED照明　ガ ス　水栓

LBS502D　奥行き1500mmタイプ

MODEL	W	D	H
LBS502D - 18	1800	1500	800/1800
LBS502D - 24	2400	1500	800/1800
LBS502D - 30	3000	1500	800/1800
LBS502D - 36	3600	1500	800/1800

(mm)

LBS503D

ガラス戸試薬棚 流し台付 スチール中央実験台

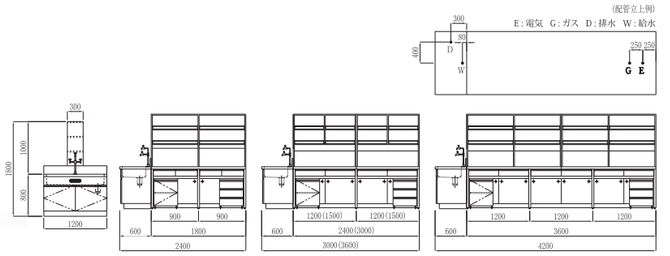

[卓　上　棚]　両面ステンレスセーフティーパイプ付
[付　属　品]　MDY-6 引き出し4段ワゴン 2台
MDY-2 開き戸ワゴン 2台

オプション　卓上コンセント　LED照明　ガ ス　水栓

LBS503D　奥行き1500mmタイプ

MODEL	W	D	H
LBS503D - 18	1800	1500	800/1800
LBS503D - 24	2400	1500	800/1800
LBS503D - 30	3000	1500	800/1800
LBS503D - 36	3600	1500	800/1800

(mm)

ワゴン

本　体　両面メラミン化粧パーティクルボード　引 き 手　引き出し及び扉ともポリプロピレン製 カードホルダー付

MODEL	W	D	H
MDY - 1	450	443	576
MDY - 2	450	443	665
MDY - 3	450	443	576
MDY - 4	450	443	665
MDY - 5	450	443	576
MDY - 6	450	443	665

(mm)

LBS601 / LBS601D

流し台付 スチール中央実験台

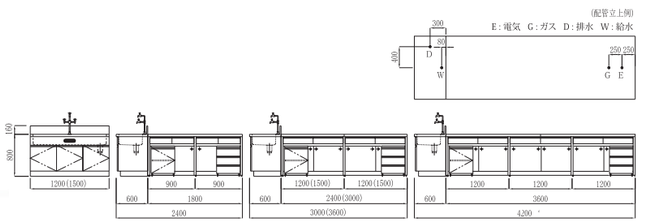

[付　属　品]　MDY-5 引き出し4段ワゴン 2台
MDY-1 開き戸ワゴン 2台

オプション　卓上コンセント　ガ ス　水栓

LBS601　奥行き1200mmタイプ

MODEL	W	D	H
LBS601 - 18	1800	1200	800
LBS601 - 24	2400	1200	800
LBS601 - 30	3000	1200	800
LBS601 - 36	3600	1200	800

LBS601D　奥行き1500mmタイプ

MODEL	W	D	H
LBS601D - 18	1800	1500	800
LBS601D - 24	2400	1500	800
LBS601D - 30	3000	1500	800
LBS601D - 36	3600	1500	800

(mm)

LBS602D

試薬棚 流し台付 スチール中央実験台

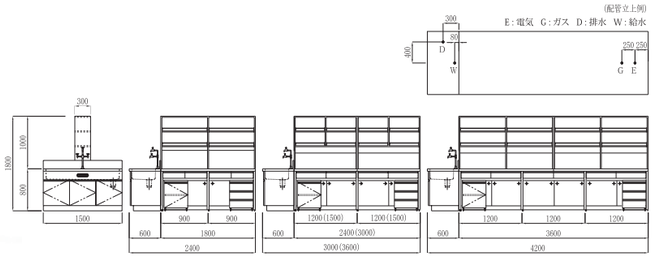

[卓　上　棚]　両面ステンレスセーフティーパイプ付
[付　属　品]　MDY-5 引き出し4段ワゴン 2台
MDY-1 開き戸ワゴン 2台

オプション　卓上コンセント　LED照明　ガ ス　水栓

LBS602D　奥行き1500mmタイプ

MODEL	W	D	H
LBS602D - 18	1800	1500	800/1800
LBS602D - 24	2400	1500	800/1800
LBS602D - 30	3000	1500	800/1800
LBS602D - 36	3600	1500	800/1800

(mm)

LBS603D

ガラス戸試薬棚 流し台付 スチール中央実験台

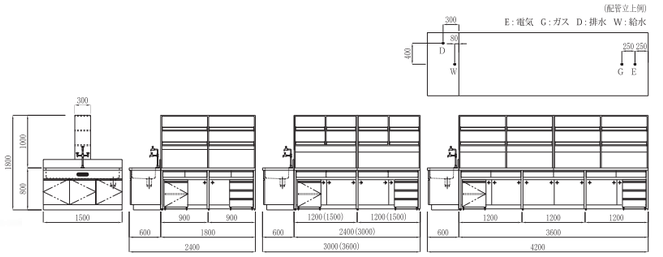

[卓　上　棚]　両面ステンレスセーフティーパイプ付
[付　属　品]　MDY-5 引き出し4段ワゴン 2台
MDY-1 開き戸ワゴン 2台

オプション　卓上コンセント　LED照明　ガ ス　水栓

LBS603D　奥行き1500mmタイプ

MODEL	W	D	H
LBS603D - 18	1800	1500	800/1800
LBS603D - 24	2400	1500	800/1800
LBS603D - 30	3000	1500	800/1800
LBS603D - 36	3600	1500	800/1800

(mm)

スチールサイド実験台

共通項目

- 本　体　スチールフレーム角パイプ／両面メラミン化粧パーティクルボード／粉体焼付塗装
- 甲　板　ケミサーフ(耐薬品)　エ ッ ジ　ポリプロピレン製　本体カラーバリエーション　オプション
- 脚　部　レベルアジャスター付

ホワイト　ライトグレー　卓上コンセント　ガス

LBSS101



MODEL	W	D	H
LBSS101 - 90	900	750	800
LBSS101 - 120	1200	750	800

MODEL	W	D	H
LBSS101 - 150	1500	750	800
LBSS101 - 180	1800	750	800

(mm)

LBSS102

[付 属 品] ワゴン　MDY-6　1 台

MODEL	W	D	H
LBSS102 - 90	900	750	800
LBSS102 - 120	1200	750	800

MODEL	W	D	H
LBSS102 - 150	1500	750	800
LBSS102 - 180	1800	750	800

(mm)

LBSS103

[付 属 品] ワゴン　MDY-2 MDY-6 各 1 台

MODEL	W	D	H
LBSS103 - 120	1200	750	800
LBSS103 - 150	1500	750	800

MODEL	W	D	H
LBSS103 - 180	1800	750	800

(mm)

LBSS104

[付 属 品] ワゴン　MDY-4 MDY-6 各 1 台

MODEL	W	D	H
LBSS104 - 120	1200	750	800
LBSS104 - 150	1500	750	800

MODEL	W	D	H
LBSS104 - 180	1800	750	800

(mm)

LBSS201　天板下 一段引き出し付き



MODEL	W	D	H
LBSS201 - 90	900	750	800
LBSS201 - 120	1200	750	800

MODEL	W	D	H
LBSS201 - 150	1500	750	800
LBSS201 - 180	1800	750	800

(mm)

LBSS202　天板下 一段引き出し付き

[付 属 品] ワゴン　MDY-5　1 台

MODEL	W	D	H
LBSS202 - 90	900	750	800
LBSS202 - 120	1200	750	800

MODEL	W	D	H
LBSS202 - 150	1500	750	800
LBSS202 - 180	1800	750	800

(mm)

LBSS203　天板下 一段引き出し付き

[付 属 品] ワゴン　MDY-1 MDY-5 各 1 台

MODEL	W	D	H
LBSS203 - 120	1200	750	800
LBSS203 - 150	1500	750	800

MODEL	W	D	H
LBSS203 - 180	1800	750	800

(mm)

LBSS204　天板下 一段引き出し付き

[付 属 品] ワゴン　MDY-3 MDY-5 各 1 台

MODEL	W	D	H
LBSS204 - 120	1200	750	800
LBSS204 - 150	1500	750	800

MODEL	W	D	H
LBSS204 - 180	1800	750	800

(mm)

ワゴン　本　体　両面メラミン化粧パーティクルボード　引 き 手　引き出し及び扉ともポリプロピレン製 カードホルダー付

MODEL	W	D	H
MDY - 1	450	443	576
MDY - 2	450	443	665
MDY - 3	450	443	576
MDY - 4	450	443	665
MDY - 5	450	443	576
MDY - 6	450	443	665

(mm)

LBSS301

試薬棚 スチールサイド実験台

オプション　埋め込みコンセント　卓上コンセント　LED照明　ガ ス

[試 薬 棚] 両面メラミン化粧パーティクルボード ステンレスセーフティーパイプ付き

MODEL	W	D	H
LBSS301 - 180	1800	750	800/1800
LBSS301 - 240	2400	750	800/1800
LBSS301 - 300	3000	750	800/1800

(mm)

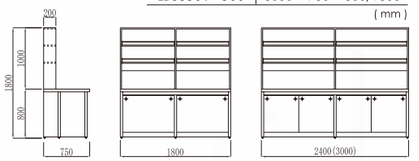

LBSS401　天板下 一段引き出し付き

試薬棚 スチールサイド実験台

オプション　埋め込みコンセント　卓上コンセント　LED照明　ガ ス

[試 薬 棚] 両面メラミン化粧パーティクルボード ステンレスセーフティーパイプ付き

MODEL	W	D	H
LBSS401 - 180	1800	750	800/1800
LBSS401 - 240	2400	750	800/1800
LBSS401 - 300	3000	750	800/1800

(mm)

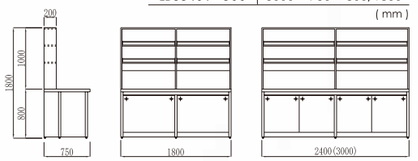

LBSS302

ガラス戸試薬棚 スチールサイド実験台

オプション　埋め込みコンセント　卓上コンセント　LED照明　ガ ス

[試 薬 棚] 両面メラミン化粧パーティクルボード ステンレスセーフティーパイプ付き

MODEL	W	D	H
LBSS302 - 180	1800	750	800/1800
LBSS302 - 240	2400	750	800/1800
LBSS302 - 300	3000	750	800/1800

(mm)

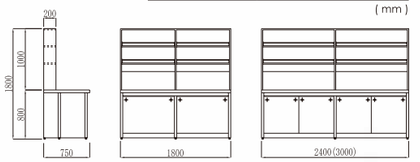

LBSS402　天板下 一段引き出し付き

ガラス戸試薬棚 スチールサイド実験台

オプション　埋め込みコンセント　卓上コンセント　LED照明　ガ ス

[試 薬 棚] 両面メラミン化粧パーティクルボード ステンレスセーフティーパイプ付き

MODEL	W	D	H
LBSS402 - 180	1800	750	800/1800
LBSS402 - 240	2400	750	800/1800
LBSS402 - 300	3000	750	800/1800

(mm)

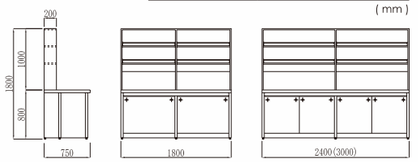

スチールサイド実験台

共通項目

- 本　体　スチールフレーム角パイプ／両面メラミン化粧パーティクルボード／粉体焼付塗装
- 甲　板　ケミサーフ(耐薬品)
- エ ッ ジ　ポリプロピレン製
- 脚　部　レベルアジャスター付

本体カラーバリエーション

ホワイト　ライトグレー

LBSS501

試薬棚 スチールサイド実験台

オプション

埋め込みコンセント　卓上コンセント　LED照明　ガ ス

[試 薬 棚] 両面メラミン化粧パーティクルボード ステンレスセーフティーパイプ付き
[付 属 品] ワゴン MDY-2 MDY-6 各1台

MODEL	W　D　H
LBSS501 - 180	1800 × 750 × 800/1800
LBSS501 - 240	2400 × 750 × 800/1800
LBSS501 - 300	3000 × 750 × 800/1800

(mm)

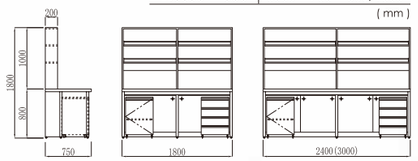

LBSS601

天板下 一段引き出し付き

試薬棚 スチールサイド実験台

オプション

埋め込みコンセント　卓上コンセント　LED照明　ガ ス

[試 薬 棚] 両面メラミン化粧パーティクルボード ステンレスセーフティーパイプ付き
[付 属 品] ワゴン MDY-1 MDY-5 各1台

MODEL	W　D　H
LBSS601 - 180	1800 × 750 × 800/1800
LBSS601 - 240	2400 × 750 × 800/1800
LBSS601 - 300	3000 × 750 × 800/1800

(mm)

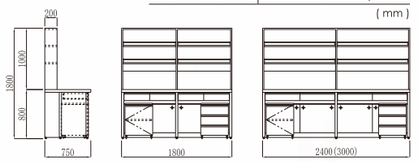

LBSS502

ガラス戸試薬棚 スチールサイド実験台

オプション

埋め込みコンセント　卓上コンセント　LED照明　ガ ス

[試 薬 棚] 両面メラミン化粧パーティクルボード ステンレスセーフティーパイプ付き
[付 属 品] ワゴン MDY-2 MDY-6 各1台

MODEL	W　D　H
LBSS502 - 180	1800 × 750 × 800/1800
LBSS502 - 240	2400 × 750 × 800/1800
LBSS502 - 300	3000 × 750 × 800/1800

(mm)

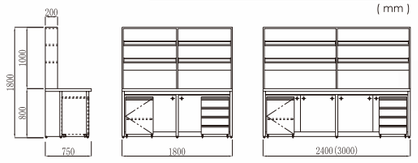

LBSS602

天板下 一段引き出し付き

ガラス戸試薬棚 スチールサイド実験台

オプション

埋め込みコンセント　卓上コンセント　LED照明　ガ ス

[試 薬 棚] 両面メラミン化粧パーティクルボード ステンレスセーフティーパイプ付き
[付 属 品] ワゴン MDY-1 MDY-5 各1台

MODEL	W　D　H
LBSS602 - 180	1800 × 750 × 800/1800
LBSS602 - 240	2400 × 750 × 800/1800
LBSS602 - 300	3000 × 750 × 800/1800

(mm)

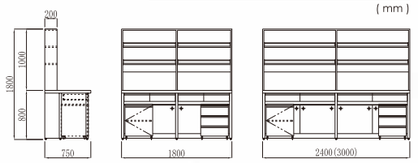

試薬棚

両面タイプ
片面タイプ
排気ダクト付

試薬棚

共通項目

本　体
両面メラミン化粧パーティクルボード

本体カラーバリエーション
ホワイト　ライトグレー

付 属 品
ステンレスセーフティーパイプ付

オプション
埋め込み コンセント　卓上 コンセント

両面型

TS101　スタンダード両面型 2段



MODEL	W　D　H
TS101 - 90	900 × 300 × 1000
TS101 - 120	1200 × 300 × 1000
TS101 - 150	1500 × 300 × 1000
TS101 - 180	1800 × 300 × 1000

(mm)

TS101F　LED照明付 両面型 2段

MODEL	W　D　H
TS101F - 90	900 × 300/510 × 1070
TS101F - 120	1200 × 300/510 × 1070
TS101F - 150	1500 × 300/510 × 1070
TS101F - 180	1800 × 300/510 × 1070

[付　属　品] LED照明 (20W相当)
(mm)

TS102　ガラス戸付 両面型 2段

MODEL	W　D　H
TS102 - 90	900 × 300 × 1000
TS102 - 120	1200 × 300 × 1000
TS102 - 150	1500 × 300 × 1000
TS102 - 180	1800 × 300 × 1000

[ガ ラ ス 戸] 透明ガラス 3.0mmt
(mm)

TS102F　LED照明付 /ガラス戸付 両面型 2段

MODEL	W　D　H
TS102F - 90	900 × 300/510 × 1070
TS102F - 120	1200 × 300/510 × 1070
TS102F - 150	1500 × 300/510 × 1070
TS102F - 180	1800 × 300/510 × 1070

[ガ ラ ス 戸] 透明ガラス 3.0mmt
[付　属　品] LED照明 (20W相当)
(mm)

TS103　スタンダード 両面型 1段



MODEL	W　D　H
TS103 - 90	900 × 300 × 1000
TS103 - 120	1200 × 300 × 1000
TS103 - 150	1500 × 300 × 1000
TS103 - 180	1800 × 300 × 1000

(mm)

TS103F　LED照明付 両面型 1段

MODEL	W　D　H
TS103F - 90	900 × 300/510 × 1070
TS103F - 120	1200 × 300/510 × 1070
TS103F - 150	1500 × 300/510 × 1070
TS103F - 180	1800 × 300/510 × 1070

[付　属　品] LED照明 (20W相当)
(mm)

TS104　ガラス戸付 両面型 1段

MODEL	W　D　H
TS104 - 90	900 × 300 × 1000
TS104 - 120	1200 × 300 × 1000
TS104 - 150	1500 × 300 × 1000
TS104 - 180	1800 × 300 × 1000

[ガ ラ ス 戸] 透明ガラス 3.0mmt
(mm)

TS104F　LED照明付 /ガラス戸付 両面型 1段

MODEL	W　D　H
TS104F - 90	900 × 300/510 × 1070
TS104F - 120	1200 × 300/510 × 1070
TS104F - 150	1500 × 300/510 × 1070
TS104F - 180	1800 × 300/510 × 1070

[ガ ラ ス 戸] 透明ガラス 3.0mmt
[付　属　品] LED照明 (20W相当)
(mm)

共通項目

本　体
両面メラミン化粧パーティクルボード

本体カラーバリエーション
ホワイト　ライトグレー

付 属 品
ステンレスセーフティーパイプ付

オプション
埋め込み コンセント　卓上 コンセント

片面型

TS201　スタンダード片面型 2段

MODEL	W　D　H
TS201 - 90	900 × 200 × 1000
TS201 - 120	1200 × 200 × 1000
TS201 - 150	1500 × 200 × 1000
TS201 - 180	1800 × 200 × 1000

(mm)

TS201F　LED照明付 片面型 2段

MODEL	W　D　H
TS201F - 90	900 × 200 × 1070
TS201F - 120	1200 × 200 × 1070
TS201F - 150	1500 × 200 × 1070
TS201F - 180	1800 × 200 × 1070

[付　属　品] LED照明 (20W相当)
(mm)

TS202　ガラス戸付 片面型 2段

MODEL	W　D　H
TS202 - 90	900 × 200 × 1000
TS202 - 120	1200 × 200 × 1000
TS202 - 150	1500 × 200 × 1000
TS202 - 180	1800 × 200 × 1000

[ガ ラ ス 戸] 透明ガラス 3.0mmt
(mm)

TS202F　LED照明付 /ガラス戸付 片面型 2段

MODEL	W　D　H
TS202F - 90	900 × 200 × 1070
TS202F - 120	1200 × 200 × 1070
TS202F - 150	1500 × 200 × 1070
TS202F - 180	1800 × 200 × 1070

[ガ ラ ス 戸] 透明ガラス 3.0mmt
[付　属　品] LED照明 (20W相当)
(mm)

TS203　スタンダード片面型 1段

MODEL	W　D　H
TS203 - 90	900 × 200 × 710
TS203 - 120	1200 × 200 × 710
TS203 - 150	1500 × 200 × 710
TS203 - 180	1800 × 200 × 710

(mm)

TS203F　LED照明付 片面型 1段

MODEL	W　D　H
TS203F - 90	900 × 200 × 780
TS203F - 120	1200 × 200 × 780
TS203F - 150	1500 × 200 × 780
TS203F - 180	1800 × 200 × 780

[付　属　品] LED照明 (20W相当)
(mm)

TS204　ガラス戸付 片面型 1段

MODEL	W　D　H
TS204 - 90	900 × 200 × 710
TS204 - 120	1200 × 200 × 710
TS204 - 150	1500 × 200 × 710
TS204 - 180	1800 × 200 × 710

[ガ ラ ス 戸] 透明ガラス 3.0mmt
(mm)

TS204F　LED照明付 /ガラス戸付 片面型 1段

MODEL	W　D　H
TS204F - 90	900 × 200 × 780
TS204F - 120	1200 × 200 × 780
TS204F - 150	1500 × 200 × 780
TS204F - 180	1800 × 200 × 780

[ガ ラ ス 戸] 透明ガラス 3.0mmt
[付　属　品] LED照明 (20W相当)
(mm)

排気ダンパー付 試 薬 棚

共通項目

本　　体	両面メラミン化粧パーティクルボード
排 気 部	両面スライドシャッター付(ステンレス・塩化ビニール)
付 属 品	排気風量調整ダンパー ステンレスセーフティーパイプ付

本体カラーバリエーション

ホワイト　ライトグレー

オプション

埋め込みコンセント　卓上コンセント　送風機　電気制御盤

両面型

TCE111　両面型



MODEL	W	D	H
TCE111 - 150	1500 ×	300 ×	835/1085
TCE111 - 180	1800 ×	300 ×	835/1085
TCE111 - 240	2400 ×	300 ×	835/1085
TCE111 - 300	3000 ×	300 ×	835/1085

(mm)

[付 属 品] 排気風量調整ダンパー
ステンレスセーフティーパイプ付

※送風機は内蔵しておりません。

TCE111F　LED照明付 両面型

MODEL	W	D	H
TCE111F - 150	1500 ×	300 ×	905/1155
TCE111F - 180	1800 ×	300 ×	905/1155
TCE111F - 240	2400 ×	300 ×	905/1155
TCE111F - 300	3000 ×	300 ×	905/1155

(mm)

[付 属 品] 排気風量調整ダンパー
ステンレスセーフティーパイプ付
LED照明 (20W相当)

※送風機は内蔵しておりません。

TCE112　ガラス戸付 両面型

MODEL	W	D	H
TCE112 - 150	1500 ×	300 ×	835/1085
TCE112 - 180	1800 ×	300 ×	835/1085
TCE112 - 240	2400 ×	300 ×	835/1085
TCE112 - 300	3000 ×	300 ×	835/1085

(mm)

[ガラス戸] 透明ガラス 3.0mmt
[付 属 品] 排気風量調整ダンパー
ステンレスセーフティーパイプ付

※送風機は内蔵しておりません。

TCE112F　LED照明 /ガラス戸付 両面型

MODEL	W	D	H
TCE112F - 150	1500 ×	300 ×	905/1155
TCE112F - 180	1800 ×	300 ×	905/1155
TCE112F - 240	2400 ×	300 ×	905/1155
TCE112F - 300	3000 ×	300 ×	905/1155

(mm)

[ガラス戸] 透明ガラス 3.0mmt
[付 属 品] 排気風量調整ダンパー
ステンレスセーフティーパイプ付
LED照明 (20W相当)

※送風機は内蔵しておりません。

片面型

TSE211　片面型

MODEL	W	D	H
TSE211 - 150	1500 ×	300 ×	835/1085
TSE211 - 180	1800 ×	300 ×	835/1085
TSE211 - 240	2400 ×	300 ×	835/1085
TSE211 - 300	3000 ×	300 ×	835/1085

(mm)

[付 属 品] 排気風量調整ダンパー
ステンレスセーフティーパイプ付

※送風機は内蔵しておりません。

TSE211F　LED照明付 片面型

MODEL	W	D	H
TSE211F - 150	1500 ×	300 ×	905/1155
TSE211F - 180	1800 ×	300 ×	905/1155
TSE211F - 240	2400 ×	300 ×	905/1155
TSE211F - 300	3000 ×	300 ×	905/1155

(mm)

[付 属 品] 排気風量調整ダンパー
ステンレスセーフティーパイプ付
LED照明 (20W相当)

※送風機は内蔵しておりません。

TSE212　ガラス戸付 片面型

MODEL	W	D	H
TSE212 - 150	1500 ×	300 ×	835/1085
TSE212 - 180	1800 ×	300 ×	835/1085
TSE212 - 240	2400 ×	300 ×	835/1085
TSE212 - 300	3000 ×	300 ×	835/1085

(mm)

[ガラス戸] 透明ガラス 3.0mmt
[付 属 品] 排気風量調整ダンパー
ステンレスセーフティーパイプ付

※送風機は内蔵しておりません。

TSE212F　LED照明 /ガラス戸付 片面型

MODEL	W	D	H
TSE212F - 150	1500 ×	300 ×	905/1155
TSE212F - 180	1800 ×	300 ×	905/1155
TSE212F - 240	2400 ×	300 ×	905/1155
TSE212F - 300	3000 ×	300 ×	905/1155

(mm)

[ガラス戸] 透明ガラス 3.0mmt
[付 属 品] 排気風量調整ダンパー
ステンレスセーフティーパイプ付
LED照明 (20W相当)

※送風機は内蔵しておりません。

流し台／作業台／薬品戸棚

Work Benches

WOOD

Work Benches

STAiNLESS

作業台

スタンダードタイプ

[本　　体] 木製 ポリウレタン吹付塗装　[甲　　板] ケミサーフ
[エ ッ ジ] ポリプロピレン製

[カラーバリエーション]

ホワイト　ライトグレー

[オプション]

卓上
コンセント

EW101　EW101D

MODEL	W	D	H		
			L	M	H
EW101 - 60	600 × 750 × 800		850		900
EW101 - 90	900 × 750 × 800		850		900
EW101 - 120	1200 × 750 × 800		850		900
EW101 - 150	1500 × 750 × 800		850		900
EW101 - 180	1800 × 750 × 800		850		900
EW101 - 240	2400 × 750 × 800		850		900
EW101 - 300	3000 × 750 × 800		850		900

MODEL	W	D	H		
			L	M	H
EW101D - 60	600 × 900 × 800		850		900
EW101D - 90	900 × 900 × 800		850		900
EW101D - 120	1200 × 900 × 800		850		900
EW101D - 150	1500 × 900 × 800		850		900
EW101D - 180	1800 × 900 × 800		850		900
EW101D - 240	2400 × 900 × 800		850		900
EW101D - 300	3000 × 900 × 800		850		900

(mm)

EW102　EW102D

MODEL	W	D	H		
			L	M	H
EW102 - 60	600 × 750 × 800		850		900
EW102 - 90	900 × 750 × 800		850		900
EW102 - 120	1200 × 750 × 800		850		900
EW102 - 150	1500 × 750 × 800		850		900
EW102 - 180	1800 × 750 × 800		850		900
EW102 - 240	2400 × 750 × 800		850		900
EW102 - 300	3000 × 750 × 800		850		900

MODEL	W	D	H		
			L	M	H
EW102D - 60	600 × 900 × 800		850		900
EW102D - 90	900 × 900 × 800		850		900
EW102D - 120	1200 × 900 × 800		850		900
EW102D - 150	1500 × 900 × 800		850		900
EW102D - 180	1800 × 900 × 800		850		900
EW102D - 240	2400 × 900 × 800		850		900
EW102D - 300	3000 × 900 × 800		850		900

(mm)

[棚　　板] ポリ化粧板 パーティクルボード

引出しタイプ

[本　　体] 木製 ポリウレタン吹付塗装　[甲　　板] ケミサーフ
[エ ッ ジ] ポリプロピレン製　[引 出 し] ポリ化粧板 パーティクルボード

[カラーバリエーション]

ホワイト　ライトグレー

[オプション]

卓上
コンセント

EW103　EW103D

MODEL	W	D	H		
			L	M	H
EW103 - 60	600 × 750 × 800		850		900
EW103 - 90	900 × 750 × 800		850		900
EW103 - 120	1200 × 750 × 800		850		900
EW103 - 150	1500 × 750 × 800		850		900
EW103 - 180	1800 × 750 × 800		850		900
EW103 - 240	2400 × 750 × 800		850		900
EW103 - 300	3000 × 750 × 800		850		900

MODEL	W	D	H		
			L	M	H
EW103D - 60	600 × 900 × 800		850		900
EW103D - 90	900 × 900 × 800		850		900
EW103D - 120	1200 × 900 × 800		850		900
EW103D - 150	1500 × 900 × 800		850		900
EW103D - 180	1800 × 900 × 800		850		900
EW103D - 240	2400 × 900 × 800		850		900
EW103D - 300	3000 × 900 × 800		850		900

(mm)

EW104　EW104D

MODEL	W	D	H		
			L	M	H
EW104 - 60	600 × 750 × 800		850		900
EW104 - 90	900 × 750 × 800		850		900
EW104 - 120	1200 × 750 × 800		850		900
EW104 - 150	1500 × 750 × 800		850		900
EW104 - 180	1800 × 750 × 800		850		900
EW104 - 240	2400 × 750 × 800		850		900
EW104 - 300	3000 × 750 × 800		850		900

MODEL	W	D	H		
			L	M	H
EW104D - 60	600 × 900 × 800		850		900
EW104D - 90	900 × 900 × 800		850		900
EW104D - 120	1200 × 900 × 800		850		900
EW104D - 150	1500 × 900 × 800		850		900
EW104D - 180	1800 × 900 × 800		850		900
EW104D - 240	2400 × 900 × 800		850		900
EW104D - 300	3000 × 900 × 800		850		900

(mm)

[棚　　板] ポリ化粧板 パーティクルボード

ステンレス作業台

EF201シリーズ

[本　　体] フレーム ステンレス角パイプ
ステンレス304
[甲　　板] ステンレス304
[付 属 品] アジャスター ステンレス304

D600 MODEL	W	D	H
EF201 - 60	600	600	800
EF201 - 75	750	600	800
EF201 - 90	900	600	800
EF201 - 120	1200	600	800
EF201 - 150	1500	600	800
EF201 - 180	1800	600	800

D900 MODEL	W	D	H
EF201WD - 90	900	900	800
EF201WD - 120	1200	900	800
EF201WD - 150	1500	900	800
EF201WD - 180	1800	900	800

(mm)

D750 MODEL	W	D	H
EF201D - 90	900	750	800
EF201D - 120	1200	750	800
EF201D - 150	1500	750	800
EF201D - 180	1800	750	800

オプション　キャスター

EF202シリーズ

[本　　体] フレーム ステンレス角パイプ
ステンレス304
[甲　　板] ステンレス304
[引き出し] ステンレス304
[付 属 品] アジャスター ステンレス304

片面引出しタイプ

D600 MODEL	W	D	H
EF202 - 60	600	600	800
EF202 - 75	750	600	800
EF202 - 90	900	600	800
EF202 - 120	1200	600	800
EF202 - 150	1500	600	800
EF202 - 180	1800	600	800

D750 MODEL	W	D	H
EF202D - 90	900	750	800
EF202D - 120	1200	750	800
EF202D - 150	1500	750	800
EF202D - 180	1800	750	800

D900 MODEL	W	D	H
EF202WD - 90	900	900	800
EF202WD - 120	1200	900	800
EF202WD - 150	1500	900	800
EF202WD - 180	1800	900	800

両面引出しタイプ

D750 MODEL	W	D	H
EF202BD - 90	900	750	800
EF202BD - 120	1200	750	800
EF202BD - 150	1500	750	800
EF202BD - 180	1800	750	800

D900 MODEL	W	D	H
EF202BWD - 90	900	900	800
EF202BWD -120	1200	900	800
EF202BWD -150	1500	900	800
EF202BWD -180	1800	900	800

(mm)

オプション　キャスター

EF203シリーズ



[本　　体] フレーム ステンレス角パイプ
ステンレス304
[甲　　板] ステンレス304
[棚　　板] ステンレス304
[付 属 品] アジャスター ステンレス304

D600 MODEL	W	D	H
EF203 - 60	600	600	800
EF203 - 75	750	600	800
EF203 - 90	900	600	800
EF203 - 120	1200	600	800
EF203 - 150	1500	600	800
EF203 - 180	1800	600	800

D900 MODEL	W	D	H
EF203WD - 90	900	900	800
EF203WD - 120	1200	900	800
EF203WD - 150	1500	900	800
EF203WD - 180	1800	900	800

(mm)

D750 MODEL	W	D	H
EF203D - 90	900	750	800
EF203D - 120	1200	750	800
EF203D - 150	1500	750	800
EF203D - 180	1800	750	800

オプション　キャスター

EF204シリーズ

[本　　体] フレーム ステンレス角パイプ
ステンレス304
[引き出し] ステンレス304
[甲　　板] ステンレス304
[棚　　板] ステンレス304
[付 属 品] アジャスター ステンレス304

片面引出しタイプ

D600 MODEL	W	D	H
EF204 - 60	600	600	800
EF204 - 75	750	600	800
EF204 - 90	900	600	800
EF204 - 120	1200	600	800
EF204 - 150	1500	600	800
EF204 - 180	1800	600	800

D750 MODEL	W	D	H
EF204D - 90	900	750	800
EF204D - 120	1200	750	800
EF204D - 150	1500	750	800
EF204D - 180	1800	750	800

D900 MODEL	W	D	H
EF204WD - 90	900	900	800
EF204WD - 120	1200	900	800
EF204WD - 150	1500	900	800
EF204WD - 180	1800	900	800

両面引出しタイプ

D750 MODEL	W	D	H
EF204BD - 90	900	750	800
EF204BD - 120	1200	750	800
EF204BD - 150	1500	750	800
EF204BD - 180	1800	750	800

D900 MODEL	W	D	H
EF204BWD - 90	900	900	800
EF204BWD -120	1200	900	800
EF204BWD -150	1500	900	800
EF204BWD -180	1800	900	800

(mm)

オプション　キャスター

EF205シリーズ

[本　　体] ステンレス430
[甲　　板] ステンレス430
[中　　棚] ステンレス430
[ステンレス戸] ステンレス430
[付 属 品] アジャスター ステンレス304

片面引き戸タイプ

D600 MODEL	W	D	H
EF205 - 60	600	600	800
EF205 - 75	750	600	800
EF205 - 90	900	600	800
EF205 - 120	1200	600	800
EF205 - 150	1500	600	800
EF205 - 180	1800	600	800

D750 MODEL	W	D	H
EF205D - 90	900	750	800
EF205D - 120	1200	750	800
EF205D - 150	1500	750	800
EF205D - 180	1800	750	800

D900 MODEL	W	D	H
EF205WD - 150	1500	900	800
EF205WD - 180	1800	900	800

両面引き戸タイプ

D600 MODEL	W	D	H
EF205B - 120	1200	600	800
EF205B - 150	1500	600	800
EF205B - 180	1800	600	800

D750 MODEL	W	D	H
EF205BD -120	1200	750	800
EF205BD -150	1500	750	800
EF205BD -180	1800	750	800

D900 MODEL	W	D	H
EF205BWD -120	1200	900	800
EF205BWD -150	1500	900	800
EF205BWD -180	1800	900	800

(mm)

オプション　キャスター

EF206シリーズ

[本　　体] ステンレス430
[引き出し] ステンレス430
[甲　　板] ステンレス430
[ステンレス戸] 本体 ステンレス430
引手 ステンレス430
[付 属 品] アジャスター ステンレス304

片面引出し/引き戸タイプ

D600 MODEL	W	D	H
EF206 - 60	600	600	800
EF206 - 75	750	600	800
EF206 - 90	900	600	800
EF206 - 120	1200	600	800
EF206 - 150	1500	600	800
EF206 - 180	1800	600	800

D750 MODEL	W	D	H
EF206D - 90	900	750	800
EF206D - 120	1200	750	800
EF206D - 150	1500	750	800
EF206D - 180	1800	750	800

D900 MODEL	W	D	H
EF206WD - 150	1500	900	800
EF206WD - 180	1800	900	800

両面引出し/引き戸タイプ

D600 MODEL	W	D	H
EF206B - 120	1200	600	800
EF206B - 150	1500	600	800
EF206B - 180	1800	600	800

D750 MODEL	W	D	H
EF206BD -120	1200	750	800
EF206BD -150	1500	750	800
EF206BD -180	1800	750	800

(mm)

オプション　キャスター

薬品戸棚

WOOD　STEEL

薬品戸棚 D500mmタイプ

MST101/MST101H

下段戸棚　引き戸タイプ

[カラーバリエーション]

ホワイト　ライトグレー

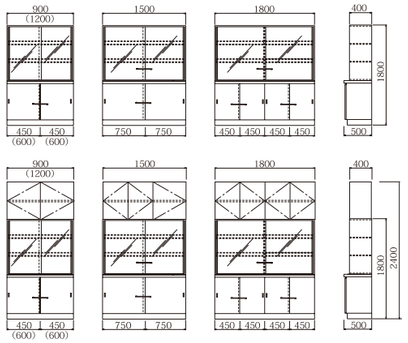

MODEL	W	D	H
MST101 - 90	900 ×	400/500 ×	1800
MST101 - 120	1200 ×	400/500 ×	1800
MST101 - 150	1500 ×	400/500 ×	1800
MST101 - 180	1800 ×	400/500 ×	1800

[mm]

MODEL	W	D	H
MST101H - 90	900 ×	400/500 ×	2400
MST101H - 120	1200 ×	400/500 ×	2400
MST101H - 150	1500 ×	400/500 ×	2400
MST101H - 180	1800 ×	400/500 ×	2400

[mm]

[本　　体]　両面メラミン化粧パーティクルボード

[ガラス戸]　透明ガラス 5.0mmt

[付 属 品]　ステンレスセーフティーパイプ付

[オプション]

耐震金具

MST102/MST102H

下段戸棚　開き戸タイプ

[カラーバリエーション]

ホワイト　ライトグレー

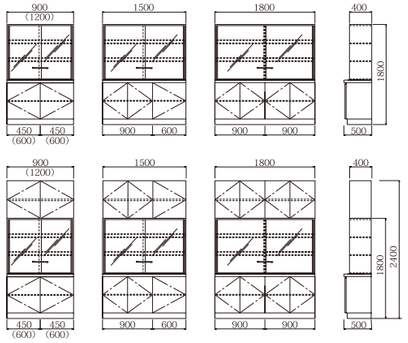

MODEL	W	D	H
MST102 - 90	900 ×	400/500 ×	1800
MST102 - 120	1200 ×	400/500 ×	1800
MST102 - 150	1500 ×	400/500 ×	1800
MST102 - 180	1800 ×	400/500 ×	1800

[mm]

MODEL	W	D	H
MST102H - 90	900 ×	400/500 ×	2400
MST102H - 120	1200 ×	400/500 ×	2400
MST102H - 150	1500 ×	400/500 ×	2400
MST102H - 180	1800 ×	400/500 ×	2400

[mm]

[本　　体]　両面メラミン化粧パーティクルボード

[ガラス戸]　透明ガラス 5.0mmt

[付 属 品]　ステンレスセーフティーパイプ付

[オプション]

耐震金具

MST103/MST103H

[カラーバリエーション]

ホワイト　ライトグレー

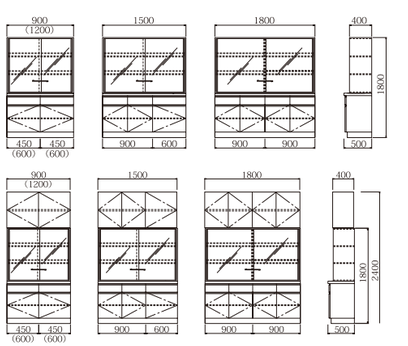

MODEL	W	D	H
MST103 - 90	900 ×	400/500 ×	1800
MST103 - 120	1200 ×	400/500 ×	1800
MST103 - 150	1500 ×	400/500 ×	1800
MST103 - 180	1800 ×	400/500 ×	1800

[mm]

MODEL	W	D	H
MST103H - 90	900 ×	400/500 ×	2400
MST103H - 120	1200 ×	400/500 ×	2400
MST103H - 150	1500 ×	400/500 ×	2400
MST103H - 180	1800 ×	400/500 ×	2400

[mm]

[本　　体]　両面メラミン化粧パーティクルボード

[ガラス戸]　透明ガラス 5.0mmt

[付 属 品]　ステンレスセーフティーパイプ付

[オプション]

耐震金具

薬品戸棚 D750mmタイプ

MST101D/MST101DH

下段戸棚　引き戸タイプ

[カラーバリエーション]

ホワイト　ライトグレー

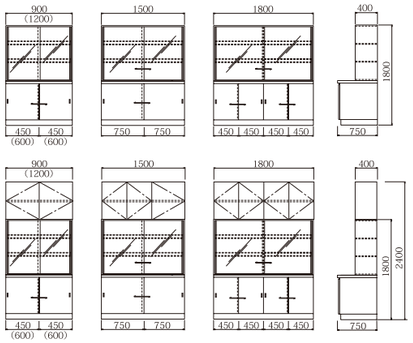

MODEL	W	D	H
MST101D - 90	900 ×	400/750 ×	1800
MST101D - 120	1200 ×	400/750 ×	1800
MST101D - 150	1500 ×	400/750 ×	1800
MST101D - 180	1800 ×	400/750 ×	1800

[mm]

MODEL	W	D	H
MST101DH - 90	900 ×	400/750 ×	2400
MST101DH - 120	1200 ×	400/750 ×	2400
MST101DH - 150	1500 ×	400/750 ×	2400
MST101DH - 180	1800 ×	400/750 ×	2400

[mm]

[本　　体]　両面メラミン化粧パーティクルボード

[ガラス戸]　透明ガラス 5.0mmt

[付 属 品]　ステンレスセーフティーパイプ付

[オプション]

耐震金具

MST102D/MST102DH

下段戸棚　開き戸タイプ

[カラーバリエーション]

ホワイト　ライトグレー

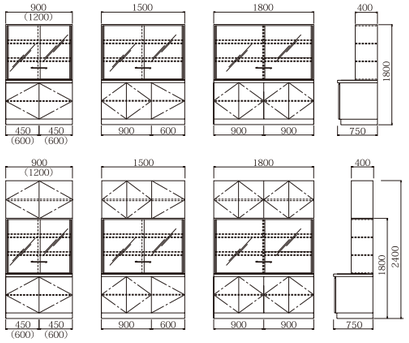

MODEL	W	D	H
MST102D - 90	900 ×	400/750 ×	1800
MST102D - 120	1200 ×	400/750 ×	1800
MST102D - 150	1500 ×	400/750 ×	1800
MST102D - 180	1800 ×	400/750 ×	1800

[mm]

MODEL	W	D	H
MST102DH - 90	900 ×	400/750 ×	2400
MST102DH - 120	1200 ×	400/750 ×	2400
MST102DH - 150	1500 ×	400/750 ×	2400
MST102DH - 180	1800 ×	400/750 ×	2400

[mm]

[本　　体]　両面メラミン化粧パーティクルボード

[ガラス戸]　透明ガラス 5.0mmt

[付 属 品]　ステンレスセーフティーパイプ付

[オプション]

耐震金具

MST103D/MST103DH

[カラーバリエーション]

ホワイト　ライトグレー

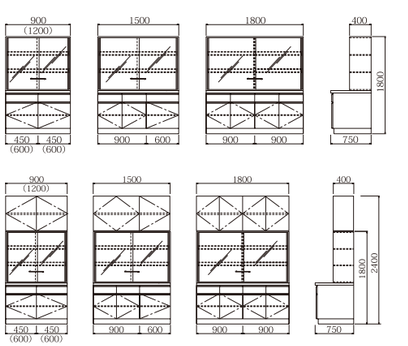

MODEL	W	D	H
MST103D - 90	900 ×	400/750 ×	1800
MST103D - 120	1200 ×	400/750 ×	1800
MST103D - 150	1500 ×	400/750 ×	1800
MST103D - 180	1800 ×	400/750 ×	1800

[mm]

MODEL	W	D	H
MST103DH - 90	900 ×	400/750 ×	2400
MST103DH - 120	1200 ×	400/750 ×	2400
MST103DH - 150	1500 ×	400/750 ×	2400
MST103DH - 180	1800 ×	400/750 ×	2400

[mm]

[本　　体]　両面メラミン化粧パーティクルボード

[ガラス戸]　透明ガラス 5.0mmt

[付 属 品]　ステンレスセーフティーパイプ付

[オプション]

耐震金具

薬品戸棚 D500mmタイプ

MST104/MST104H

[カラーバリエーション]

ホワイト　ライトグレー

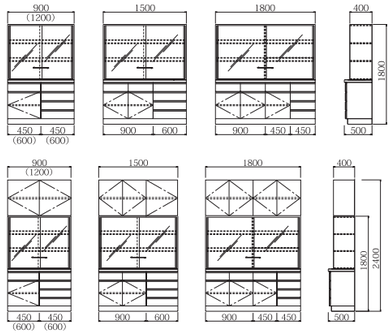

MODEL	W	D	H
MST104 - 90	900 ×	400/500 ×	1800
MST104 - 120	1200 ×	400/500 ×	1800
MST104 - 150	1500 ×	400/500 ×	1800
MST104 - 180	1800 ×	400/500 ×	1800

(mm)

MODEL	W	D	H
MST104H - 90	900 ×	400/500 ×	2400
MST104H - 120	1200 ×	400/500 ×	2400
MST104H - 150	1500 ×	400/500 ×	2400
MST104H - 180	1800 ×	400/500 ×	2400

(mm)

[本　　体]　両面メラミン化粧パーティクルボード
[ガ ラ ス 戸]　透明ガラス 5.0mmt
[付　属　品]　ステンレスセーフティーパイプ付

[オプション]

耐震金具

MST105/MST105H

[カラーバリエーション]

ホワイト　ライトグレー

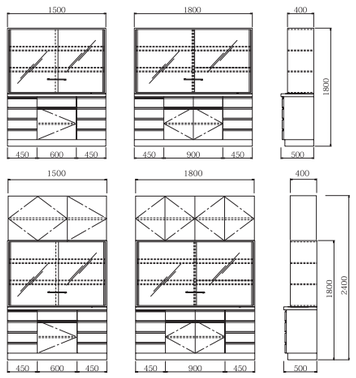

MODEL	W	D	H
MST105 - 150	1500 ×	400/500 ×	1800
MST105 - 180	1800 ×	400/500 ×	1800

(mm)

MODEL	W	D	H
MST105H - 150	1500 ×	400/500 ×	2400
MST105H - 180	1800 ×	400/500 ×	2400

(mm)

[本　　体]　両面メラミン化粧パーティクルボード
[ガ ラ ス 戸]　透明ガラス 5.0mmt
[付　属　品]　ステンレスセーフティーパイプ付

[オプション]

耐震金具

MST106/MST106H

[カラーバリエーション]

ホワイト　ライトグレー

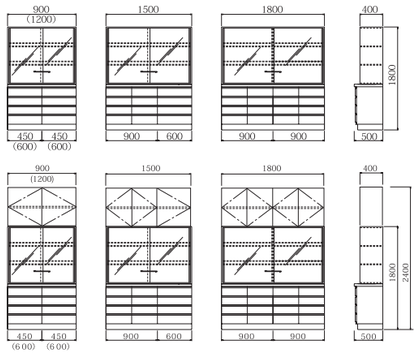

MODEL	W	D	H
MST106 - 90	900 ×	400/500 ×	1800
MST106 - 120	1200 ×	400/500 ×	1800
MST106 - 150	1500 ×	400/500 ×	1800
MST106 - 180	1800 ×	400/500 ×	1800

(mm)

MODEL	W	D	H
MST106H - 90	900 ×	400/500 ×	2400
MST106H - 120	1200 ×	400/500 ×	2400
MST106H - 150	1500 ×	400/500 ×	2400
MST106H - 180	1800 ×	400/500 ×	2400

(mm)

[本　　体]　両面メラミン化粧パーティクルボード
[ガ ラ ス 戸]　透明ガラス 5.0mmt
[付　属　品]　ステンレスセーフティーパイプ付

[オプション]

耐震金具

薬品戸棚 D750mmタイプ

MST104D/MST104DH

[カラーバリエーション]

ホワイト　ライトグレー

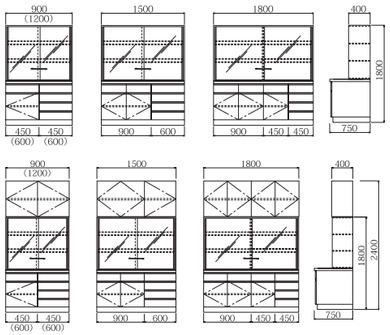

MODEL	W	D	H
MST104D - 90	900 ×	400/750 ×	1800
MST104D - 120	1200 ×	400/750 ×	1800
MST104D - 150	1500 ×	400/750 ×	1800
MST104D - 180	1800 ×	400/750 ×	1800

(mm)

MODEL	W	D	H
MST104DH - 90	900 ×	400/750 ×	2400
MST104DH - 120	1200 ×	400/750 ×	2400
MST104DH - 150	1500 ×	400/750 ×	2400
MST104DH - 180	1800 ×	400/750 ×	2400

(mm)

[本　　体]　両面メラミン化粧パーティクルボード
[ガ ラ ス 戸]　透明ガラス 5.0mmt
[付　属　品]　ステンレスセーフティーパイプ付

[オプション]

耐震金具

MST105D/MST105DH

[カラーバリエーション]

ホワイト　ライトグレー

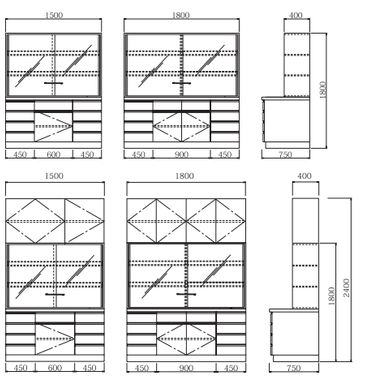

MODEL	W	D	H
MST105D - 150	1500 ×	400/750 ×	1800
MST105D - 180	1800 ×	400/750 ×	1800

(mm)

MODEL	W	D	H
MST105DH - 150	1500 ×	400/750 ×	2400
MST105DH - 180	1800 ×	400/750 ×	2400

(mm)

[本　　体]　両面メラミン化粧パーティクルボード
[ガ ラ ス 戸]　透明ガラス 5.0mmt
[付　属　品]　ステンレスセーフティーパイプ付

[オプション]

耐震金具

MST106D/MST106DH

[カラーバリエーション]

ホワイト　ライトグレー

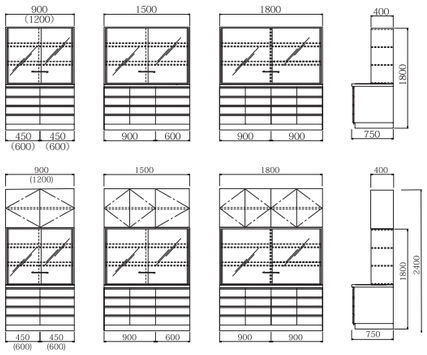

MODEL	W	D	H
MST106D - 90	900 ×	400/750 ×	1800
MST106D - 120	1200 ×	400/750 ×	1800
MST106D - 150	1500 ×	400/750 ×	1800
MST106D - 180	1800 ×	400/750 ×	1800

(mm)

MODEL	W	D	H
MST106DH - 90	900 ×	400/750 ×	2400
MST106DH - 120	1200 ×	400/750 ×	2400
MST106DH - 150	1500 ×	400/750 ×	2400
MST106DH - 180	1800 ×	400/750 ×	2400

(mm)

[本　　体]　両面メラミン化粧パーティクルボード
[ガ ラ ス 戸]　透明ガラス 5.0mmt
[付　属　品]　ステンレスセーフティーパイプ付

[オプション]

耐震金具

ステンレス戸棚

MSS101

[本　　体] ステンレス430 1.0mmt/0.8mmt
[中　　棚] ステンレス430 1.0mmt
[引 き 戸] 本体 ステンレス430 0.8mmt
　　引手 ステンレス304
[付 属 品] シリンダー錠 /耐震金具
　　ベース ステンレス430

MODEL	W	D	H
MSS101 - 90	900	600	950
MSS101 - 120	1200	600	950
MSS101 - 150	1500	600	950
MSS101 - 180	1800	600	950

(mm)

[オプション]
棚

MSS101G

[本　　体] ステンレス430 1.0mmt/0.8mmt
[中　　棚] ステンレス430 1.0mmt
[ガラス戸] 透明ガラス 3.0mmt
　　枠 ステンレス430 / 引手 ステンレス304
[付 属 品] シリンダー錠 /耐震金具
　　ベース ステンレス430

MODEL	W	D	H
MSS101G - 90	900	600	950
MSS101G - 120	1200	600	950
MSS101G - 150	1500	600	950
MSS101G - 180	1800	600	950

(mm)

[オプション]
棚

MSS102

[本　　体] ステンレス430 1.0mmt/0.8mmt
[引き出し] 本体 ステンレス430 0.8mmt
　　引手 ステンレス304
[中　　棚] ステンレス430 1.0mmt
[引 き 戸] 本体 ステンレス430 0.8mmt
　　引手 ステンレス304
[付 属 品] 引違扉シリンダー錠 / 耐震金具
　　ベース ステンレス430

MODEL	W	D	H	引出個数
MSS101 - 90	900	600	950	2
MSS101 - 120	1200	600	950	3
MSS101 - 150	1500	600	950	4
MSS101 - 180	1800	600	950	4

(mm)

[オプション]
棚

MSS102G

[本　　体] ステンレス430 1.0mmt/0.8mmt
[引き出し] 本体 ステンレス430/0.8mmt
　　引手 ステンレス304
[中　　棚] ステンレス430 1.0mmt
[ガラス戸] 透明ガラス 3.0mmt
　　枠 ステンレス430 / 引手 ステンレス304
[付 属 品] 引違扉シリンダー錠 / 耐震金具
　　ベース ステンレス430

MODEL	W	D	H	引出個数
MSS101G - 90	900	600	950	2
MSS101G - 120	1200	600	950	3
MSS101G - 150	1500	600	950	4
MSS101G - 180	1800	600	950	4

(mm)

[オプション]
棚

MSS103

[本　　体] ステンレス430 1.0mmt/0.8mmt
[中　　棚] ステンレス430 1.0mmt 上下各1段
[引 き 戸] 本体 ステンレス430 0.8mmt
　　引手 ステンレス304
[付 属 品] シリンダー錠 / 耐震金具
　　ベース ステンレス430

MODEL	W	D	H
MSS103 - 90	900	600	1750
MSS103 - 120	1200	600	1750
MSS103 - 150	1500	600	1750
MSS103 - 180	1800	600	1750

(mm)

[オプション]
棚

MSS103G

[本　　体] ステンレス430 1.0mmt/0.8mmt
[中　　棚] ステンレス430 1.0mmt 上下各1段
[引 き 戸] 本体 ステンレス430 0.8mmt
　　引手 ステンレス304
[ガラス戸] 透明ガラス 3.0mmt
　　枠 ステンレス430 / 引手 ステンレス304
[付 属 品] シリンダー錠 / 耐震金具
　　ベース ステンレス430

MODEL	W	D	H
MSS103G - 90	900	600	1750
MSS103G - 120	1200	600	1750
MSS103G - 150	1500	600	1750
MSS103G - 180	1800	600	1750

(mm)

[オプション]
棚

ステンレス戸棚

MSS104

[本　　体] ステンレス430 1.0mmt/0.8mmt
[引き出し] 本体 ステンレス430 0.8mmt
　　引手 ステンレス304
[中　　棚] ステンレス430 1.0mmt 上下各1段
[引 き 戸] 本体 ステンレス430 0.8mmt
　　引手 ステンレス304
[付 属 品] 引違扉シリンダー錠 / 耐震金具
　　ベース ステンレス430

MODEL	W	D	H	引出個数
MSS104 - 90	900	600	1750	2
MSS104 - 120	1200	600	1750	3
MSS104 - 150	1500	600	1750	4
MSS104 - 180	1800	600	1750	4

(mm)

[オプション]
棚

MSS104G

[本　　体] ステンレス430 1.0mmt/0.8mmt
[引き出し] 本体 ステンレス430 0.8mmt
　　引手 ステンレス304
[中　　棚] ステンレス430 1.0mmt 上下各1段
[引 き 戸] 本体 ステンレス430 0.8mmt
　　引手 ステンレス304
[ガラス戸] 透明ガラス 3.0mmt
　　枠 ステンレス430 / 引手 ステンレス304
[付 属 品] 引違扉シリンダー錠 / 耐震金具
　　ベース ステンレス430

MODEL	W	D	H	引出個数
MSS104G - 90	900	600	1750	2
MSS104G - 120	1200	600	1750	3
MSS104G - 150	1500	600	1750	4
MSS104G - 180	1800	600	1750	4

(mm)

[オプション]
棚

MSS105

[本　　体] ステンレス430 1.0mmt/0.8mmt
[中　　棚] ステンレス430 1.0mmt 上下各1段
[ガラス戸] 透明ガラス 3.0mmt
　　枠 ステンレス430 / 引手 ステンレス304
[付 属 品] シリンダー錠 / 耐震金具
　　ベース ステンレス430
[オプション] 中棚

MODEL	W	D	H
MSS105 - 90	900	600	1750
MSS105 - 120	1200	600	1750
MSS105 - 150	1500	600	1750
MSS105 - 180	1800	600	1750

(mm)

[オプション]
棚

MSS105G

[本　　体] ステンレス430 1.0mmt/0.8mmt
[引き出し] 本体 ステンレス430/0.8mmt
　　引手 ステンレス304
[中　　棚] ステンレス430 1.0mmt 上下各1段
[ガラス戸] 透明ガラス 3.0mmt
　　枠 ステンレス430 / 引手 ステンレス304
[付 属 品] 引違扉シリンダー錠 / 耐震金具
　　ベース ステンレス430
[オプション] 中棚

MODEL	W	D	H	引出個数
MSS105G - 90	900	600	1750	2
MSS105G - 120	1200	600	1750	3
MSS105G - 150	1500	600	1750	4
MSS105G - 180	1800	600	1750	4

(mm)

[オプション]
棚

ステンレスラック

ELE

[本　　体] ステンレス430
[棚　　板] ステンレス430 1.0mmt
[付 属 品] アジャスター ステンレス304
[オプション] キャスター / 棚板

棚

D438mm

MODEL	W	D	H
ELE - 58	588	438	1800
ELE - 73	738	438	1800
ELE- 88	888	438	1800
ELE - 118	1188	438	1800
ELE - 148	1488	438	1800
ELE - 178	1788	438	1800

D588mm

MODEL	W	D	H
ELE-D - 58	588	588	1800
ELE-D - 73	738	588	1800
ELE-D - 88	888	588	1800
ELE-D - 118	1188	588	1800
ELE-D - 148	1488	588	1800
ELE-D - 178	1788	588	1800

D738mm

MODEL	W	D	H
ELE-WD - 88	888	738	1800
ELE-WD -118	1188	738	1800
ELE-WD -148	1488	738	1800
ELE-WD -178	1788	738	1800

D888mm

MODEL	W	D	H
ELE-TD - 88	888	888	1800
ELE-TD -118	1188	888	1800
ELE-TD -148	1488	888	1800
ELE-TD -178	1788	888	1800

Laboratory Sinks

流し台

シンク　ステンレス

本体色　WHITE

本体色　LIGHT GREY

シンク　ステンレス

本体色　WHITE

本体色　LIGHT GREY

シンク　塩化ビニール

本体色　WHITE

本体色　LIGHT GREY

オールステンレス

本体色：2タイプ　[本　　体] 両面メラミン化粧 パーティクルボード

[シンク] ステンレス304 1.0mmt　オプション　水　栓

*用途に応じて水栓の変更が可能です。

台付水栓
*配管BOXなし

ホワイト

[オプション] 3方口化学水栓 T42C 1個

壁付水栓
*配管BOXあり

ライトグレー

[オプション] 3方口化学水栓 T42CV34 1個

高さ：3タイプ

共　通

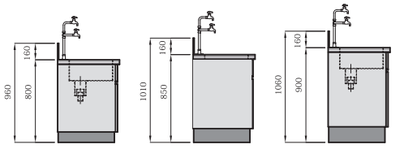

高さ800mm　高さ850mm　高さ900mm

奥行き

台付水栓 2タイプ



奥行き 600mm　奥行き 750mm

壁付水栓 1タイプ



奥行き 750mm

シンク：5タイプ

一槽　一槽 片面水切り（左）　一槽 片面水切り（右）　一槽 両面水切り　二槽

幅：5タイプ

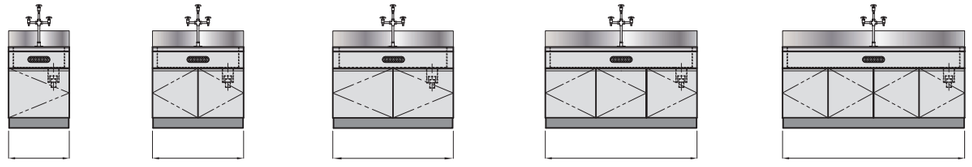

600mm　扉1
900mm　扉2
1200mm　扉2
1500mm　扉3
1800mm　扉4

WF / WH □ S □ □ □

- 本体色：W：ホワイト / G：ライトグレー
- 奥行き：S：600mm / なし：750mm
  - *WH（壁付水栓タイプ）は、奥行き750mmのみとなります。
- 幅：60：600mm / 90：900mm / 120：1200mm / 150：1500mm / 180：1800mm
- シンク種類：S1 一槽 / S2 一槽 片面水切り（左） / S3 一槽 片面水切り（右） / S4 一槽 両面水切り / S5 二槽
- 高さ：H：900mm / M：850mm / L：800mm
- 水栓種類：WF：台付水栓 ステンレスシンク / WH：壁付水栓 ステンレスシンク

台付水栓一槽流し　WF-S1

D600mm　H800mm　H850mm　H900mm

MODEL	W	D	H L	H M	H H	Color
WF-S1-120S	1200	600	800/960	850/1010	900/1060	WIG
WF-S1-150S	1500	600	800/960	850/1010	900/1060	WIG

D750mm

MODEL	W	D	H L	H M	H H	Color
WF-S1- 60	600	750	800/960	850/1010	900/1060	WIG
WF-S1- 90	900	750	800/960	850/1010	900/1060	WIG
WF-S1-120	1200	750	800/960	850/1010	900/1060	WIG
WF-S1-150	1500	750	800/960	850/1010	900/1060	WIG
WF-S1-180	1800	750	800/960	850/1010	900/1060	WIG

（mm）

壁付水栓一槽流し　WH-S1

D750mm　H800mm　H850mm　H900mm

MODEL	W	D	H L	H M	H H	Color
WH-S1- 60	600	750	800/960	850/1010	900/1060	WIG
WH-S1- 90	900	750	800/960	850/1010	900/1060	WIG
WH-S1-120	1200	750	800/960	850/1010	900/1060	WIG
WH-S1-150	1500	750	800/960	850/1010	900/1060	WIG
WH-S1-180	1800	750	800/960	850/1010	900/1060	WIG

（mm）

台付水栓一槽片面水切り（左）　WF-S2

D600mm　H800mm　H850mm　H900mm

MODEL	W	D	H L	H M	H H	Color
WF-S2-120S	1200	600	800/960	850/1010	900/1060	WIG
WF-S2-150S	1500	600	800/960	850/1010	900/1060	WIG

D750mm

MODEL	W	D	H L	H M	H H	Color
WF-S2- 90	900	750	800/960	850/1010	900/1060	WIG
WF-S2-120	1200	750	800/960	850/1010	900/1060	WIG
WF-S2-150	1500	750	800/960	850/1010	900/1060	WIG
WF-S2-180	1800	750	800/960	850/1010	900/1060	WIG

（mm）

壁付水栓一槽片面水切り（左）　WH-S2

D750mm　H800mm　H850mm　H900mm

MODEL	W	D	H L	H M	H H	Color
WH-S2- 90	900	750	800/960	850/1010	900/1060	WIG
WH-S2-120	1200	750	800/960	850/1010	900/1060	WIG
WH-S2-150	1500	750	800/960	850/1010	900/1060	WIG
WH-S2-180	1800	750	800/960	850/1010	900/1060	WIG

（mm）

台付水栓一槽片面水切り（右）　WF-S3

D600mm　H800mm　H850mm　H900mm

MODEL	W	D	H L	H M	H H	Color
WF-S3-120S	1200	600	800/960	850/1010	900/1060	WIG
WF-S3-150S	1500	600	800/960	850/1010	900/1060	WIG

D750mm

MODEL	W	D	H L	H M	H H	Color
WF-S3- 90	900	750	800/960	850/1010	900/1060	WIG
WF-S3-120	1200	750	800/960	850/1010	900/1060	WIG
WF-S3-150	1500	750	800/960	850/1010	900/1060	WIG
WF-S3-180	1800	750	800/960	850/1010	900/1060	WIG

（mm）

壁付水栓一槽片面水切り（右）　WH-S3

D750mm　H800mm　H850mm　H900mm

MODEL	W	D	H L	H M	H H	Color
WH-S3- 90	900	750	800/960	850/1010	900/1060	WIG
WH-S3-120	1200	750	800/960	850/1010	900/1060	WIG
WH-S3-150	1500	750	800/960	850/1010	900/1060	WIG
WH-S3-180	1800	750	800/960	850/1010	900/1060	WIG

（mm）

台付水栓一槽両面水切り WF-S4

D600mm　H800mm　H850mm　H900mm

MODEL	W	D	H L	H M	H H	Color
WF-S4-120S	1200	600	800/960	850/1010	900/1060	WIG
WF-S4-150S	1500	600	800/960	850/1010	900/1060	WIG

D750mm

MODEL	W	D	H L	H M	H H	Color
WF-S4-120	1200	750	800/960	850/1010	900/1060	WIG
WF-S4-150	1500	750	800/960	850/1010	900/1060	WIG
WF-S4-180	1800	750	800/960	850/1010	900/1060	WIG

(mm)

台付水栓二槽流し WF-S5

D600mm　H800mm　H850mm　H900mm

MODEL	W	D	H L	H M	H H	Color
WF-S5-120S	1200	600	800/960	850/1010	900/1060	WIG
WF-S5-150S	1500	600	800/960	850/1010	900/1060	WIG

D750mm

MODEL	W	D	H L	H M	H H	Color
WF-S5-120	1200	750	800/960	850/1010	900/1060	WIG
WF-S5-150	1500	750	800/960	850/1010	900/1060	WIG
WF-S5-180	1800	750	800/960	850/1010	900/1060	WIG

(mm)

台付水栓二槽流し WCF

オプション　水　栓　*オプション：用途に応じて水栓の変更が可能です。

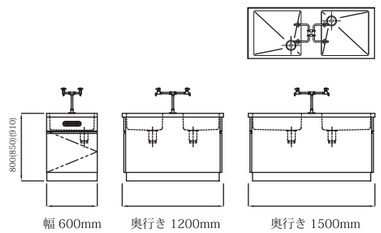

H800mm　H850mm　H900mm

MODEL	W	D	H L	H M	H H	Color
WCF-120	600 × 1200	×	800/960	850/1010	900/1060	WIG
WCF-150	600 × 1500	×	800/960	850/1010	900/1060	W G

(mm)

壁付水栓一槽両面水切り WH-S4

D750mm　H800mm　H850mm　H900mm

MODEL	W	D	H L	H M	H H	Color
WH-S4-120	1200	750	800/960	850/1010	900/1060	WIG
WH-S4-150	1500	750	800/960	850/1010	900/1060	WIG
WH-S4-180	1800	750	800/960	850/1010	900/1060	WIG

(mm)

壁付水栓二槽流し WH-S5

D750mm　H800mm　H850mm　H900mm

MODEL	W	D	H L	H M	H H	Color
WH-S5-120	1200	750	800/960	850/1010	900/1060	WIG
WH-S5-150	1500	750	800/960	850/1010	900/1060	WIG
WH-S5-180	1800	750	800/960	850/1010	900/1060	WIG

(mm)

壁付水栓二槽流し WCH

オプション　水　栓　*オプション：用途に応じて水栓の変更が可能です。

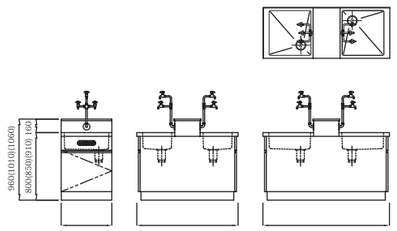

H800mm　H850mm　H900mm

MODEL	W	D	H L	H M	H H	Color
WCH-120	600 × 1200	×	800/960	850/1010	900/1060	WIG
WCH-150	600 × 1500	×	800/960	850/1010	900/1060	W G

(mm)

流し台　塩化ビニールシンク

本体色 ：2タイプ　［本　　体］ 両面メラミン化粧 パーティクルボード
［シ　ン　ク］ 塩化ビニール 5mmt　オプション

水　栓
*用途に応じて水栓の変更が可能です。

台付水栓
*配管BOXなし

ホワイト

［オプション］ 3方口化学水栓 T42C 1個

壁付水栓
*配管BOXあり

ライトグレー

［オプション］ 3方口化学水栓 T42CV34 1個

高さ ：2タイプ

共　通

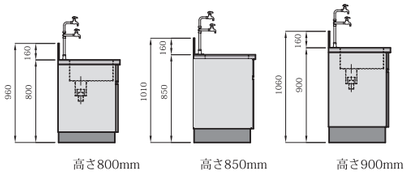

高さ800mm　高さ850mm　高さ900mm

奥行き

台付水栓 2タイプ



奥行き 600mm　奥行き 750mm

壁付水栓 1タイプ



奥行き 750mm

シンク ：4タイプ



一槽　一槽 片面水切り（左）　一槽 片面水切り（右）　一槽 両面水切り

幅 ：5タイプ

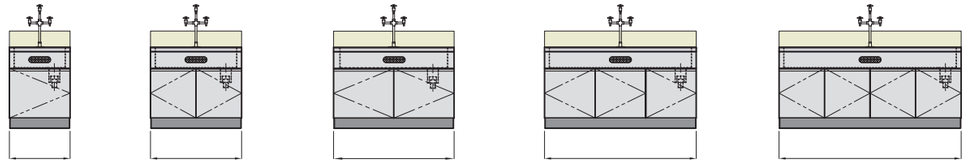

600mm 扉1　900mm 扉2　1200mm 扉2　1500mm 扉3　1800mm 扉4

WV
WP □ S □ □ □

- 本体色：W：ホワイト / G：ライトグレー
- 奥行き：S：600mm / なし：750mm
  - *WP（壁付水栓タイプ）は、奥行き750mmのみとなります。
- 幅：60：600mm / 90：900mm / 120：1200mm / 150：1500mm / 180：1800mm
- シンク種類：S1 一槽 / S2 一槽 片面水切り（左） / S3 一槽 片面水切り（右） / S4 一槽 両面水切り
- 高さ：H：900mm / M：850mm / L：800mm
- 水栓種類：WV：台付水栓 塩化ビニールシンク / WP：壁付水栓 塩化ビニールシンク

台付水栓　WVシリーズ

台付水栓一槽流し　WV-S1

D600mm

MODEL	W	D	H L	H M	H H	Color
WV-S1-120S	1200	600	800/960	850/1010	900/1060	W I G
WV-S1-150S	1500	600	800/960	850/1010	900/1060	W I G

D750mm

WV-S1- 60	600	750	800/960	850/1010	900/1060	W I G
WV-S1- 90	900	750	800/960	850/1010	900/1060	W I G
WV-S1-120	1200	750	800/960	850/1010	900/1060	W I G
WV-S1-150	1500	750	800/960	850/1010	900/1060	W I G
WV-S1-180	1800	750	800/960	850/1010	900/1060	W I G

(mm)

台付水栓一槽片面水切り（右）　WV-S3

D600mm

MODEL	W	D	H L	H M	H H	Color
WV-S3-120S	1200	600	800/960	850/1010	900/1060	W I G
WV-S3-150S	1500	600	800/960	850/1010	900/1060	W I G

D750mm

WV-S3- 90	900	750	800/960	850/1010	900/1060	W I G
WV-S3-120	1200	750	800/960	850/1010	900/1060	W I G
WV-S3-150	1500	750	800/960	850/1010	900/1060	W I G
WV-S3-180	1800	750	800/960	850/1010	900/1060	W I G

(mm)

台付水栓一槽片面水切り（左）　WV-S2

D600mm

MODEL	W	D	H L	H M	H H	Color
WV-S2-120S	1200	600	800/960	850/1010	900/1060	W I G
WV-S2-150S	1500	600	800/960	850/1010	900/1060	W I G

D750mm

WV-S2- 90	900	750	800/960	850/1010	900/1060	W I G
WV-S2-120	1200	750	800/960	850/1010	900/1060	W I G
WV-S2-150	1500	750	800/960	850/1010	900/1060	W I G
WV-S2-180	1800	750	800/960	850/1010	900/1060	W I G

(mm)

台付水栓一槽両面水切り　WV-S4

D600mm

MODEL	W	D	H L	H M	H H	Color
WV-S4-120S	1200	600	800/960	850/1010	900/1060	W I G
WV-S4-150S	1500	600	800/960	850/1010	900/1060	W I G

D750mm

WV-S4-120	1200	750	800/960	850/1010	900/1060	W I G
WV-S4-150	1500	750	800/960	850/1010	900/1060	W I G
WV-S4-180	1800	750	800/960	850/1010	900/1060	W I G

(mm)

壁付水栓　WPシリーズ

壁付水栓一槽流し　WP-S1

MODEL	W	D	H L	H M	H H	Color
WP-S1- 60	600	750	800/960	850/1010	900/1060	W I G
WP-S1- 90	900	750	800/960	850/1010	900/1060	W I G
WP-S1-120	1200	750	800/960	850/1010	900/1060	W I G
WP-S1-150	1500	750	800/960	850/1010	900/1060	W I G
WP-S1-180	1800	750	800/960	850/1010	900/1060	W I G

(mm)

壁付水栓一槽片面水切り（右）　WP-S3

MODEL	W	D	H L	H M	H H	Color
WP-S3- 90	900	750	800/960	850/1010	900/1060	W I G
WP-S3-120	1200	750	800/960	850/1010	900/1060	W I G
WP-S3-150	1500	750	800/960	850/1010	900/1060	W I G
WP-S3-180	1800	750	800/960	850/1010	900/1060	W I G

(mm)

壁付水栓一槽片面水切り（左）　WP-S2

MODEL	W	D	H L	H M	H H	Color
WP-S2- 90	900	750	800/960	850/1010	900/1060	W I G
WP-S2-120	1200	750	800/960	850/1010	900/1060	W I G
WP-S2-150	1500	750	800/960	850/1010	900/1060	W I G
WP-S2-180	1800	750	800/960	850/1010	900/1060	W I G

(mm)

壁付水栓一槽両面水切り　WP-S4

MODEL	W	D	H L	H M	H H	Color
WP-S4-120	1200	750	800/960	850/1010	900/1060	W I G
WP-S4-150	1500	750	800/960	850/1010	900/1060	W I G
WP-S4-180	1800	750	800/960	850/1010	900/1060	W I G

(mm)

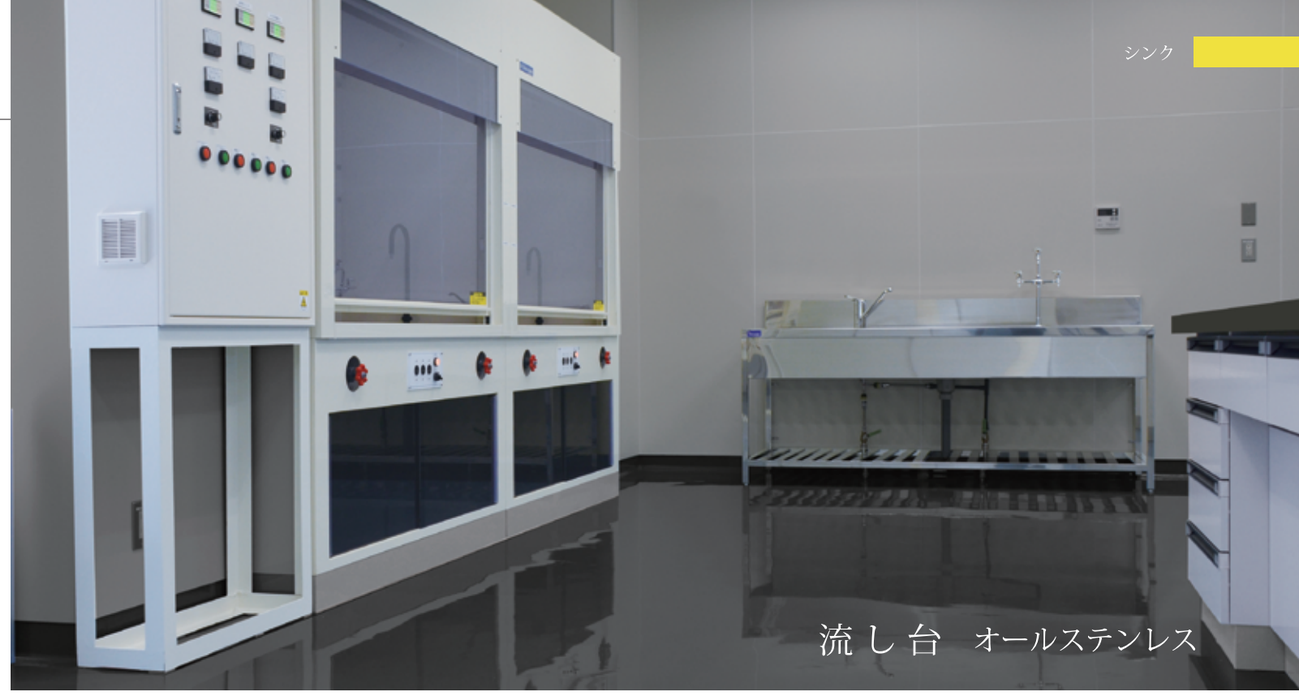

台付水栓

*配管BOXなし

WS（台付水栓タイプ）

[本　　体]

フレーム ステンレス角パイプ 30×30

槽 ステンレス304 1.0mmt

オプション

水　栓

*用途に応じて水栓の変更が可能です。

高さ / 奥行き



WS - □ S □

- □ 幅
  - 60 : 600mm
  - 90 : 900mm
  - 120 : 1200mm
  - 150 : 1500mm
  - 180 : 1800mm
- S シンク種類
  - S1 一槽
  - S2 一槽 片面水切り（左）
  - S3 一槽 片面水切り（右）
  - S4 一槽 両面水切り
  - S5 二槽
- □ 高さ
  - M : 850mm
  - L : 800mm
- オールステンレス

シンク　:5タイプ

一槽　一槽 片面水切り（左）　一槽 片面水切り（右）　一槽 両面水切り　二槽

幅 : 5タイプ

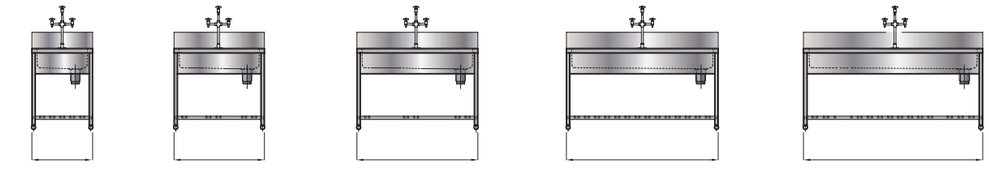

600mm　900mm　1200mm　1500mm　1800mm

水栓

化学水栓

T44A
壁付化学水栓

T44B
壁付2口化学水栓

T44C
壁付3口化学水栓

T41AS
台付グースネック形化学水栓

T42A
台付化学水栓

T42B
台付2口化学水栓

T42C
台付3口化学水栓

T43D
台付振分式4口化学水栓

PVC製純水用水栓
卓上型 / 壁付型

自在水栓

T130AEQF13
壁付レバー自在水栓

T131SUN13
壁付横形泡まつ自在水栓

T131BUN13
壁付横形泡まつ自在水栓

T131AUN13
壁付横形泡まつ自在水栓

A286A4-13
壁付ベンリー直横形自在水栓

T136SUNR13C
（首長 190mm）
T136BUNS13C
（首長 300mm）
台付立形泡まつ自在水栓

TK605FR(#54RC)
台付泡まつ自在水栓

混合水栓

TKS05301J
台付シングルレバー混合栓

TKS05305J
台付シングルレバー混合栓
ハンドシャワータイプ

TKS05311J
壁付シングルレバー混合栓

TKS05314J
壁付シングルレバー混合栓
ハンドシャワータイプ

特殊水栓

アイシャワー

T249RS
台付立形洗眼水栓

T248RR
壁付横形洗眼水栓

緊急時用シャワー

※薬品を使用する研究所、実験室などで急に薬品浴びたときなど、緊急時にお使いください。

TB18ES
壁付緊急時用シャワー

その他

陶器製流し

SK73R #NW1
W515 x D355 x H430

ガスコック

特殊バルブ

●使用可能ガスの種類
窒素、アルゴン、ヘリウム、二酸化炭素、酸素、水素、アセチレン、ブタン

●その他腐食性のないガス
圧縮空気：真空　耐圧試験：15kg/cm²
最高使用圧力：10kg/cm²
蒸気ついては：5kg/cm²
真空については：1×10.4Torr

窒素	水素
アルゴン	アセチレン
ヘリウム	ブタン
二酸化炭素	圧縮空気
酸素	

ウォーターガン

●接液部には、ポロプロピレンとフッ素ゴムのみ使用、金属イオンの溶出や錆の問題がありません。
●精密洗浄品(禁油品)です。
●用途にあわせ、本体のみ、ホース付き、バクテリア防止分岐チーズ付きを選択出来ます。
●ポリプロピレン系樹脂コイルホース、スプレーノズルをオプションでご用意しています。
●新継手採用により継手部強度を向上しました。

コンセント

●引掛埋込コンセント

定格	15A/125V	20A/250V	20A/250V	30A/250V	60A/250V	15A/125V	20A/250V	30A/250V	20A/250V	30A/250V	60A/250V
コンセントの形状	2P		3P			接地 2P			接地 3P（旧 4P）		
品番	WF2215WK	WF2220WK	WF2320WK	WF2331W	WF2360W	WF2315WK	WF2520W	WF2330W	WF2420WK	WF2430W	WF2460W

●埋込コンセント

電圧	2P		3P			接地 2P			接地 3P（旧 4P）		
定格	20A/250V	30A/250V	15A/250V	20A/250V	30A/250V	15A/125V	15A/250V	30A/250V	15A/250V	20A/250V	30A/250V
コンセントの形状											
品番	WF1220WK	WF1230WK	WF1315WK	WF1320WK	WF1330WK	WF3002WK	WF3012WK	WF3630W	WF1415WK	WF1420WK	WF1430WK

●ダブルコンセント

電圧	2P		2P		接地2P
定格	15A/125V	15A/125V	15A/125V	15A/125V	15A/125V
コンセントの形状					
品番	WN13020	WN1512K	WN1062	WN1162	WF2312W

卓上コンセント

ラボ用純水・超純水製造システム

ラボウォーターシステム アリウムシリーズ

純水・超純水製造装置とは

水道水には、H_2O以外にカルシウム・鉄分などの様々な不純物が含まれており、研究実験等に適さない場合がほとんどです。この不純物質を水の中から完全に取り除き、非常に純度の高い水を精製する装置です。

純水とは、不純物を含まないかほとんど含まない、純度の高い水のことで、水中に残留している不純物が数mg/L(ppm)以下で表される水を純水と呼び、さらに、純度を上げた水(ppb、pptの単位で表される)を超純水と呼んでいます。

SARTORIUS

ラボ用純水・超純水製造システム

More Flexibility

単体使用でも、リモート使用でも。

お客様の研究環境にあわせて柔軟に対応いたします。

ベンチトップユニット

省スペース　コンパクトデザイン

床置きバッグタンク

SARTORIUS

arium® Lab Water Systems

ビルトインユニット

スペースを節約し、本体は実験台下などにスッキリ収納。
操作パネルは壁付け型／スタンド型をお選び頂けます。

リモートディスペンサ

このリモートディスペンサは、人間工学に基づいたデザインが特徴です。
片手で簡単に操作できます。作業エリアを3.7 mまで 拡張可能です。

スタンド型
ディスペンサ

高さは最大70 cmに調整可能

壁付け型
ディスペンサ

*アリウムmini以外すべてのユニットに組み合わせて使用できます。

操作パネルと採水口を一体化させた便利なスタンド。最大70 cmの高さに調整可能。
実験用手袋を着用したままで操作が可能なタッチキー式ディスプレイを搭載。

操作用パネルスタンド

ディスプレイ
マウント

マルチファンクション
スタンド

SARTORIUS　ドラフトチャンバー クリーンベンチ内や流し台など「本体」「操作パネル」「採水口」をご要望に応じて 設置可能です。

手元に置いて使いやすい
リモートディスペンサ使用

単体使用

メンテナンスが容易でコストの大幅削減を実現したバッグタンクシステム

優れたバッグタンクシステム

医薬業界でも使用されているシングルユースバッグを採用。メンテナンスが容易でコストの大幅削減を実現

- サニテーションフリー
- タンクメンテナンス不要・簡単なバッグ交換
- CO_2 汚染の少ないエアベントフィルター搭載バッグ
- バッグ価格がリーズナブル

SARTORIUS

arium® Lab Water Systems

arium® series
Pure & Ultra Pure Lab Water

■ **画期的なバッグタンク技術により二次汚染を防止**
- 使い捨てだから洗浄不要
- メンテナンスの手間を軽減
- 低ランニングコストで無理なくずっと使える

■ **使いやすさとメンテナンスのしやすさを追求した設計**
- 消耗品の交換が簡単

■ **試験・分析用精製水各種の水質基準を満たす**
- JIS規格グレード A2～A4　　ASTM規格タイプⅢ～Ⅰ

■ **高速採水を実現し、定量採水および時間による採水が可能**

システム構成

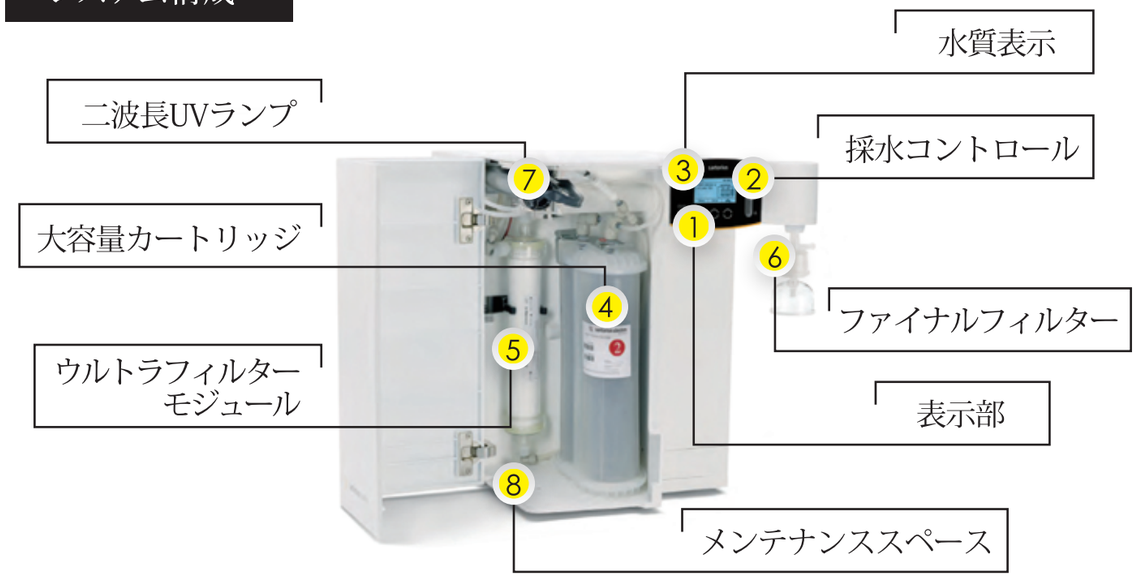

使いやすさを追求したアリウムシリーズは、操作とメンテナンスを簡単に行うことができます。

1 表示部

使いやすいタッチ機能付ディスプレイ

タッチキーで必要な情報へすぐにアクセスすることができ、簡単に操作できます。バックライトの色により警告とシステムメッセージが表示されます。日本語による表示も可能です。PINコードを入力することにより管理者だけに権限を与えることができます。

advance RO　advance EDI　pro　comfort I　comfort II

2 採水コントロール

ワンタッチ採水

手動採水は、スライダーによって採水流量を調整します。また、時間による採水、容量設定による採水も可能です。

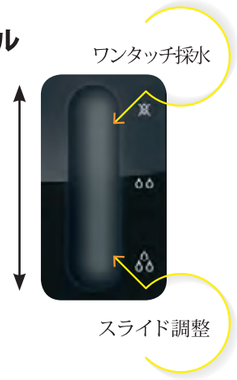

pro　comfort I　comfort II

3 水質表示

リアルタイムモニタリングを実現

超純水の電気伝導率・比抵抗値を高精度セルにより測定し、リアルタイムに表示します。また、供給水の水質もモニタリング可能です。



advance RO　advance EDI　pro　comfort I　comfort II

TOCモニター内蔵タイプ（TOC）

UVランプ搭載の超純水製造装置に全有機炭素（TOC）のレベルを測定するためのTOCモニターを内蔵することができます。



TOCレベルは設定時間ごとに測定・表示されます。

pro　comfort I　comfort II

※ TOCモニターは年に1度キャリブレーションが必要です。
費用はお問い合わせください。

4 大容量カートリッジ

長期間に優れた水質

ダウンフローの大容量カートリッジを採用することによってロングライフを実現しました。超純水を経済的に供給します。カートリッジの交換作業はユーザーでも簡単にできます。

pro　comfort I　comfort II

5 ウルトラフィルターモジュール

エンドトキシンやRNase/DNaseをカット

分画分子量 5,000（5 kDa）の限外ろ過膜を採用しています。エンドトキシンを除去し、RNase/DNaseフリー超純水を提供します。



pro*　*pro UF/VFのみ

6 ファイナルフィルター

ダブルフィルターで最終精製と安全な超純水採水

採水口のフィルターは溶出の少ないポリエーテルスルホン素材の0.45µm・0.2 µmのダブルフィルターを採用しています。

advance RO*　advance EDI*　pro　comfort I　comfort II

＊advance RO/EDI はオプションのディスペンサ（613-AMDG 1/2）に取付可能です。

7 二波長UVランプ

微生物汚染を防止、有機物を低減

二波長UVランプ（185/254 nm）を使用することによって微生物の増殖を防止すると同時に、有機物を酸化分解します。

pro*　comfort I　comfort II

＊pro UV/VFのみ

8 メンテナンススペース

メンテナンスしやすい設計

本体は前面開閉で、カートリッジ、UVランプ、RO/UFモジュールなどの消耗品に簡単にアクセスできます。電子基盤は隔離された本体上部にあり、万が一の水漏れによる不具合は心配いりません。

advance RO　advance EDI　pro　comfort I　comfort II

arium® series
Pure & Ultra Pure LabWater

advance RO
iJust機能付き逆浸透(RO)純水製造システム

省スペース設計で卓上、壁取付け、または設備内のユニットとして設置可能です。

最高品質のJIS K0557 A2グレード純水(RO水)を製造するシステムです。革新的なiJust技術で水の精製量を自動制御し、水資源を効率的に使用する環境にやさしい装置です。RO膜の自動逆洗および安定した純水の供給(8・16・24 L/h)をするアリウムadvance ROは、一般的なラボ用途に最適なシステムです。

純水(RO水)

iJust

仕様

精製処理方式	粒子ろ過、球状活性炭による吸着、触媒反応、逆浸透、採水口での無菌ろ過(オプション)
寸法	W350 x D451 x H501 mm
空重量	15 kg
動作時重量	22 kg
電源	100～240 VAC(100 V 3Pコンセント) 50/60 Hz、130 VA(最大)
動作温度範囲	2～35℃、相対湿度 80%まで
保管温度範囲	5～45℃、相対湿度 80%まで

精製量
- A2グレード純水:8 L/h(H2O-RO-1)
  16 L/h(H2O-RO-2)
  24 L/h(H2O-RO-3)

用途
- 超純水製造システムへの供給
- 器具の洗浄
- 加湿器、オートクレーブ、器具洗浄装置など各種ラボ装置への供給

精製方法 A2グレード純水(RO水)

advance EDI
信頼性を極めた純水製造システム

最高品質の純水
プレトリートメントカートリッジ・ROモジュール・最新EDIモジュールにより水の精製を行い、安定した高品質の純水を提供します。

高品質のJIS K0557 A3グレード純水を製造するシステムです。革新的なiJust技術により供給水の消費を自動的に最適化して環境資源を効率よく利用します。最大10 L/hの豊富な水量と最新のEDI技術、ROモジュールの自動逆洗、安定した流量制御などの優れた機能を備えたアリウムadvance EDIはラボウォーターシステムとして最適です。

純水

EDI
iJust

仕様

精製処理方式	粒子ろ過、球状活性炭による吸着、触媒反応、逆浸透、軟化処理、電気再生式イオン交換、採水口での無菌ろ過(オプション)
寸法	W350 x D451 x H501 mm
空重量	19 kg
動作時重量	26 kg
電源	100～240 VAC(100 V 3Pコンセント) 50/60 Hz、130 VA(最大)
動作温度範囲	2～35℃、相対湿度 80%まで
保管温度範囲	5～45℃、相対湿度 80%まで

精製量
- A3グレード純水:5 L/h(H2O-EDI-1)
  10 L/h(H2O-EDI-2)

用途
- 微生物用培地/試薬
- ELISA(酵素結合免疫吸着法)
  RIA(放射免疫測定)
- 加湿器、オートクレーブ、器具洗浄装置など各種ラボ装置への供給
- 化学分析
- 組織学
- 緩衝液

精製方法 A3グレード 純水

pro
各種分析など幅広い用途に対応できるフレキシブルな超純水製造システム

優れた水質 JIS K0557 A4グレードの水質基準を上回る超純水を精製します。UVランプ、ウルトラフィルター搭載バージョンなどアプリケーションによって様々な組み合わせで対応します。

アリウムpro専用に開発されたカートリッジを用いて、比抵抗値18.2 MΩ・cmの超純水を製造する研究室向けのシステムです。アプリケーションにあわせてUVランプ、ウルトラフィルターなどを搭載したシステムを揃え、超純水はHPLCやGC-MS、ICP-MSなど各種の微量分析、細胞培養培地、試薬調製などに使用できます。
UVランプ搭載で、advance RO/EDIシステムと組み合せた場合はTOC値 2 ppb以下を実現します。

超純水

仕様

精製処理方式	球状活性炭による吸着、イオン交換、UV照射(UV・VFタイプ)、限外ろ過(UF・VFタイプ)、採水口での無菌ろ過(オプション)
採水方法	スライダー/容量採水/時間採水
採水流量	最大 2 L/min
寸法	W435 x D476 x H501 mm
空重量	17～19 kg(機種による)
動作時重量	27～29 kg(機種による)
電源	100～240 VAC(100 V 3Pコンセント) 50/60 Hz、130 VA(最大)
動作温度範囲	2～35℃、相対湿度 80%まで
保管温度範囲	5～45℃、相対湿度 80%まで
データ出力	SDカードスロット、RS-232インターフェース

精製量
- A4グレード超純水:最大2 L/min)

用途
- 各種分析の前処理
- 一般化学分析
- 環境分析
- 組織培養(VF)
- 微量分析
- 微量有機物分析
- 動物細胞培養

精製方法 A4グレード 超純水



ザルトリウス独自の新EDI搭載
EDI技術でラボに最適なA3グレード純水を供給

EDI comfortII advance EDI EDIシステムを採用

EDI(Electric Deionization:電気再生式イオン交換システム)は、イオン交換膜・イオン交換樹脂・電極で構成され、通水しながら電流を流すことでイオン除去を強制的および効果的に行うことができます。無機イオンの除去に優れてイオン交換樹脂の再生が不要です。

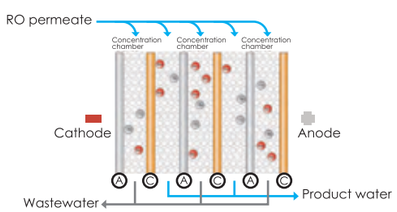

精製水を最適化する iJust搭載
iJust機能

iJustは、供給水の水質によって濃縮水の排水バルブを制御し、精製水の水質を保ちつつ供給水の使用量を最適化します。

comfort I
iJust機能付き省スペースのツイン技術純水(RO水)・超純水対応

**TOC値を極限まで低減。UVランプ内蔵型は、微生物の増殖抑制と有機物の酸化分解を行いTOC値を最小限に下げます。
TOC値 2 ppb以下を実現します。**

コンパクトな設計でJIS K0557 A2グレードの純水(8 L/hもしくは16 L/h)およびA4グレードの超純水を1つのシステムで精製できます。最先端の逆浸透モジュールと特別に開発されたカートリッジを搭載し、高品質の超純水を提供します。革新的なiJust技術により供給水の使用量を最適化します。
TOCモニター付システムは、水質が重要なラボアプリケーションに最適な選択です。

純水(RO水) 超純水

iJust

仕様

精製処理方式	球状活性炭による吸着、触媒反応、逆浸透、UV照射(オプション)、イオン交換、採水口での無菌ろ過(オプション)
寸法	W435 x D476 x H501 mm
空重量	23 kg
動作時重量	31 kg
電源	100～240 VAC(100 V 3Pコンセント) 50/60 Hz、130 VA(最大)
動作温度範囲	2～35℃、相対湿度 80%まで
保管温度範囲	5～45℃、相対湿度 80%まで
データ出力	SDカードスロット、RS-232インターフェース

精製量
- A4グレード超純水:最大2 L/min
- A2グレード純水:8 L/h(H2O-I-1)
  16 L/h(H2O-I-2)

用途
- HPLC
- GC-MS、AAS、ICP-MS
- イオン交換クロマトグラフィー
- TOC 分析
- 吸光光度法分析
- 緩衝液
- オートクレーブ、ガラス器具洗浄装置など各種ラボ装置への供給

精製方法 A2グレード純水(RO水)

comfort II
妥協しない最高技術のラボ用純水・超純水製造システム

一貫した高品質のA3グレード純水を精製。プレトリートメントと逆浸透処理だけではなく最新技術のEDIによる精製を行います。これらの処理によって、comfort Ⅱは供給水に含まれる不純物を安全・確実に除去します。TOC値を極限まで低減。UVランプ内蔵型は、微生物の増殖抑制と有機物の酸化分解を行いTOCを低減します。TOC値 2 ppb以下を実現します。

コンパクトで使いやすく、JIS K0557 A3グレードの純水およびA4 グレードの超純水を1つのシステムで精製できます。アリウムcomfort Ⅱは、最先端の逆浸透モジュールと最新のEDI技術を備えて特別に開発されたカートリッジを装備したシステムで最高品質の純水・超純水を提供します。革新的なiJust技術により水の消費量を最適化します。TOCモニター付システムは、水質が重要なラボアプリケーションに最適です。

純水
超純水

EDI
iJust

仕様

精製処理方式	球状活性炭による吸着、触媒反応、逆浸透、軟化処理、電気再生式イオン交換、UV照射(オプション)、イオン交換、採水口での無菌ろ過(オプション)
寸法	W435 x D476 x H501 mm
空重量	28 kg
動作時重量	36 kg
電源	100～240 VAC(100 V 3Pコンセント) 50/60 Hz、130 VA(最大)
動作温度範囲	2～35℃、相対湿度 80%まで
保管温度範囲	5～45℃、相対湿度 80%まで
データ出力	SDカードスロット、RS-232インターフェース

精製量
- A4グレード超純水:最大2 L/min
- A3グレード純水:5 L/h(H2O-Ⅱ-1)
  10 L/h(H2O-Ⅱ-2)

用途
- HPLC
- GC-MS、AAS、ICP-MS
- イオン交換クロマトグラフィー
- TOC 分析
- 微生物用培地/試薬調製/緩衝液
- オートクレーブ、ガラス器具洗浄装置など各種ラボ装置への供給

精製方法 A3グレード純水

SARTORIUS
arium® Lab Water Systems

mini
幅わずか28cmのコンパクトデザイン

画期的でスタイリッシュなシステム

信頼性: 一貫した最高の水質を提供し、高信頼性で再現性のある結果を導きます。

操作性: 実験用手袋を着用したままで操作が可能なタッチパネル式ディスプレイを搭載し、直感的な操作手順を追求したソフトウェアを提供します。

コンパクト: スレンダーなデザイン、幅わずか28cmで限られたラボスペースにフィットします。ディスポの 5 L バッグタンクを内蔵。

純水(RO水) 超純水

仕様

精製処理方式	球状活性炭による吸着、触媒反応、逆浸透、イオン交換、UV照射(オプション)、採水口での無菌ろ過(オプション)
寸法	W280 x D531 x H510 mm
空重量	13 kg
動作時重量	23 kg
電源	100～240 VAC(100 V 3Pコンセント) 50/60 Hz、2A(最大)
動作温度範囲	2～35℃、相対湿度 80%まで
保管温度範囲	5～45℃、相対湿度 80%まで

精製量
- A4グレード超純水:最大1 L/min
- A2グレード純水:8 L/h(mini plusのみ)

用途
- 微生物用培地/試薬調製/緩衝液
- 組織学
- ELISA
- AAS
- 固相抽出
- IC/LC-MS/GC-MS/HPLC

精製方法 A2グレード純水(mini plusのみ)

＊ 活性炭・特殊触媒・RO

小規模廃水用「小型中和装置」

pH自動中和装置

小型中和装置は学校実験室、研究機関、小規模工場、病院の血液分析装置洗浄廃水などの少量の廃水の中和装置です。本装置は連続処理方式で100～200ℓ/h（30～60分滞留）処理可能です。小型ながら工業用pH計、電磁定量ポンプ、低騒音撹拌機等の耐久性抜群の機器を使用しております。またタンクにはポリエチレンを使用しましたので、従来の塩ビ製品と比較し衝撃に強く安全です。機器は全体をカバーで覆い、室内でも騒音に邪魔される事なく使用できます。製品は徹底的にコストダウンし、お求め易くしました。

従来の中和装置と比較して、コンパクト。
室内での使用を考慮した低騒音設計の小型中和装置。

用 途

- 学校実験室の排水廃液。
- 研究機関の排水廃液。
- 小規模工場の排水廃液。
- 病院の排水廃液。

設置イメージ

特 徴

■ 防水性や耐食性に優れた樹脂製ケース採用

デジタルpH計、ポンプ、ミキサーは、屋外防水構造の物を使用していますので誤って水をかけても安心です。
また錆びない樹脂製ケースを使用し耐久性も向上しました。

■ 室内での使用を考慮した低騒音設計

撹拌機やポンプは室内での使用を考え、出来るだけ低騒音な機器を使用。さらに機器カバーを取付けました。

■ 酸・アルカリの両方制御とアルカリ又は酸制御の2タイプ

酸とアルカリ廃水が両方流入する場合は酸・アルカリの両方を制御する2点制御タイプ。
アルカリ又は酸の一方だけが廃水される場合はアルカリ又は酸制御の1点制御タイプの2タイプを用意しました。

■ 自動校正

デジタルpH調節計は面倒なpH4・pH7の校正をワンタッチで自動校正をします。

■ 廃水処理装置と思えない洗練された外観

ポリエチレンで成形された本体や整然と配置された各機器。内部が透視出来るスモークカバーなどが洗練された外観を演出しています。

■ 設置スペースを取らないコンパクト設計

ポンプや撹拌機、薬品タンクを効率的に配置しましたので、外形寸法はわずか550mm x 600mm x 675mm。（カバー含む）

各部名称と外形寸法　TPH-2型

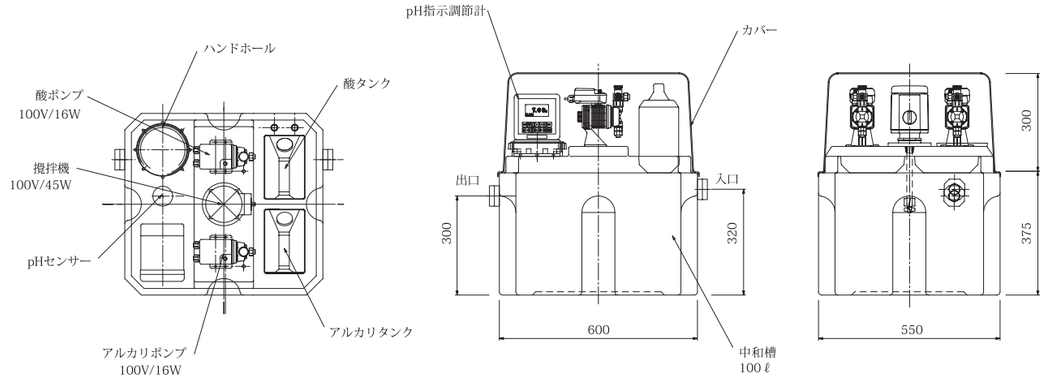

フロー図

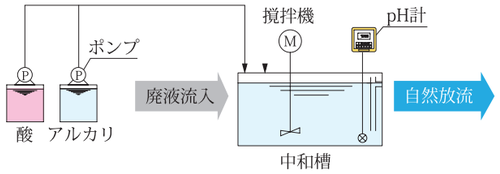

オーバーフローしてきた原水は中和槽に流入し、撹拌しながらpHを測定し設定値以下ならアルカリを注入、設定値以上なら酸が注入され（2点制御の場合）中和されます。

※中和槽の流入口は接地面より320mmありますのでこの高さより上からオーバーフローさせてください。

仕 様

項目＼型式	TPH-1	TPH-2
処理能力	100～200 ℓ /h	
薬注方法	酸又はアルカリの1点制御	酸・アルカリの2点制御
中和槽	ポリエチレン製100ℓ	
薬品槽	ポリエチレン製4ℓ1台	ポリエチレン製4ℓ2台
薬品ポンプ	電磁定量ポンプ 20W/100V 65 mℓ/min 1台	電磁定量ポンプ 20W/100V 65 mℓ/min 2台
撹拌機	45W/100V	
流入・排水口	25A ねじ込み	

ケミカルミキサー TCM型

小型軽量・コンパクトで耐蝕性抜群です。

- 30分タイマーが標準装備
- スピコン内蔵型タイプ
- 現場での組立不要、かつ取付が容易
- 低騒音、低振動

材　質	PP / PPS / チタン(標準)
電　圧	100V/200V1φ
出　力	45W/30W
重　量	約3.0kg
最大撹拌容量	200ℓ

※PVDFやハステロイCシャフトなどの高耐蝕材質も用意しております。

機器を効率的に配置して省スペースを実現

スモークカバー

電磁定量ポンプ

豊富な機能の付いたデジタルpH指示計

ITOMIC
株式会社　日本イトミック

小型電気温水器

Electric water heater

様々な用途やシーン、施設の特性に合わせ、快適な給湯空間を作るための電気温水器

低ランニングコストの床置きタイプ

ESNシリーズ
貯湯式小型電気温水器

コンパクトサイズの壁掛けタイプ

EIXシリーズ
瞬間式小型電気温水器

貯湯式　ESNシリーズ

手洗いにも、洗い物にも。ラインナップ豊富

手洗い・洗い物に適した
床置型電気温水器のスタンダード

手洗い・洗い物に適した床置型小型電気温水器。
タイマーを装備しないAタイプ、給湯コントローラーを装備したBタイプ、
手洗いに適した37℃の適温出湯タイプなど、貯湯量や操作パネルの違いで
40機種を揃えており、ラインナップ豊富です。

ESN（ARXタイプ）

ESN（BRXタイプ）

給湯室　洗面所　厨房　個室　床　組込形　3年保証

貯湯量 ESN 6L 12L 20L 25L 30L

特長：密閉　温度変更可　適温出湯（Xタイプ）　最高沸上75℃　水栓選択可　省エネ（Bタイプ）　湯かげんダイヤル（Xタイプ）

標準：ウィークリータイマー（Bタイプのみ）　左側配管

仕様変更可能：電源変更可　自動入替　ヒーター変更可　両側配管　遠方発停　一括警報　コード長変更可

★　アイコンで表した機能・特長に関する注意事項:■Xタイプは適温出湯（約37℃）タイプです。湯かげんダイヤルにより約±3℃で調整可能です。■タイマー機能が備わっているのはBタイプです。■Bタイプは省エネ機能が使用可能です。■三相200V・異電圧にも対応しています。詳しくはお問い合わせください。■自動入替はESNシリーズにおいては「自動湯水入替機能」と言います。給湯コントローラーが搭載されたタイプで仕様変更に対応しています。貯湯量6Lの機種および両側配管仕様（Wタイプ）には対応できません。 ■左側配管に対応。各種配管接続口、排水口、逃し弁テストレバー、電源コードを正面向かって左に選択可能です。■両側配管とは給湯口と出水口を左右両側面に設置する仕様変更です。1台の温水器から2つの混合栓に接続が可能です。貯湯量12L以上の機種で対応可能です。■ESNシリーズのコード長は、1m（標準）の他に2m・3m・電源端子受けから仕様変更を選択できます。

操作部のタイプ

Aタイプ

型番にAが入るタイプです。タイマーを装備せず、湯温のコントロールはダイヤルスイッチで行います。

Aタイプのダイヤルスイッチ

ダイヤルを回してON/OFFと温度設定を行います。

Bタイプ

型番にBが入るタイプです。タイマーや湯温の管理、省エネ設定などが行える給湯コントローラーを装備しています。



夏節電モードを設定した際に表示されます

Bタイプの給湯コントローラー

〈機能一例〉

- ●1日に2つの設定を登録することが可能なウィークリータイマー。
- ●タイマー設定に関係なく強制的に沸かし上げ可能な再沸かし上げ機能。

自動湯水入替機能に対応

自動湯水入替機能とは、曜日や時間など設定したタイミングで自動で湯水を入れ替える機能です。タンク内でお湯が貯めっぱなしになることがありません。

※自動湯水入替機能は給湯コントローラーが搭載されたタイプでの仕様変更です。
※貯湯量6Lの機種と両側配管仕様（Wタイプ）では対応できません。
※型番が変更になり、貯湯量の後に付く記号がBからCになります（Cタイプ）。

配管取り出し口の向きを選択可能

ご注文時に配管取出口の向きを右側配管もしくは左側配管に変更することが可能です（無料対応）。どちらの向きも壁面にぴったりと寄せて設置できるため、物件に合わせた対応が可能です。

※型番にL/R/Wいずれかが記載されます。
※型番の見方は下をご覧ください。
※ご注文時に必ず配管取出口の向きをご指定ください。
　ご指定がない場合には標準（右側配管）となります。

各部名称と配管向き（Aタイプの例）

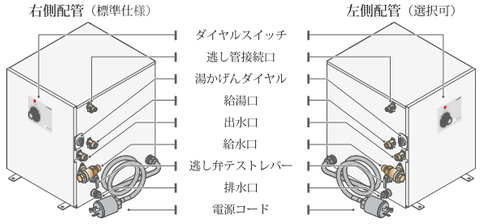



両側配管（仕様変更）
※12L以上の機種のみ対応
※自動湯水入替機能付には対応不可
※給水は右側からのみの対応

型番の見方

型番は以下の内容を表しています。



記　号	意　味		
ESN	製品シリーズ名を表します。		
06	貯湯量を表します。06であれば6Lです。		
ARN ALN AWN ARX ALX AWX	A= 温調ダイヤル付の製品です。	製品の正面から見た配管接続口の位置を表します。 R = 右側配管です。 L = 左側配管です。 W = 両側配管です。	N= ミキシング機能が付いていない製品です。 X= ミキシング機能が付いている製品です。
BRN BLN BWN BRX BLX BWX	B= 給湯コントローラー付の製品です。		
1	電源電圧を表します。1の場合は単相100V、2の場合は単相200Vです。		
11	ヒーター容量（定格消費電力）を表します。11の場合は1.1kW、20の場合は2.0kWです。		

ESNシリーズ一覧

型　番	出湯タイプ	操作部	タイマー	電源	定格消費電力(kW)	貯湯量(L)	寸法(mm) W	D	H	付属品
ESN06A　（ R/L ）N111D0	通常タイプ（約30～75℃）	A	—	単相 100V	1.1	6	175	290	394	●本体固定金具
ESN06A　（ R/L ）N211D0				単相 200V						
ESN06B　（ R/L ）N111D0		B	○	単相 100V						
ESN06B　（ R/L ）N211D0				単相 200V						
ESN06A　（ R/L ）X111D0	適温出湯タイプ（約37℃）	A	—	単相 100V	1.1					
ESN06A　（ R/L ）X211D0				単相 200V						
ESN06B　（ R/L ）X111D0		B	○	単相 100V						
ESN06B　（ R/L ）X211D0				単相 200V						
ESN12A　（ R/L ）N111D0	通常タイプ（約30～75℃）	A	—	単相 100V	1.1	12	240	320	419	
ESN12A　（ R/L ）N215D0				単相 200V	1.5					
ESN12B　（ R/L ）N111D0		B	○	単相 100V	1.1					
ESN12B　（ R/L ）N215D0				単相 200V	1.5					
ESN12A　（ R/L ）X111D0	適温出湯タイプ（約37℃）	A	—	単相 100V	1.1					
ESN12A　（ R/L ）X215D0				単相 200V	1.5					
ESN12B　（ R/L ）X111D0		B	○	単相 100V	1.1					
ESN12B　（ R/L ）X215D0				単相 200V	1.5					
ESN20A　（ R/L ）N111D0	通常タイプ（約30～75℃）	A	—	単相 100V	1.1	20	308	375	411	
ESN20A　（ R/L ）N220D0				単相 200V	2.0					
ESN20B　（ R/L ）N111D0		B	○	単相 100V	1.1					
ESN20B　（ R/L ）N220D0				単相 200V	2.0					
ESN20A　（ R/L ）X111D0	適温出湯タイプ（約37℃）	A	—	単相 100V	1.1					
ESN20A　（ R/L ）X220D0				単相 200V	2.0					
ESN20B　（ R/L ）X111D0		B	○	単相 100V	1.1					
ESN20B　（ R/L ）X220D0				単相 200V	2.0					
ESN25A　（ R/L ）N111D0	通常タイプ（約30～75℃）	A	—	単相 100V	1.1	25	370	424	400	
ESN25A　（ R/L ）N220D0				単相 200V	2.0					
ESN25B　（ R/L ）N111D0		B	○	単相 100V	1.1					
ESN25B　（ R/L ）N220D0				単相 200V	2.0					
ESN25A　（ R/L ）X111D0	適温出湯タイプ（約37℃）	A	—	単相 100V	1.1					
ESN25A　（ R/L ）X220D0				単相 200V	2.0					
ESN25B　（ R/L ）X111D0		B	○	単相 100V	1.1					
ESN25B　（ R/L ）X220D0				単相 200V	2.0					
ESN30A　（ R/L ）N111D0	通常タイプ（約30～75℃）	A	—	単相 100V	1.1	30	370	430	438	
ESN30A　（ R/L ）N220D0				単相 200V	2.0					
ESN30B　（ R/L ）N111D0		B	○	単相 100V	1.1					
ESN30B　（ R/L ）N220D0				単相 200V	2.0					
ESN30A　（ R/L ）X111D0	適温出湯タイプ（約37℃）	A	—	単相 100V	1.1					
ESN30A　（ R/L ）X220D0				単相 200V	2.0					
ESN30B　（ R/L ）X111D0		B	○	単相 100V	1.1					
ESN30B　（ R/L ）X220D0				単相 200V	2.0					

選定のヒント

シリーズ		ESN				
貯湯量(L)		6	12	20	25	30
おすすめ施設		小規模オフィス、店舗、福祉施設（利用頻度が少ない場所）	交通機関・デパート・ホテル（不特定多数が使用する場所） オフィス・学校・ホール（一時的に使用者が集中する場所）			
給湯量	洗い物用(L)※1	12	24	40	51	61
	手洗い用(人)※2	25	50	80	100	120
沸き上がり時間(分)※3	100V	23	46	77	96	115
	200V	23	34	42	53	63

※1：約37℃の混合湯を使用した場合の連続使用可能量（沸き上がり温度75℃）　※2：手洗い用として1人当たり約37℃の混合湯を500cc使用した場合の連続使用人数（沸き上がり温度75℃）
※3：給水温15℃・沸き上がり温度75℃・各貯湯量、電源仕様ごとの標準ヒーター容量（定格消費電力）で算出

仕様表

	構造	貯湯量(L)	型　番	質量（kg） 本体質量	満水質量	使用水温（℃）	使用雰囲気温度（℃）	使用水圧（MPa）	設定温度範囲（℃）	標準電源※1	定格消費電力（kW）※2	沸き上がり時間（分）※3	安全装置	付属品
Aタイプ	密閉	6	ESN06(A/B)(R/L)(N/X)111D0	7	13	40以下★	0～40★	0.1～0.75	30～75	単相100V	1.1	23	●空焚き検出 ●過昇温検出 ●温度センサー異常検出（Bタイプのみ）	●本体固定金具
			ESN06(A/B)(R/L)(N/X)211D0							単相200V	1.1	23		
		12	ESN12(A/B)(R/L)(N/X)111D0	9	21					単相100V	1.1	46		
			ESN12(A/B)(R/L)(N/X)215D0							単相200V	1.5	34		
Bタイプ		20	ESN20(A/B)(R/L)(N/X)111D0	10	30					単相100V	1.1	77		
			ESN20(A/B)(R/L)(N/X)220D0							単相200V	2.0	42		
		25	ESN25(A/B)(R/L)(N/X)111D0	11	36					単相100V	1.1	96		
			ESN25(A/B)(R/L)(N/X)111D0							単相200V	2.0	53		
		30	ESN30(A/B)(R/L)(N/X)111D0	14	44					単相100V	1.1	115		
			ESN30(A/B)(R/L)(N/X)220D0							単相200V	2.0	63		

※1：電源は標準で単相100Vと単相200Vからお選びいただけます。三相200V仕様および異電圧は仕様変更にて承ります。※2：ヒーター容量（定格消費電力）の変更も承ります。
※3：水温15℃・沸き上がり温度75℃で算出。　★：凍結しないこと

寸法図 ※右配管モデルの場合、W・D・H/A～Fの寸法は左配管と共通です。

単位:mm

12～30L 左配管

貯湯量(L)	W	D	H	A	B	C	E	F
12	240	320	419	79	233	230	158	266
20	308	375	411	71	288	285	226	321
25	370	424	400	60	336	333	288	370
30	370	430	438	99	343	340	288	376

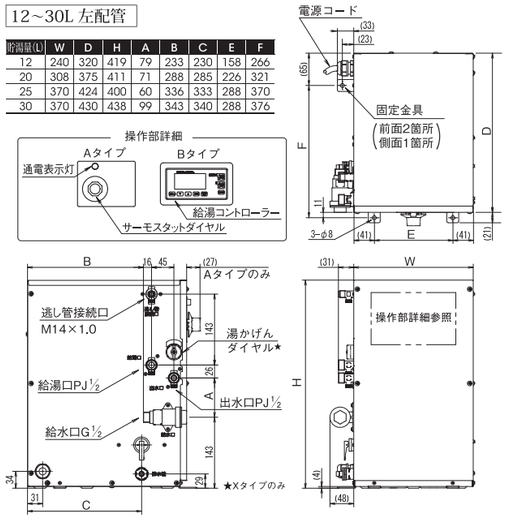

6L 左配管

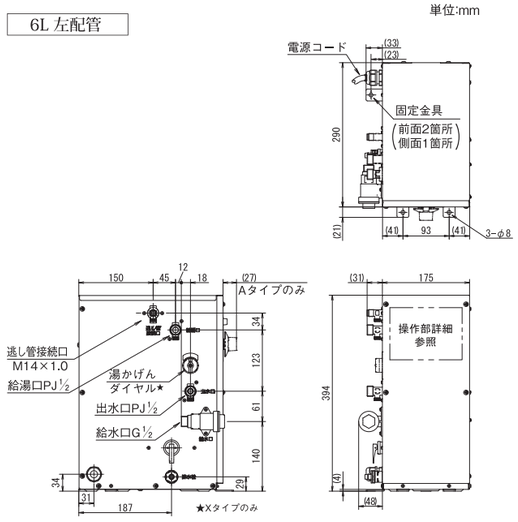

関連商品のご紹介

配管部材				
開放式		密閉式		
BCH-Kシリーズ	逃しホースセット	**BCH-Mシリーズ**	逃し銅管セット	配管接続口キャップ
膨張水を簡単に処理します。膨張水用排水口を設置できない場合は必須商品となります。	給湯器とBCH-Kシリーズを接続するホース。BCH-Kをご使用になる際は必須商品となります。	膨張水を簡単に処理します。膨張水用排水口を設置できない場合は必須商品となります。	給湯器とBCH-Mシリーズを接続する銅管。BCH-Mをご使用になる場合および膨張水用排水口を設置する場合は必須商品となります。	温水器本体に使わない配管接続口がある場合は必須商品となります。

瞬間式　EIXシリーズ

手を洗うときしか電気を使わない、究極の省エネ

EIX

洗面台の下は配管がすっきり。車いすをご利用になる施設や公共施設の洗面所、オフィスビルなど、様々な場所でご利用できます。※写真はイメージです

手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器

女性の手のひらに乗る程の極小サイズを実現した超小型電気瞬間湯沸器です。洗面台の下に設置しても足元が広々と使え、様々な用途にご利用可能です。多機能設定パネルで、ご利用状況に合わせた調整が可能です。2019年春にヒーター容量2.5kWと3.2kWの2機種を追加ラインナップし、幅広いニーズに応えられるようになりました。

号数換算　EIX-250B0 2.9　EIX-232B0 1.8　EIX-125B0 1.4

特長

瞬間 / 最高沸上45℃（250B0） / 最高沸上38℃（232B0/125B0） / 適温出湯 / 温度変更可 / 水栓選択可 / 車いす / 省エネ

洗面所 / 個室 / 壁 / 仕様変更不可 / 3年保証

★ アイコンで表した機能・特長に関する注意事項:■ 瞬間式のため沸上温度を設定しても流量が加熱能力を上回った場合には湯温を保てない場合があります。。

出湯能力と消費電力

沸かし上げ温度の違いによって利用できる流量の違いと、給水温度に応じた流量と消費電力の関係をグラフにて表しました。

出湯能力グラフ（全て給水温度15℃の場合）

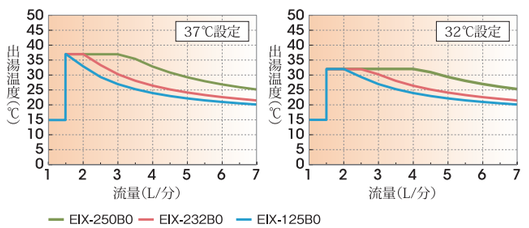

必要消費電力グラフ（最高出力5kW設定の場合）

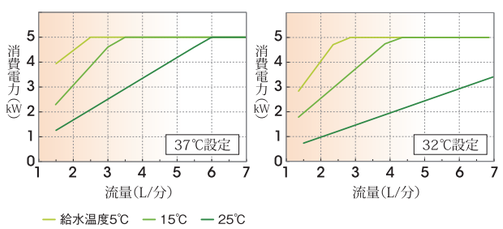

EIXシリーズ一覧

型　番	号数換算	設定温度範囲（出湯温度）(℃)※	標準電源	定格消費電力(kW)	電流値(A)	発生熱量(MJ/h)	寸法(mm) W	D	H	付属品
EIX-125B0	1.4	約20~38	単相100V	2.5	25.0	9.0	135	91.5	185.5	●本体取付具 ●木ネジ×4 ●ナイロンプラグ×4 ●ドレインホルダー ●安全弁（1.0MPa） ●逆止弁 ※安全弁・逆止弁とも本体組込済
EIX-232B0	1.8		単相200V	3.2	16.0	11.5				
EIX-250B0	2.9	約20~45		5.0	25.0	18.0				

※加熱能力の範囲において。詳細は出湯能力グラフ参照。

仕様表

シリーズ		EIX		
型番		EIX-125B0	EIX-232B0	EIX-250B0
号数換算		1.4※2	1.8	2.9
★おすすめ施設		病院や福祉施設、オフィスビル、公共施設など		病院や福祉施設、オフィスビル、公共施設、小規模店舗など
★おすすめ使用流量(L/分)		2.0※3	2.0	3.0
★おすすめ使用温度(℃)※1		32		37
★給水温度別おすすめ使用温度での流量(L/分)	5℃	–※3	約1.7	約2.2
	15℃	約2.1	約2.7	約3.3
	25℃	約5.1	約6.6	約6.0
電源ケーブル(m)		1		
使用流量範囲(L/分)		約1.5～7.0		
本体質量(kg)		約1.7		
満水質量(kg)		約1.9		
使用水圧(MPa)		0.1～0.4		
使用水温(℃)		35以下 ＊凍結しないこと		
使用雰囲気温度(℃)		0～40 ＊凍結しないこと		
安全装置		温度センサー異常検出、制御用リレー異常検出、ヒーター断線検出、圧力スイッチ作動検出、給湯温度異常検出、給水温度異常検出		
仕様変更		不可		
お客様手配品		水栓、ストレーナー、止水栓、配管類、漏電ブレーカ（0.1秒・30mA）		

※1：工場出荷時の設定温度と同じです。 ※2：号数換算は水温+25℃のお湯が何L/分出せるかを表すものですが、EIXシリーズは1.5L/分にならないと通電しません。1.5L/分での昇温は水温+23.9℃となります。 ※3：EIXシリーズは流量が1.5L/分にならないとヒーターに通電しません。EIX-125B0は給水温度5℃の場合、32℃まで昇温させようとすると流量が約1.3Lとなるため、加熱できません。32℃給湯をする場合は約8.1℃の給水温度が必要になります。

寸法図

単位:mm

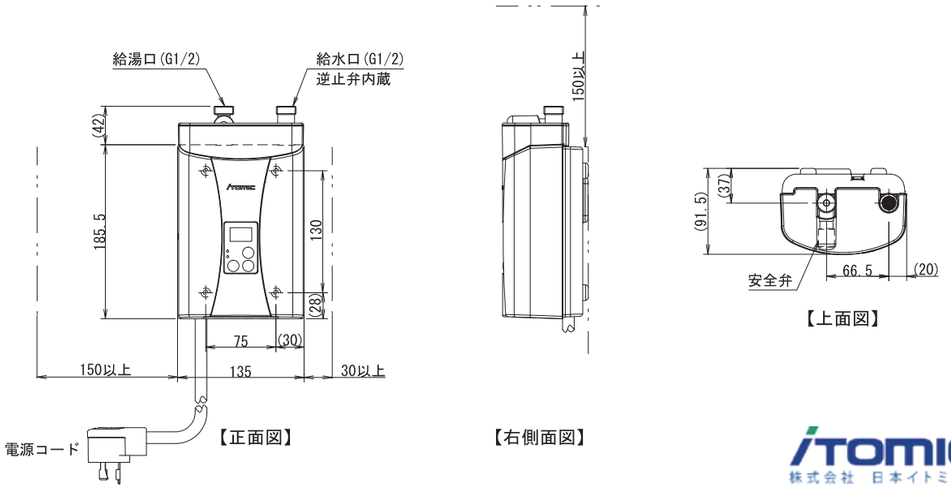

株式会社　日本イトミック

Bradley

世界基準 *1

緊急用シャワー＆洗眼 / 洗顔器

EMERGENCY SHOWER & EYE WASH

*1 米国規格協会認証

日本では「特定化学物質障害予防規則」で応急処置を行うために必要な緊急シャワー＆洗眼器の設置が義務づけられました。しかし、特化則は設置義務をうたうだけで、抽象的であり、具体的な基準は ANSI 規格が事実上の国際規格となっています。

ANSI 規格とは？

米国規格協会（ANSI）が具体的に定めた規格を指します。ANSI は米国を代表する機関です。米国国内や世界における米国の国際競争力の活性化を促進するために様々な規格を査定、管理、承認することをミッションとしています。

First Aid for Lab.

緊急用シャワーとは、研究所（有機溶剤などの薬剤を使用する）などの現場にて化学物質などの有害物質に汚染してしまった際に、その場で洗い流すための装置です。通常時では、必要がないものですが、いざ研究者が汚染されてしまった際には病院で治療を受ける前の応急処置として機能します。

Halo
EYE/FACEWASH

人間工学に基づく安心設計。
緊急時、もっとも信頼性の高い洗眼/洗顔器。

Haloは、顔や眼が有害物質にさらされたとき、「もっとも速く」「もっとも効率的」に患部を囲い込み、洗い流します。
市場にある全てのモデルの中で洗浄可能な範囲がもっとも広く、緊急時の眼と顔を保護する「業界最高品質」の緊急用洗眼/洗顔器です。

01 内蔵のストレーナーが流水中の不純物を除去し、眼の保護を強化.
配管の詰まりも防止。

02 人間工学に基づく安心設計。
緊急時、どの方向からでも簡単起動。ハンドルを押すと水が自動的に噴射されるため、迅速な処置が可能。

03 洗眼器に取り付けられたカバーキャップが、噴出口を保護。
常に清潔な状態を保ちます。

04 業界初の独占技術「自己排水設計」により不使用時のバクテリア繁殖を抑えます。

SpinTec™ Showerhead

流体力学から生まれたシャワーヘッド
業界トップの汚染物質の除去効率

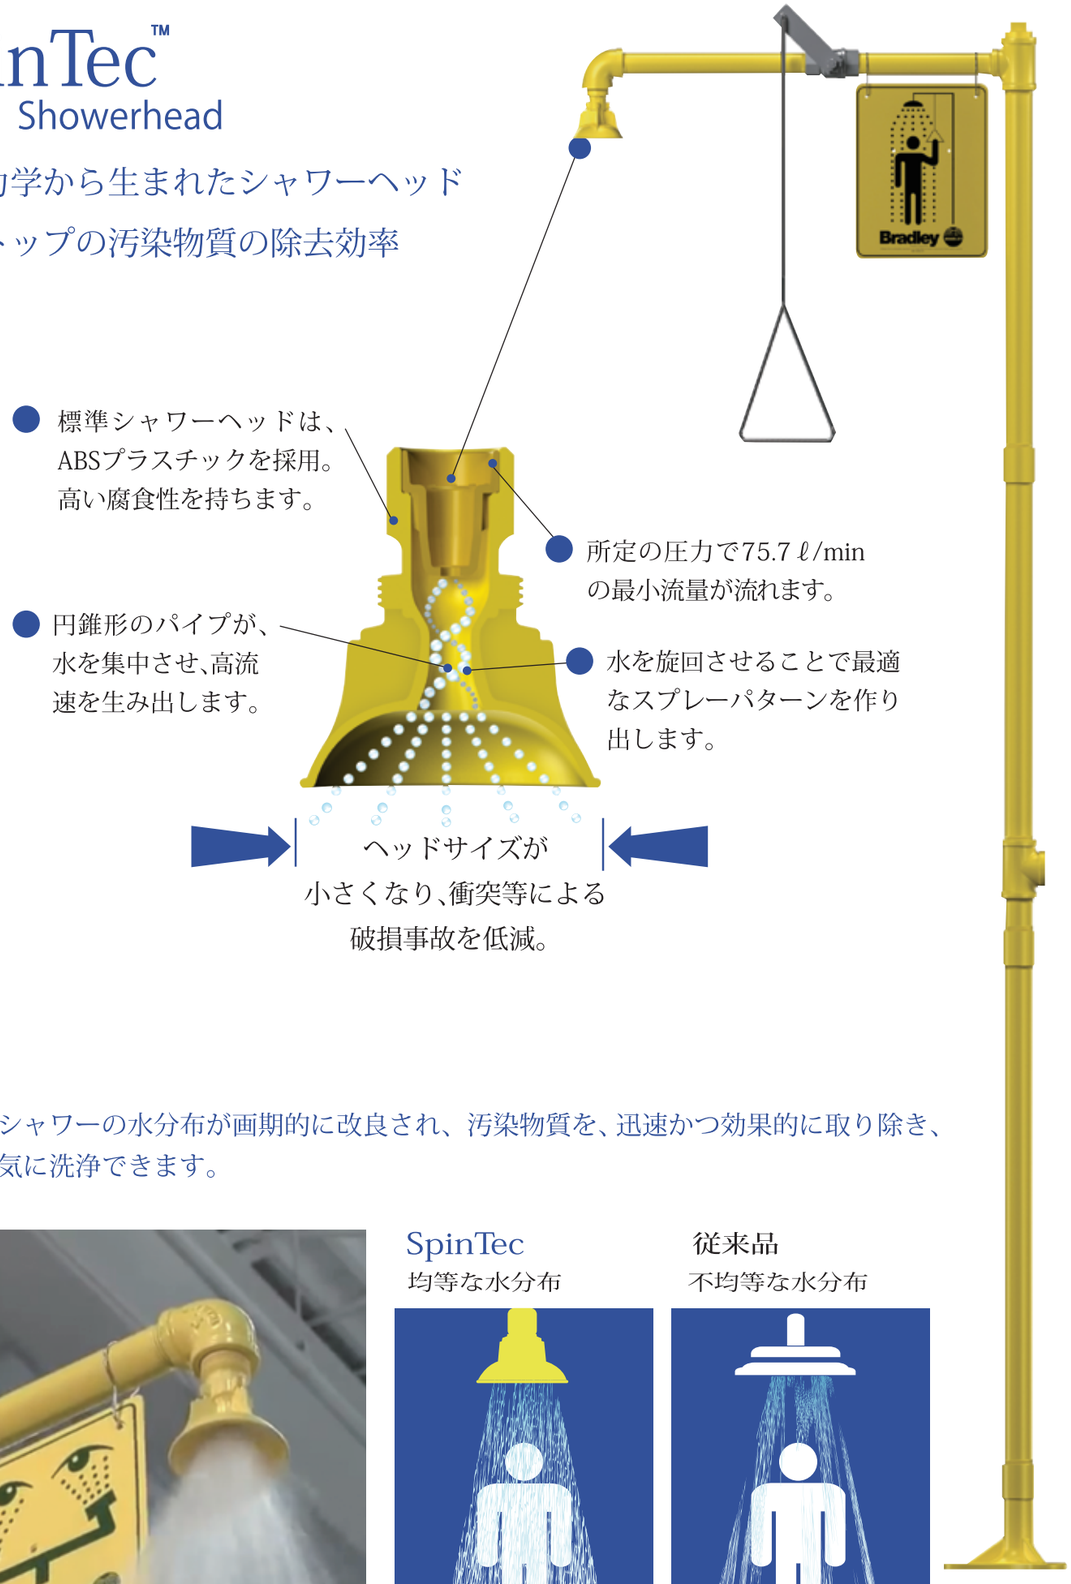

ドレンチシャワーの水分布が画期的に改良され、汚染物質を、迅速かつ効果的に取り除き、全身を一気に洗浄できます。

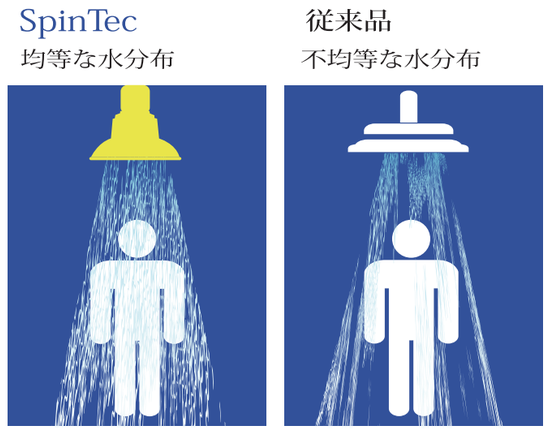

安全なドレンチ シャワーの国際基準

ANSI (米国規格協会) 規格

- バルブが1秒以内に開き、手動で閉じるまで開いた状態に保てること。
- 汚染物質や有害物質が発生するエリアから10秒以内または、55フィート(16.5 m)以内の場所に設置すること。有害物質が発生するエリアと同一の、障害物のない平面に設置。 *ドアは障害物に相当します。
- 洗浄液にさらされても、さびにくいものであること。
- アラームシステム（別売品）が異常を検知し、事故が発生したことを人員に通知します。
- 洗浄液は（飲料水、点眼用溶解液、緩衝生理食塩溶液、その他医学的に認められた溶液のいずれか）を使用すること。

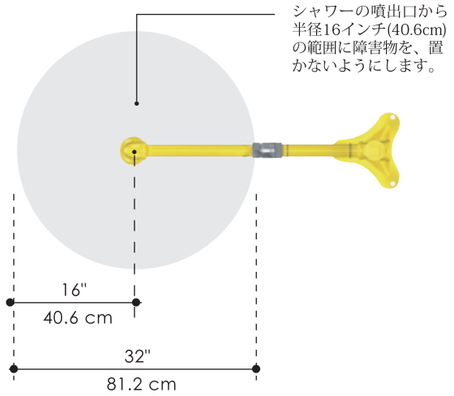

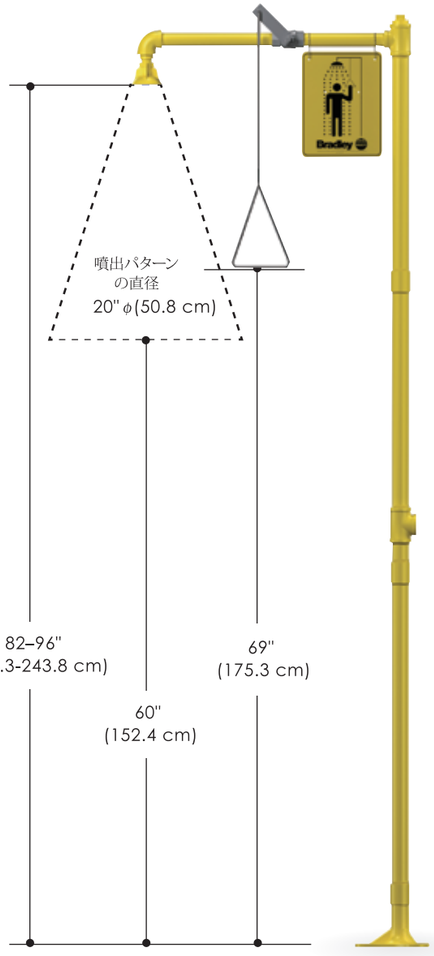

*注1

1981年米国において緊急シャワーおよびアイウォシャー設計製作の基となるANSI（American National Standards Institute/米国規格協会）Z358.1が制定されました。（その後改定が加えられ、現在ではANSI Z358.1-2014が最新）

日本においても1970年労働省により、特定化学物質等の障害予防規則（特化則）が定められ、緊急シャワー/アイウォシャーの設置が義務付けられることになりました。

しかし、特化則においては第38条で設備の義務をうたうだけの抽象的なものであり、具体的にはANSI規格が事実上の国際規格となっています。

ANSI規格

15分間洗浄	微温湯	第三者機関による認証	週1回のテスト起動	年1回の検査
規格に準拠したシャワーが、20gpm(75.7ℓ/分)以上の流量を維持しながら、微温の洗浄液を最低15分間噴出 すること。	微温湯 (ぬるま湯) •15.5-37.7° C 連続15分間または医療関係者が到着するまで洗浄液を噴出し続けること	メーカーは、自社製安全備品について、第三者検査機関から独自に評価を受けること。	週1回起動させてラインを洗浄し、テストすること。	施設を年1回総合的に検査して、変更された作業スペースと新たに持ち込まれた有害物質について評価し、必要に応じて改善や交換修理をすること。

洗眼/洗顔器の国際基準

ANSI (米国規格協会) 規格

- バルブが1秒以内に開き、手動で閉じるまで開いた状態に保てること。
- 洗眼器および洗眼/洗顔器のヘッドを汚染物質から保護すること。
- 流量
  洗眼ユニットは、0.4gpm (1.5 ℓ/分) 以上の流量を15分間維持。
  洗眼/洗顔ユニットは、3.0gpm (11.4 ℓ/分) 以上の流量を15分間維持。
- 汚染物質や有害物質が発生するエリアから10秒以内または、55フィート(16.5 m)以内の場所に設置すること。有害物質が発生するエリアと同一の、障害物のない平面に設置。 *ドアは障害物に相当します。
- 洗浄液（飲料水、点眼用溶解液、緩衝生理食塩溶液、その他医学的に認められた溶液のいずれか）を供給。
- 流量計を使用して流量を検査し、検査ゲージを使用して水流パターンを検査します。
- アラームシステム（別売品）が異常を検知し、事故が発生したことを人員に通知します。
- 洗浄液は（飲料水、点眼用溶解液、緩衝生理食塩溶液、その他医学的に認められた溶液のいずれか）を使用すること。

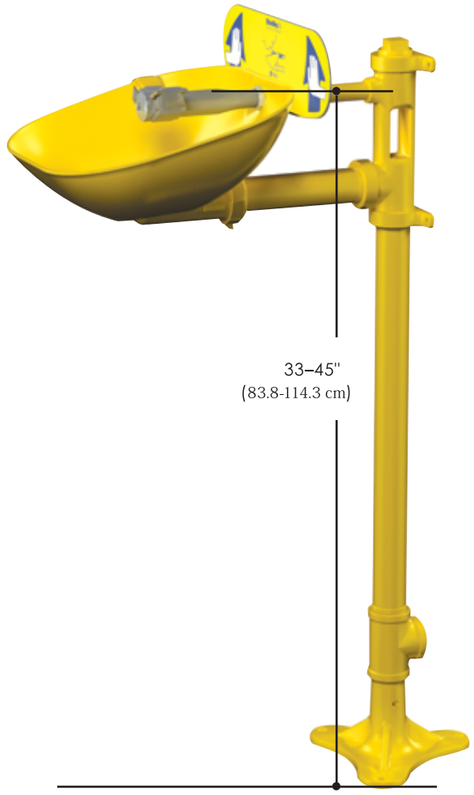

*注1

1981年米国において緊急シャワーおよびアイウォシャー設計製作の基となるANSI（American National Standards Institute/米国規格協会）Z358.1が制定されました。（その後改定が加えられ、現在ではANSI Z358.1-2014が最新）

日本においても1970年労働省により、特定化学物質等の障害予防規則（特化則）が定められ、緊急シャワー/アイウォシャーの設置が義務付けられることになりました。

しかし、特化則においては第38条で設備の義務をうたうだけの抽象的なものであり、具体的にはANSI規格が事実上の国際規格となっています。

ANSI規格

15分間洗浄	微温湯	第三者機関による認証	週1回のテスト起動	年1回の検査
規格に準拠した機器で、洗眼器は、0.4gpm (1.5ℓ/分)以上 洗眼/洗顔器で、3.0gpm (11.4ℓ/分)以上の流量を最低15分間噴出 すること。	微温湯 (ぬるま湯) •15.5-37.7° C 連続15分間または医療関係者が到着するまで洗浄液を噴出し続けること	メーカーは、自社製安全備品について、第三者検査機関から独自に評価を受けること。	週1回起動させてラインを洗浄し、テストすること。	施設を年1回総合的に検査して、変更された作業スペースと新たに持ち込まれた有害物質について評価し、必要に応じて改善や交換修理をすること。

フリースタンド型ドレンチシャワー

19-110シリーズ ANSI (米国規格協会)認証

主な特長

- SpinTec™シャワーヘッドが水の配流を改善。
- ワンタッチで起動でき、開いた状態に保たれるボールバルブ
- 手動で閉じるまで開いた状態に保持し、緊急時に両手を自由に使うことが可能です。
- 1 1/4インチ 給水接続
- ANSI 規格を上回る流量。30PSIで20GPM (0.2MPaで75 ℓ /分)
- 視認性が高く、耐腐食効果のあるBradTect イエローコーティング
- 三角形のステンレス製プルロッド
- トップ給水、中間位置給水が選択可能。
- 1年間完全保証

S19-110

フリースタンド型
ドレンチシャワー

S19-110BF

バリアフリー
フリースタンド型
ドレンチシャワー

*身体に障害のある方でも
問題なく使用可能

・耐腐食性イエローコーティングで保護された亜鉛めっき鋼製
・樹脂製シャワーヘッド
・SEIおよびc UPC認定
*SEI : Safety Equipment Institute
* c UPC : Uniformed Plumbing Code Lanada

概要

化学汚染を全身に受けた可能性がある場合、まずANSI準拠のドレンチシャワーを全身に浴びる必要があります。Bradleyドレンチシャワー S19-110製品ラインは、壁取り付け型のドレンチシャワーが設置しにくい現場では、適切な選択です。この製品は、耐腐食性イエローコーティングが標準で施されているため、目にとまりやすいだけでなく、過酷な作業環境でも優れた耐久性を示します。

推奨される非常用 TMV

NAVIGATOR EFX25U

S19-2100

ANSI規格では、非常用洗眼器およびドレンチ シャワーは、微温湯(15.5-37.7℃のぬるま湯)を 15分間噴出する能力を備えている必要があります。そのため、温水と冷水を混合するためのサーモスタットミキシングバルブが必要です。
Bradley Navigator® TMVは、市場でもっとも信頼性の高い非常用TMVです。バルブは、配管ユニットごとに1つずつ必要です。

水平取り付け型ドレンチシャワー

19-120シリーズ ANSI (米国規格協会)認証

主な特長

- SpinTec™シャワーヘッドが水の配流を改善。
- ワンタッチで起動でき、開いた状態に保たれるボールバルブ
- 手動で閉じるまで開いた状態に保持し、緊急時に両手を自由に使うことが可能です。
- 視認性が高く、耐腐食効果のあるBradTect イエローコーティング
- 三角形のステンレス製プルロッド
- 水平/ 垂直取り付け型 1インチ 給水接続
- 1年間完全保証

S19-120

水平取り付け型
ドレンチシャワー

S19-120BF

バリアフリー
水平取り付け型
ドレンチシャワー

*身体に障害のある方でも
問題なく使用可能

・耐腐食性イエローコーティングで保護された亜鉛めっき鋼製
・樹脂製シャワーヘッド
・SEIおよびc UPC認定
*SEI : Safety Equipment Institute
* c UPC : Uniformed Plumbing Code Lanada

概要

化学汚染を全身に受けた可能性がある場合、まずANSI準拠のドレンチシャワーを全身に浴びる必要があります。Bradleyドレンチシャワー S19-120製品ラインは、壁取り付け型のドレンチシャワーです。この製品は、耐腐食性イエローコーティングが標準で施されているため、目にとまりやすいだけでなく、過酷な作業環境でも優れた耐久性を示します。

推奨される非常用 TMV

NAVIGATOR EFX25U

S19-2100

ANSI規格では、非常用洗眼器およびドレンチ シャワーは、微温湯(15.5-37.7℃のぬるま湯)を 15分間噴出する能力を備えている必要があります。そのため、温水と冷水を混合するためのサーモスタットミキシングバルブが必要です。
Bradley Navigator® TMVは、市場でもっとも信頼性の高い非常用TMVです。バルブは、配管ユニットごとに1つずつ必要です。

自立型洗眼器

19214シリーズ ANSI (米国規格協会)認証

主な特長

- Halo™洗眼器および洗眼器/洗顔器は、同種の装置の中でも洗浄可能範囲がもっと広い
- 洗浄液を噴出し続ける能力を備えている必要があります
- 誰でも簡単に起動可能
- 1 1/4インチ 排水接続
- 視認性が高く、耐腐食効果のあるBradTect イエローコーティング
- Halo™のすべての自立型ユニットがバリアフリー要件に対応
- ANSI 規格を上回る流量。
- 1/2インチ給水接続
- 1年間完全保証

S19214

自立型洗眼器

・耐腐食性イエローコーティングで保護された亜鉛めっき鋼製
・樹脂製洗眼ボウル
・ANSI Z358.1に適合するUL分類

S19214FSS-EFW

オールステンレス製自立型洗眼/洗顔器

・屋外並びに過酷な環境用
・樹脂製洗眼ボウル
・ANSI規格を上回る30PSI（2.1bar）で5GPM（19ℓ/min)の流量を流す洗眼器
・ANSI Z358.1に適合するUL分類

概要

壁取り付けが難しい場所では、自立式が最適です。Bradleyは、非常用備品のトップメーカーとして複数の異なる噴出口を備えた洗眼器、バリアフリーの洗眼器や耐霜性、ステンレス製の機器など広範囲に及ぶ洗眼ソリューションを提供しています。

推奨される非常用 TMV

NAVIGATOR EFX8

S19-2000

ANSI規格では、非常用洗眼器およびドレンチ シャワーは、微温湯(15.5-37.7℃のぬるま湯)を 15分間噴出する能力を備えている必要があります。そのため、温水と冷水を混合するためのサーモスタットミキシングバルブが必要です。
Bradley Navigator® TMVは、市場でもっとも信頼性の高い非常用TMVです。バルブは、配管ユニットごとに1つずつ必要です。

コンビネーション ドレンチシャワーと洗眼器または洗眼/ 洗顔器ユニット

Bradley

19314シリーズ ANSI (米国規格協会)認証

主な特長

- Halo™洗眼器および洗眼器/洗顔器は、同種の装置の中でも洗浄可能範囲がもっと広い
- ワンタッチで起動でき、開いた状態に保たれるボールバルブ
- 手動で閉じるまで開いた状態に保持し、緊急時に両手を自由に使うことが可能です
- 1 1/4インチ 給水接続
- SpinTec™シャワーヘッドが水の配流を改善
- 視認性が高く、耐腐食効果のあるBradTect イエローコーティング *ステンレス製は除く
- 三角形のステンレス製プルロッド
- ユニバーサルID標識
- トップ給水、中間位置給水が選択可能
- 1年間完全保証

*キャップ付き洗眼ヘッドを備えた洗眼器または洗眼/ 洗顔器とシャワーユニットを統合

S19314

ドレンチシャワーと洗眼または洗眼/洗顔ユニット

・耐腐食性イエローコーティングで保護された亜鉛めっき鋼製
・樹脂製のシャワーヘッドおよび洗眼ボウル
・ANSIの規格を上回る30PSI(2.1bar) 0.4GPM(1.5ℓ/分）の流量
・ANSIZ358.1に適合するUL分類

S19314HS

全身洗浄用手持ちホーススプレー付き

・耐腐食性イエローコーティングで保護された亜鉛めっき鋼製
・樹脂製のシャワーヘッドおよび洗眼ボウル
・ANSIの規格を上回る30PSI(2.1bar) 0.4GPM(1.5ℓ/分）の流量
・ANSIZ358.1に適合するUL分類

S19314FSS-EFW

オールステンレス製ドレンチシャワーと洗眼/洗顔ユニット

・オールステンレス製
・屋外並びに過酷な環境用
・ANSIの規格を上回る30PSI(2.1bar) 0.4GPM(1.5ℓ/分）の流量
・ANSIZ358.1に適合するUL分類

概要

BradleyS19314シリーズ同種の製品の中で、もっとも安全性の高いユニットです。ドレンチシャワーは、汚染物質を全身から完全に取り除くために使用します。洗眼器または、洗眼器/ 洗顔器は適切な流量で洗浄します。

推奨される非常用 TMV

NAVIGATOR EFX25U

S19-2100

ANSI規格では、非常用洗眼器およびドレンチ シャワーは、微温湯(15.5-37.7℃のぬるま湯)を 15分間噴出する能力を備えている必要があります。そのため、温水と冷水を混合するためのサーモスタットミキシングバルブが必要です。
Bradley Navigator® TMVは、市場でもっとも信頼性の高い非常用TMVです。バルブは、配管ユニットごとに1つずつ必要です。

デッキ取り付け型ドレンチホース

Bradley のデッキ取り付け型/壁取り付け型デュアル ヘッド ドレンチ ホースは、米国規格協会 ANSI Z358.1 ガイドラインに従って設置した場合、緊急用洗眼器として利用できます。デュアル ヘッドドレンチ ホースは、目または全身の洗浄用として使用できます。

一方、シングル ヘッドを複数備えたドレンチ ホース モデルは、非常時に補助的な緊急対応商品として使用することを目的としています。シングル ヘッド ドレンチ ホースは、デッキ取り付け型または壁取り付け型があります。

特に危険性の高い場所で既存の洗眼器やドレンチ シャワーを補完するものとして設置することを推奨しています。

主な特長

- 樹脂製洗眼/洗顔スプレーヘッド
  2.4 mドレンチ ホースを標準装備
- グリップ式ハンドル
- ロッキング クリップ – 洗浄液を噴射させ続けることが可能
- 取り付け用ハードウェアが付属
- 全項目が ANSI Z358.1に準拠

S19-460

シングル垂直スプレーヘッド
・UL認定

S19-465

シングル傾斜スプレーヘッド
・UL認定

S19-460EFW

デュアル垂直スプレーヘッド
・ANSI準拠洗眼/洗顔器
・UL認定

SS19-465EFW

デュアル傾斜スプレーヘッド
・ANSI準拠洗眼/洗顔器
・UL認定

スイング式洗眼器および洗眼/洗顔器

Bradley

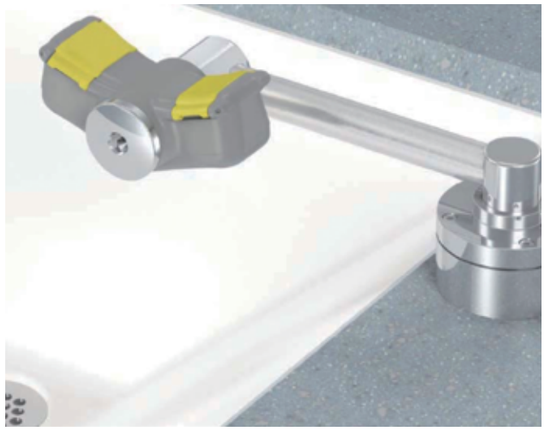

S19274C



スイング式洗眼器
・デッキ/カウンター取り付け型洗眼器
・耐久性の高いセラミックバルブ
・シンク上でスイングさせて使用
・UL認定

S19274E

スイング式洗眼器
・デッキ/カウンター取り付け型洗眼/洗顔器
・耐久性の高いセラミックバルブ
・シンク上でスイングさせて使用
・UL認定

デッキ/ 壁取り付け型洗眼器

S19-270B

ラボ用デッキ/カウンター取り付け型
・ステンレス製　プッシュハンドル
・洗眼器は360度スイング可能
・右手起動 (左手起動もあり)
・UL認定

S19-240



ラボ用壁取り付け型
・洗眼器
・イエローPVC　プッシュハンドル
・UL認定